



upute za uporabu
návod k použití
használati útmutató
instrukcja obsługi
návod na používanie

Perilica posuđa
Myčka nádobí
Mosogatógép
Zmywarka
Umývačka riadu

Electrolux. Thinking of you.

Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	2	Odabir i pokretanje programa pranja	12
Opis proizvoda	3	Programi pranja	13
Upravljačka ploča	4	Čišćenje i održavanje	14
Uporaba uređaja	5	Rješavanje problema	15
Podešavanje omekšivača vode	5	Tehnički podaci	17
Uporaba soli u perilici posuđa	6	Postavljanje	17
Uporaba sredstva za ispiranje	7	Spajanje na dovod vode	18
Stavljanje pribora za jelo i posuđa	8	Spajanje na električnu mrežu	19
Uporaba deterdženta	10	Briga za okoliš	19
Funkcija "Višenamjenske tablete"	11		



Zadržava se pravo na izmjene



Informacije o sigurnosti

i Prije postavljanja i korištenja uređaja, pozorno pročitajte ove upute. To je u interesu vaše sigurnosti i osiguravanja ispravnog rukovanja. Čuvajte ove upute i uvjerite se da se one nalaze uz uređaj ako ga selite ili prodajete. Sve osobe koje koriste uređaj moraju biti u potpunosti upoznate s rukovanjem i sigurnosnim svojstvima.

Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.
- Koristite ga samo za pranje kućanskog posuđa i pribora koje je predviđeno za pranje u perilicama.
- Nemojte stavljati otapala u uređaj. Opasnost od eksplozije.
- Noževe i sve ostale šljastave predmete stavite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih u vodoravnom položaju u glavnu košaru.
- Koristite jedino poznate marke sredstava za perilice posuđa (sredstvo za pranje, sol, sredstvo za ispiranje).
- Ako otvorite vrata dok uređaj radi, iz uređaja može prodrijeti vruća para. Opasnost od opeklini.
- Nemojte vaditi posuđe iz perilice prije završetka programa pranja.
- Kada program pranja završi, iskopčajte električni utikač iz utičnice i zatvorite slavini za vodu.

- Ovaj uređaj smije popravljati samo ovlašteni serviser. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Nemojte sami popravljati perilicu kako biste izbjegli ozljede i oštećenja. Obavezno pozovite najbliži ovlašteni servisni centar.

Opća sigurnost

- Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim, mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ne smiju koristiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili uputiti u rukovanje uređajem osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti kemijske opekotine na očima, ustima i grlu. Mogu ugroziti život! Pridržavajte se sigurnosnih uputa proizvođača deterdženata za perilice posuđa.
- Nemojte piti vodu iz perilice posuđa. U uređaju se mogu nalaziti ostaci deterdženta.
- Uvjerite se da su vrata uređaja uvijek zatvorena kad ga ne koristite. To pomaže u spriječavanju ozljeda i zapinjanju na otvorena vrata.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.

Sigurnost djece

- Jedino odrasli smiju rukovati ovim uređajem. Djecu trebate nadzirati kako bi se osigurali da se ona ne igraju s uređajem.

- Čuvajte svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Držite sve deterdžente na sigurnom mjestu. Ne dopuštajte djeci da diraju deterdžente.
- Držite djecu daleko od uređaja kad su vrata otvorena.

Postavljanje


- Uvjerite se da uređaj nije oštećen u prijevozu. Nemojte priključivati oštećeni uređaj. Ako je potrebno, obratite se dobavljaču.
- Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu.
- Električnu i hidrauličku instalaciju ovog uređaja mora izvesti kvalificirana i stručna osoba.
- Ne pokušavajte izmijeniti specifikacije ovog proizvoda ni vršiti bilo kakve preinake na njemu. Mogli bi se ozlijediti.

- Nemojte mijenjati specifikacije niti vršiti izmjene na proizvodu. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti uređaj:
 - ako su oštećeni kabel napajanja ili cijevi za vodu,
 - ako je oštećena upravljačka ploča, radna površina ili letvica tako da se može pristupiti unutrašnjosti uređaja.
 Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte bušiti stranice uređaja kako biste spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih komponenata.



Upozorenje Točno se pridržavajte uputa koje se daju u odlomcima posvećenim električnom priključivanju i spajanju na vodu.

Opis proizvoda

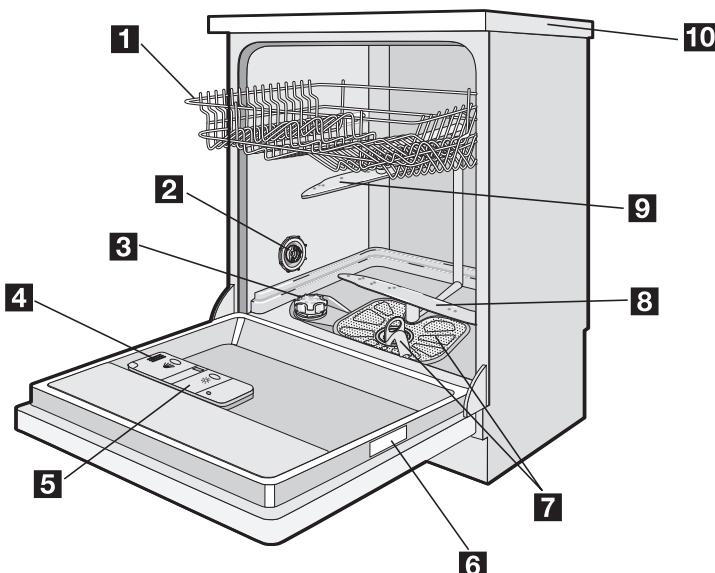

1 Gornja košara

2 Prekidač tvrdoće vode

3 Spremnik za sol

4 Spremnik za sredstvo za pranje

5 Spremnik za sredstvo za ispiranje

6 Nazivna pločica


7 Filteri

8 Donja mlaznica

9 Gornja mlaznica

10 Radna ploča

Upravljačka ploča

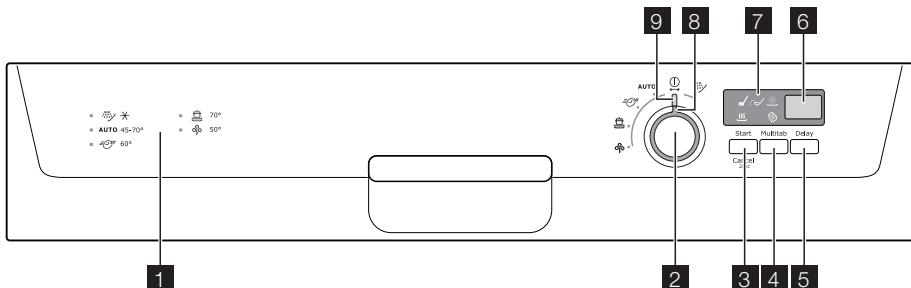

- 1** Vodič programa
- 2** Programator
- 3** Tipka Start/Poništavanje (Start Cancel)
- 4** Tipka funkcije Multitab (Multitab)
- 5** Tipka za odgodu početka (Delay)
- 6** Digitalni zaslon
- 7** Indikatorska svjetla
- 8** Pokazivač programa
- 9** Položaj isključeno

Indikatorska svjetla

Faza pranja	Indikatorsko svjetlo uključuje se kada je aktivna faza pranja ili ispiranja.
Faza sušenja	Indikatorsko svjetlo uključuje se kada je aktivna faza sušenja.
Funkcija Multitab	Indikatorsko svjetlo uključuje se kada je aktivna funkcija Multitab.
Sol ¹⁾	Indikatorsko svjetlo za sol uključuje se kada treba napuniti spremnik za sol. Pročitajte poglavje "Korištenje soli za perilicu". Nakon punjenja spremnika indikatorsko svjetlo za sol ostaje uključeno još nekoliko sati. To nema nikakve neželjene učinke na rad uređaja.
Sredstvo za ispiranje ¹⁾	Indikatorsko svjetlo uključuje se kada treba napuniti spremnik sredstva za ispiranje. Pročitajte poglavje "Korištenje sredstva za ispiranje".

1) Kada je prazan spremnik soli ili sredstva za ispiranje, odgovarajuće indikatorsko svjetlo ne uključuje se dok je aktivan program pranja.

Programator

- Za uključivanje uređaja ili postavljanje programa pranja okrenite programator u smjeru ili suprotno od smjera kazaljke na satu. Pokazivač programa na programatoru mora biti u skladu s jednim od programa pranja na upravljačkoj ploči. Ako je pokazivač programa u skladu s programom pranja, na digitalnom zaslonu prikazuje se trajanje programa. Ako pokazivač programa nije u skladu s programom pranja,

na digitalnom zaslonu prikazuju se dvije horizontalne crte.

- Za isključivanje uređaja okrećite programator dok pokazivač programa ne bude u položaju isključeno.

Programator koristite za sljedeće operacije:

- za podešavanje omekšivača vode. Pogledajte poglavje "Podešavanje omekšivača vode".

- deaktiviranje/aktiviranje spremnika sredstva za ispiranje. Pogledajte "Funkcija Multitab".

Tipka Start/Poništavanje

Tipku Start/Poništavanje koristite za sljedeće operacije:

- za započinjanje programa pranja. Pogledajte poglavje "Podešavanje i započinjanje programa pranja".
- za poništavanje programa pranja u tijeku. Pogledajte poglavje "Podešavanje i započinjanje programa pranja".
- za podešavanje razine omekšivača vode. Pogledajte poglavje "Podešavanje omekšivača vode".
- za deaktiviranje/aktiviranje spremnika sredstva za ispiranje. Pogledajte poglavje "Funkcija Multitab".

Tipka za funkciju Multitab.

Pritisnite ovu tipku za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Multitab. Pogledajte poglavje "Funkcija Multitab".

Tipka za odgodu početka

Koristite tipku za odgodu počka da bi pokrenuli program pranja nakon vremenskog razmaka od 1 do 19 sati. Pogledajte "Odađerite i pokrenite program pranja".

Digitalni zaslon

Digitalni zaslon prikazuje:

Uporaba uređaja

Svaki korak postupka mora biti u skladu sa sljedećim uputama:

1. Provjerite odgovara li razina omekšivača vode tvrdoći vode u vašem području. Po potrebi podesite razinu omekšivača vode.
2. Napunite spremnik soli.
3. Napunite spremnik sredstvom za ispiranje.
4. Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu posuđa.

Podešavanje omekšivača vode

Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz dovodne vode. Minerali i soli mogu imati loš učinak na rad uređaja.

- podešenu razinu omekšivača vode.
- aktivaciju/deaktivaciju spremnika sredstva za ispiranje (samo ako je uključena funkcija Multitab).
- trajanje programa.
- preostalo vrijeme do kraja programa.
- završetak programa pranja, na digitalnom zaslonu pojavljuje se nula.
- broj sati kod odgode početka.
- šifre pogrešaka.

Način podešavanja

Uređaj je u načinu podešavanja kada:

- je uključeno jedno ili više indikatorskih svjetala.
- na digitalnom zaslonu treperi trajanje programa.

Uređaj mora biti u načinu podešavanja kako bi se mogle provesti sljedeće radnje:

- podešavanje programa pranja
- podešavanje razine omekšivača vode
- deaktiviranje/aktiviranje spremnika sredstva za ispiranje

Uređaj nije u načinu podešavanja kada:

- je uključeno jedno ili više indikatorskih svjetala.
- preostalo vrijeme programa ne treperi.

U tom stanju poništite program i vratite se na način podešavanja. Pogledajte poglavje "Podešavanje i započinjanje programa pranja".

5. Postavite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa.
6. U spremnik stavite odgovarajuću količinu sredstva za pranje.
7. Pokrenite program pranja.

i Ako koristite kombinirane tablete sredstva za pranje ("3 u 1", "4 u 1", "5 u 1" itd.), pogledajte poglavje "Funkcija Multitab".

Tvrdoća vode mjeri se sljedećim ekvivalentnim ljestvicama:

- njemačkim stupnjevima (dH°).

- francuskim stupnjevima ($^{\circ}$ TH).
- mmol/l (millimol po litri, međunarodna jedinica za tvrdoću vode)
- Clarke

Pogledajte tvrdoću vode na vašem području i podesite omešivač vode. Kakva je tvrdoća vode na vašem području možete dpozmati po vašeg vodoopskrbnog poduzeća.

Tvrdoća vode				Podešavanje tvrdoće vode	
$^{\circ}$ dH	$^{\circ}$ TH	mmol/l	Clarke	ručno	elektronski
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 ¹⁾	1 ¹⁾


1) Nije potrebno koristiti sol.

i Omešivač vode morate podešiti ručno ili elektronski.

Ručno podešavanje

i Uredaj je tvornički postavljen na razinu 2.

- Otvorite vrata.
- Izvucite donju košaru.
- Okrenite prekidač tvrdoće vode u položaj 1 ili 2 (pogledajte grafikon).
- Vratite donju košaru.

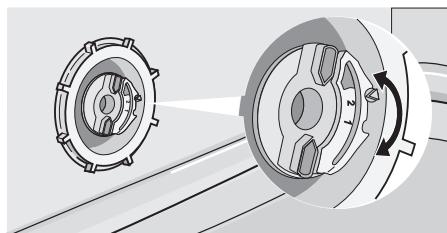

- Zatvorite vrata.

Elektroničko podešavanje

Omešivač vode tvornički je postavljen na razinu 5.

Uporaba soli u perilici posuđa

! **Pozor** Koristite isključivo sol za perilice za posuđe. Soli koje nisu primjenjive u

i Uredaj se mora isključiti.

- Pritisnite i zadržite tipku Start/Poništanje. Okrećite programator u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok pokazivač programa ne bude na prvom programu pranja na upravljačkoj ploči.
- Kada se na digitalnom zaslonu prikaže trenutna postavka, otpustite tipku Start/Poništanje.
Primjeri:
– razina 5 = **5 L**
– razina 10 = **10 L**
- Za promjenu razine omešavanja vode pritisnite tipku Start/Poništanje. Pri svakom pritisku tipke razina se povećava.
- Za spremanje postavki okrenite programator u položaj isključeno.

perilicama za posuđe izazivaju oštećenja omešivača vode.

Pozor Zrnca soli i slana voda na dnu uređaja mogu izazvati koroziju. Kako biste sprječili koroziju, prije početka programa pranja u uređaj stavite sol.

Za punjenje spremnika soli učinite sljedeće:

1. Za otvaranje spremnika soli okrenite poklopac u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
2. Napunite spremnik soli 1 litrom vode (samo prvi put).
3. Za punjenje spremnika solju koristite lijevak.



Uporaba sredstva za ispiranje

Pozor Koristite isključivo poznata sredstva za ispiranje za perilice posuđa. Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje drugim tvarima (npr. sredstvo za pranje perilica posuda, tekuća sredstva za pranje). To može prouzročiti oštećenja na uređaju.

- i** Sredstvo za ispiranje omogućuje sušenje posuđa bez mrlja i pruga. Sredstvo za ispiranje automatski se dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.


Za punjenje spremnika sredstva za ispiranje učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku za otpuštanje (A) da biste otvorili spremnik sredstva za ispiranje.


4. Uklonite sol oko otvora spremnika soli.
5. Za zatvaranje spremnika soli okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu.

i Normalno je da se voda prelijeva iz spremnika za sol kada ga napunite solju.

Kada elektronički postavite omeštivač vode na razinu 1, indikatorsko svjetlo za sol ne ostaje uključeno.

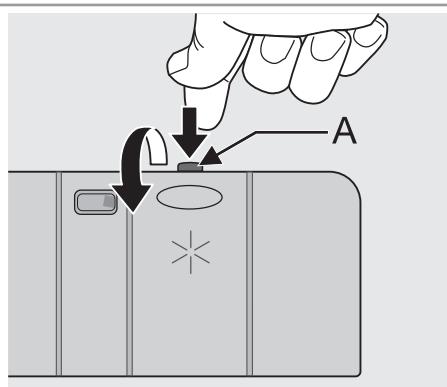

2. Napunite spremnik sredstvom za ispiranje. Oznaka max prikazuje maksimalnu razinu.

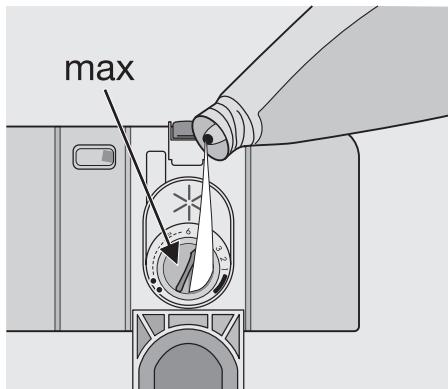


3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste sprječili stvaranje prevelike pjene za vrijeme programa pranja koji slijedi.
4. Zatvorite spremnik sredstva za ispiranje.

Prilagođavanje količine sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje tvornički je postavljeno na razinu 4.

Doziranje sredstva za ispiranje možete postaviti između položaja 1 (najniže) i 6 (najviše).

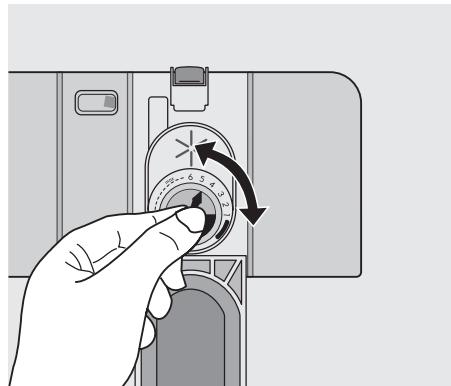

1. Okrenite prekidač sredstva za ispiranje kako biste povećali ili smanjili doziranje.
 - Povećajte doziranje ako na posuđu ima kapljica vode ili naslaga kamenca.
 - Smanjite doziranje ako na posuđu ima pruga, bjelkastih mrlja ili plavičastih naslaga.

Stavljanje pribora za jelo i posuđa

Korisni savjeti

Pozor Uređaj koristite samo za pranje kućanskog posuđa i pribora koje je predviđeno za pranje u perilicama.

Nemojte ga koristiti za čišćenje predmeta koji upijaju vodu (spužvi, krapa itd.).

- Prije stavljanja pribora i posuđa učinite sljedeće:
 - Uklonite sve ostatke hrane i naslage.
 - Omekšajte zagorjele ostatke u posudu.
- Za vrijeme stavljanja pribora i posuđa učinite sljedeće:
 - Stavite šuplje predmete (npr. šalice, čaše i lonci) otvorenim okrenutim prema dolje.
 - Voda se ne smije nakupljati u spremniku ili u dubokoj bazi.
 - Pazite da pribor i posuđe ne leži jedno u drugome.
 - Pribor i posuđe ne smije se međusobno pokrivati.
 - Stakleni predmeti ne smiju se međusobno dodirivati.

– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.



- Plastični predmeti i tave prevučene slojem protiv lijepljenja naginju zadržavanju kapljica vode. Plastični predmeti ne suše se jednakom kao posuđe od porculana i čelika.
- Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se posuđe ne miče.

Pozor Prije početka pranja provjerite može li se mlaznica slobodno kretati.


Upozorenje Nakon stavljanja ili vađenja posuđa uvijek zatvorite vrata. Otvorena vrata mogu biti opasna.

Donja košara

Posuđe s drškom, poklopce, tanjure, zdjele za salatu i pribor stavite u donju košaru. Raspoložite duboko posuđe i široke poklopce uokolo uz rub košare.




Redovi sa šiljcima u donjoj košari mogu se spustiti kako biste mogli staviti lonce, tave i zojele.



Košara za pribor za jelo

Upozorenje Nemojte stavljati noževe dugih oštrica u okomitom položaju. Dug i oštar pribor položite horizontalno u gornju košaru. Pazite pri rukovanju oštrim predmetima.

Vilice i žlice okrenite ručkama prema dolje. Noževe okrenite ručkama prema gore.




Ako oštice noževa vire iz dna košare, mogu blokirati donju mlaznicu. Noževe okrenite ručkama prema dolje.

Pomiješajte žlice s drugim priborom kako se ne bi slijepile.

Koristite rešetku za pribor. Ako dimenzije pribora sprečavaju korištenje rešetke, možete je ukloniti.


Gornja košara

Gornja košara predviđena je za tanjure (promjera do 24 cm), posude za umake, zdjele za salatu, šalice, čaše, lonce i poklopce. Poslažite predmete tako da voda može doprijeti do svih površina.



i Izbjegavajte stavljanje tanjura u prva tri odjeljka u prednjem dijelu košare. Pazite da tanjuri budu nagnuti naprijed.

Čaše s dugim drškama stavite na držače okrenute drškama prema gore. Ako su predmeti dugi, okrenite držače čaša prema gore.



Podešavanje visine gornje košare

Ako stavljate velike tanjure u donju košaru, najprije pomaknite gornju košaru u gornji položaj.


Najveća visina posuđa

	gornja košara	donja košara
Gornji položaj	20 cm	31 cm
Donji položaj	24 cm	27 cm

Za pomicanje gornje košare u gornji položaj učinite sljedeće:

- Izvucite košaru do graničnika.

- Pažljivo podižite stranice dok se ne akti-vira mehanizam i košara ne bude sta-bilna.

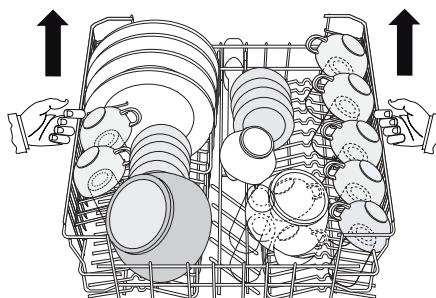

Za pomicanje gornje košare u donji položaj učinite sljedeće:

- Izvucite košaru do graničnika.
- Pažljivo podignite stranice prema gore.
- Zadržite mehanizam i polako ga pustite da padne.



Pozor

- Nemojte podizati košaru samo s jedne strane.
- Ako je košara u gornjem položaju, nemojte stavljati šalice na držače.


Uporaba deterdženta

- Koristite jedino sredstva za pranje (u prahu, tekuća ili u tabletama) koja su po-godna za pranje u perilici posuđa.
Pridržavajte se podataka na ambalaži:
- količine koju preporučuje proizvođač,
 - preporuka o spremjanju.


- Nemojte koristiti više od točne količine sredstva za pranje. To pomaže u smanjenju zagađivanja.

Za punjenje spremnika sredstva za pranje učinite sljedeće:


- Otvorite poklopac spremnika sredstva za pranje.

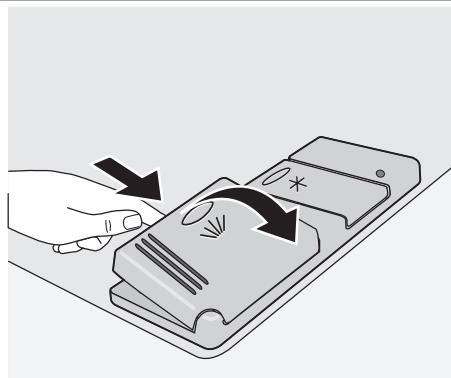

- Napunite spremnik (A) sredstvom za pranje. Oznaka pokazuje doziranje:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje
- Ako koristite program pranja s pretu-ranjem, stavite sredstvo za pranje i u odjeljak za pretpranje (B).

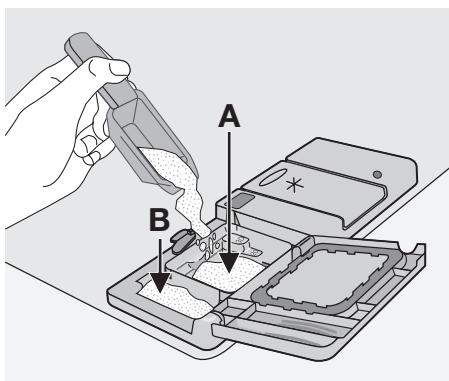

4. Ako koristite tablete za pranje, stavite ih u spremnik (A).

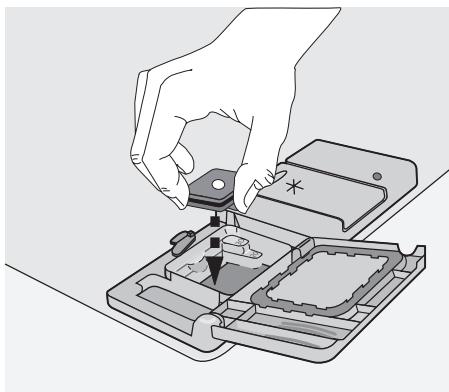

Funkcija "Višenamjenske tablete"

Funkcija Multitab predviđena je za kombinirane tablete za pranje.

Te tablete sadrže sredstva za pranje, sredstva za ispiranje i sol za perilice. Neke vrste tableta mogu sadržavati i druga sredstva. Provjerite odgovaraju li tablete koje namjерavate koristiti lokalnoj tvrdoci vode. Slijedite preporuke proizvođača.

Nakon što postavite funkciju Multitab ona ostaje aktivna dok je ne deaktivirate.

Funkcija Multitab automatski zaustavlja protok sredstva za ispiranje i soli. Indikatorsko svjetlo sredstva za pranje i indikatorsko svjetlo soli se deaktiviraju.

Ako koristite funkciju Multitab, program može trajati dulje.

5. Zatvorite poklopac spremnika sredstva za pranje. Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.

i Različite vrste sredstva za pranje se otpisuju različitim brzinom. Neka sredstva za pranje u tabletama ne postižu najbolje rezultate pranja u kratkim programima pranja. Sredstva za pranje u tabletama koristite s dužim programima pranja. To pomaže u potpunom uklanjanju deterdženta.

i Funkciju Multitab aktivirajte ili deaktivirajte prije početka programa pranja. Funkcija Multitab ne može se aktivirati ili deaktivirati dok program traje. Poništite program pranja, a zatim ga ponovo postavite.

Za aktiviranje funkcije Multitab:

- Pritisnite tipku Multitab. Uključuje se indikatorsko svjetlo funkcije Multitab.

Za deaktiviranje funkcije Multitab:

- Pritisnite tipku Multitab. Isključuje se indikatorsko svjetlo.

i Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući, učinite sljedeće:

1. Napunite spremnik sredstvom za ispiranje.
2. Aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
- Spremnik sredstva za ispiranje može aktivirati samo kada je aktivirana funkcija Multitab.

Za aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje:

i Uredaj se mora isključiti.

1. Pritisnite i zadržite tipku Start/Poništavanje. Okrećite programator u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok pokazivač programa ne bude na prvom programu pranja na upravljačkoj ploči.
2. Kada se na digitalnom zaslonu prikaže razina tvrdoće vode, otpustite tipku Start/Poništavanje.
3. Okrećite programator u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok pokazivač programa ne bude na drugom programu pranja na upravljačkoj ploči.

Odabir i pokretanje programa pranja

Za postavljanje i započinjanje programa pranja učinite sljedeće:

1. Zatvorite vrata.
2. Okrenite programator kako biste postavili program pranja. Pogledajte poglavlje "Programi pranja".
 - Uključuje se indikatorsko svjetlo određene faze programa pranja.
 - Na digitalnom zaslonu treperi trajanje programa.
3. Pritisnite tipku Start/Poništavanje.
 - Program pranja automatski započinje.
 - Nakon početka programa ostaje uključeno samo indikatorsko svjetlo trenutno aktivne faze. Trajanje programa stalno svjetli.

i Dok traje program pranja, ne možete ga promjeniti. Poništite program pranja.

⚠ Upozorenje Program pranja prekinite ili poništite jedino ako je to neophodno.

4. Na digitalnom zaslonu prikazuje se trenutna postavka spremnika sredstva za ispiranje.

0 d	Spremnik sredstva za ispiranje deaktiviran
1 d	Spremnik sredstva za ispiranje aktiviran

5. Za promjenu postavke pritisnite tipku Start/Poništavanje. Digitalni pokazivač prikazuje novu postavku.
6. Za spremanje postavki okrenite programator u položaj isključeno.

i Za ponovno korištenje normalnog sredstva za pranje:

1. Deaktivirajte funkciju Multitab.
2. Napunite spremnik soli i spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite postavku tvrdoće vode na najvišu razinu.
4. Obavite ciklus pranja bez posuđa.
5. Omekšivač vode mora biti postavljen u skladu s tvrdoćom vode u vašem području.
6. Prilagodite doziranje sredstva za ispiranje.

⚠ Pozor Pažljivo otvorite vrata perilice. Može izići vruća para.

Prekinite program pranja

Otvorite vrata.

- Program se zaustavlja.
- Zatvorite vrata.
- Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Poništavanje programa pranja

- Pritisnite i zadržite tipku Start/Poništavanje.
 - Na digitalnom zaslonu treperi trajanje programa.
 - Uključeno je jedno ili više indikatorskih svjetala.

Program pranja se poništava.

U tom trenutku možete učiniti sljedeće:

1. Isključite uređaj.
 2. Postavite novi program pranja.
- Napunite spremnik sredstva za pranje prije nego što odaberete novi program pranja.

Odaberite i pokrenite program pranja s odgomom početka.

1. Odaberite program pranja.
 2. Pritisnite tipku za odgodu početka sve dok se na digitalnom zaslonu ne prikaže tražena odgoda početka programa pranja. Na digitalnom zaslonu treperi vrijeme početka s odgomodom.
 3. Pritisnite tipku Start/Poništavanje.
Pritisnite tipku Start/Poništavanje.
 - Počinje odbrojavanje vremena odgode.
 - Isključuju se indikatorska svjetla faza programa pranja.
 - Na digitalnom pokazivaču stalno svjetli vrijeme početka programa s odgomodom.
- Nakon dovršetka odbrojavanja automatski započinje program pranja. Uključuje se indikatorsko svjetlo trenutno aktivne faze.
- i** Nemojte otvarati vrata tijekom odbrojavanja jer ćete ga time prekinuti. Kada ponovno zatvorite vrata, odbrojavanje se nastavlja iz točke u kojoj je bilo prekinuto.

Poništavanje odgode početka

1. Pritisnite i zadržite tipku Start/Poništavanje.

- Uključuje se indikatorsko svjetlo ili više indikatorskih svjetala faze.
 - Na digitalnom zaslonu uključuje se trajanje programa.
2. Za početak programa pranja pritisnite tipku Start/Poništavanje.

Završetak programa pranja

Isključite uređaj u sljedećim okolnostima:

- Uredaj se automatski zaustavlja.
- Na digitalnom zaslonu prikazuje se nula.
- Isključena su indikatorska svjetla faza.

Kako biste postigli bolje sušenje, ostavite vrata otvorena nekoliko minuta prije nego što izvadite posude.

Ostavite posude da se ohladi prije nego što ga izvadite iz uređaja. Vruće posude je lomljivo.

Način rada Stand-by

Ako ga ne isključite na kraju programa pranja, uređaj će automatski prijeći na način Stand-by. Načinom Stand-by smanjuje se potrošnja električne energije.

Tri minute nakon kraja programa sva indikatorska svjetla se isključuju, a digitalni zaslon prikazuje jednu vodoravnu crtu.

Pritisnite tipku za vraćanje u način rada Kraj programa.

Programi pranja

Programi pranja

Programi i položaji programatora	Stupanj zaprljanosti	Vrsta posuđa	Opis programa
AUTO 1)	Bilo koji	Posuđe, pribor za jelo, tave i lonci	Pretpranje Glavno pranje do 45°C ili 70°C 1 ili 2 međuispiranja Završno ispiranje Sušenje
 2)	Uobičajeno ili malo zaprljano	Posuđe i pribor za jelo	Glavno pranje do 60°C Završno ispiranje
	Jako zaprljano	Posuđe, pribor za jelo, tave i lonci	Pretpranje Glavno pranje do 70°C 2 međuispiranja Završno ispiranje Sušenje

Programi i položaji programatora	Stupanj zaprljanosti	Vrsta posuđa	Opis programa
⌚ 3)	Normalno zaprljano	Posuđe i pribor za jelo	Pretpranje Glavno pranje do 50°C 1 međuispiranje Završno ispiranje Sušenje
⏰	Bilo koji	Djelomično puna perilica (upotpunit će se kasnije tijekom dana).	1 hladno ispiranje (kako bi se sprječilo sljepljivanje ostataka). U ovom programu ne mora se koristiti sredstvo za pranje.

- 1) Za vrijeme programa AUTO stupanj zaprljanosti posuđa se određuje prema tome koliko je voda mutna. Trajanje programa i potrošnja mogu biti različiti. To ovisi o tome je li uređaj potpuno napunjen te o stupnju zaprljanosti posuđa. Uređaj automatski podešava temperaturu vode tijekom glavnog pranja.
 2) Ovo je savršen dnevni program čišćenja u uređaju koji nije napunjen do kraja. Savršen za obitelj od 4 člana koji žele oprati posuđe i pribor za jelo od doručka i večere.
 3) Test program za ustanove za testiranje. Podatke o testiranju možete pronaći na posebnom listiću koji se nalazi u pakirajući.

Potrošnja

Program	Trajanje (u minutama) ¹⁾	Potrošnja električne energije (u kWh)	Voda (u litrama)
AUTO	-	1,1-1,7	11-22
⌚ 30'	-	0,9	9
⏰	-	1,8-2,0	22-24
⌚	-	1,0-1,1	13-15
⏰	-	0,1	4

1) Digitalni zaslon prikazuje trajanje programa.

- i** Tlak i temperatura vode, razlike u mrežnom napajanju i količina posuđa mogu utjecati na te vrijednosti.

Čišćenje i održavanje

⚠ Upozorenje Prije čišćenja filtera isključite uređaj.


Čišćenje filtera

⚠ Pozor Nemojte koristiti uređaj bez filtera. Uvjerite se da su filteri pravilno namješteni. Ako nisu, rezultati pranja neće biti zadovoljavajući i doći će do oštećenja uređaja.

Po potrebi očistite filtere. Zaprljani filteri smanjuju rezultate pranja.

Perilica ima tri filtera:


- grubi filter (A)
- mikrofilter (B)
- plosnati filter (C)

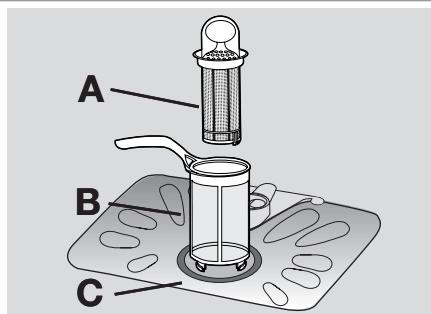


Da biste očistili filtere, učinite sljedeće:

- Otvorite vrata.
- Izvucite donju košaru.

- Za otključavanje sustava filtera okrenite ručicu na mikrofilteru (B) za oko 1/4 okreta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

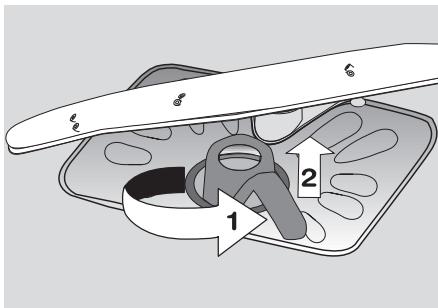

- Izvucite sustav filtera.
- Držite grubi filter (A) za držać s otvorom.
- Izvucite grubi filter (A) iz mikrofiltera (B).
- Izvadite plosnati filter (C) s dna uređaja.

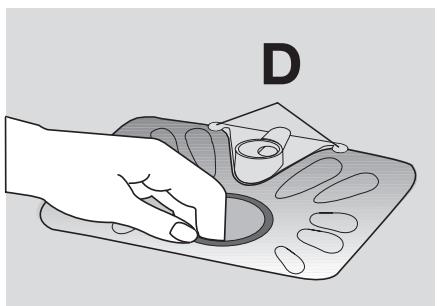


- Očistite filtre pod tekućom vodom.
- Vratite plosnati filter (C) na dno uređaja. Plosnati filter stavite ispravno, ispod dvije vodilice (D).
- Stavite grubi filter (A) u mikrofilter (B) i pritisnite ih.
- Vratite cijeli sustav filtera na mjesto.

Rješavanje problema

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.

Ako postoji pogreška, najprije pokušajte sami riješiti problem. Ako ne možete pronaći rješenje, obratite se servisnom centru.

- Za zaključavanje filtera okrećite ručicu na mikrofilteru (B) u smjeru kazaljke na satu dok se ne blokira.

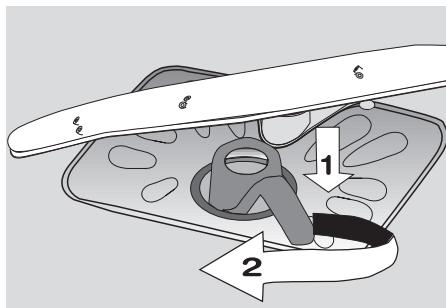

- Vratite donju košaru.
- Zatvorite vrata.

i Nemojte uklanjati mlaznice.

Ako se otvori mlaznica začepe, uklonite zaprljanja štapićem za ražnjiće.

Vanjsko čišćenje

Vanjske površine i upravljačku ploču čistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne proizvode, jastučice za ribanje ili otapala (aceton, trikloreten, itd.).

Zaštita od zaledivanja

! **Pozor** Nemojte postavljati uređaj gdje je temperatura ispod 0°C. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu uslijed zaledivanja.

Ako to nije moguće, ispraznjite uređaj i zatvorite vrata. Odspojite dovodnu cijev za vodu i ispraznjite je.



Pozor Isključite uređaj i provedite sljedeće predložene korektivne mjere.

Šifra greške i problemi u radu	Mogući uzrok i rješenje
<ul style="list-style-type: none"> digitalni zaslon prikazuje ,10 Perilica se ne puni vodom. 	<ul style="list-style-type: none"> Slavina je blokirana ili začpljena naslagama kamenca. Očistite slavinu za vodu. Slavina za vodu je zatvorena. Otvorite slavinu. Filter na dovodnoj cijevi za vodu je blokiran. Očistite filter. Spoj dovodne cijevi za vodu nije ispravno izveden. Cijev je možda savijena ili nagnjećena. Provjerite je li sve ispravno spojeno.
<ul style="list-style-type: none"> digitalni zaslon prikazuje ,20 Perilica ne ispušta vodu. 	<ul style="list-style-type: none"> Sifon je začpljen. Očistite sifon. Spoj odvodne cijevi za vodu nije ispravno izveden. Cijev je možda savijena ili nagnjećena. Provjerite je li sve ispravno spojeno.
<ul style="list-style-type: none"> digitalni pokazivač prikazuje ,30 Radi zaštita od poplave. <p>Program ne započinje s radom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem ovlaštenom servisu. <p> <ul style="list-style-type: none"> Vrata na uređaju nisu zatvorena. Zatvorite vrata. Električni utikač nije ukopčan. Utaknite utikač u utičnicu. Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima u kućanstvu. Zamijenite osigurač. Postavljen je početak s odgodom. Poništite početak s odgodom kako biste odmah započeli program. </p>

Nakon provjere uključite uređaj. Postavite programator na isti program pranja kao prije pogreške.

Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut. Ako se pogreške ponove, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Za brzu i ispravnu pomoć potrebni su vam sljedeći podaci:

- Model (Mod.)

- Broj proizvoda (PNC)

- Serijski broj (S.N.)

Te podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Ovdje zapišite potrebne podatke:

Opis modela:

Broj proizvoda:

Serijski broj:

Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.

Posude nije čisto.	<ul style="list-style-type: none"> Odabrani program pranja nije primjenjiv obzirom na vrstu stavljenog posuđa i zaprljanost. Nepravilno ste napunili košaru. Voda ne može doprijeti do svih površina. Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa. Filteri su prljavi ili nisu pravilno namješteni. Stavili ste premalo sredstva za pranje ili ga uopće niste stavili.
Naslage kamenca na posudu.	<ul style="list-style-type: none"> Spremnik za sol je prazan. Omekšivač vode podešen je na krivu razinu. Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posude je mokro i mutno.	<ul style="list-style-type: none"> Niste koristili sredstvo za ispiranje. Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posudu pojavljuju se mlječne mrlje, pruge ili plavkasti film.	<ul style="list-style-type: none"> Smanjite količinu sredstva za ispiranje.

Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.

Tragovi osušenih kapljica vode na čašama i posudu.

- Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
- Uzrok može biti sredstvo za pranje.


Tehnički podaci

Dimenzije	Širina cm	60
	Visina cm	85
	Dubina cm	61
Električni priključak - Napon - Ukupna snaga - Osigurač	Podaci o električnim priključcima nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuda.	
Tlak dovoda vode	Minimalni	0,5 bara (0,05 MPa)
	Maksimalni	8 bara (0,8 MPa)
Kapacitet	Broj kompleta posuda	12

Postavljanje**Postavljanje ispod pulta**

Upozorenje Kabel glavnog napajanja tijekom instalacije mora biti isključen iz utičnice.

Postavite uređaj blizu slavine za vodu i odvoda. Demontirajte gornju površinu uređaja ako ga instalirate ispod sudopera ili kuhinjske površine. Provjerite odgovaraju li dimenzije ugradnog otvora dimenzijama uređaja.

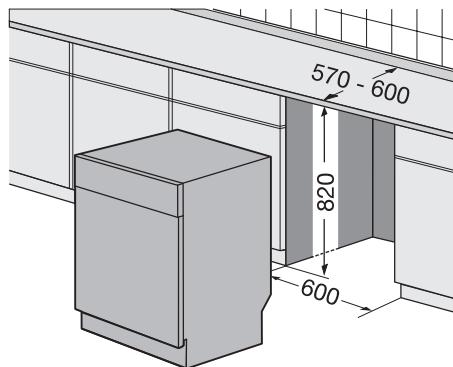**Za skidanje gornje površine učinite sljedeće:**

- Odvijte stražnje vijke (1).



- Za podešavanje visine uređaja koristite podesive nožice.
- Ugradite uređaj ispod kuhinjske radne površine. Pazite da crijeva ne budu savijena ili zgnječena.

Uređaj mora biti lako pristupačan u slučaju da bude potreban popravak. Ako želite koristiti perilicu kao samostojeći uređaj, postavite gornju površinu.

Rubne letvice samostojećeg uređaja nisu podesive.

Podešavanje ravnine uređaja

Pazite na to da uređaj bude u ravni u kome bi se vrata mogla dobro zatvarati. Ako je uređaj

u ravnini, vrata neće zapinjati sa strane. Ako se vrata ne zatvaraju pravilno, odvijajte ili privijajte podesivu nožicu sve dok uređaj ne буде ravan.

Spajanje na dovod vode

Dovodna cijev za vodu

Uredaj mora biti priključen na vrući vod (maks. 60°) ili hladni vod.

Ako vruća voda dolazi iz alternativnih izvora energije koji su ekološki čišći (solarna energija, fotoćelije ili vjetar), upotrijebite vruću vodu kako biste smanjili potrošnju energije. Spojite dovodnu cijev na slavinu za vodu vanjskog navoja od 3/4.

Pozor Nemojte koristiti spojne cijevi nekog starog uređaja.

Tlok vode mora biti u odgovarajućim granicama (pogledajte poglavje "Tehnički podaci"). Provjerite odgovara li lokalni tlak vode zahtjevima uređaja.

Pazite da crijeva ne budu savijena ili zgnječena.

Dobro privijete maticu kako biste sprječili cuvanje vode.


Pozor Nemojte priključivati uređaj na nove cijevi ili cijevi koje se dulje vrijeme ne koriste. Najprije pustite vodu da teče nekoliko minuta, zatim priključite dovodnu cijev.

Cijev za vodu ima dvostruku stjenku, unutarnji glavni vod i sigurnosni ventil. Dovodna cijev za vodu pod tlakom je samo kada kroz nju protjeće voda. Ako dođe do curenja u dovodnoj cijevi, sigurnosni ventil prekida protok vode.

Pri priključivanju dovodne cijevi za vodu morate biti vrlo pažljivi:

- Nemojte uranjati cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil u vodu.
- Ako su dovodna cijev ili sigurnosni ventil oštećeni, odmah isključite glavno napajanje.
- Dovodnu cijev za vodu i sigurnosni ventil smiju mijenjati samo tehničari iz servisnog centra.


Upozorenje Opasan napon



Odvodna cijev za vodu

- Priključite odvodnu cijev na sifon i pričvrstite je ispod radne površine. Time se sprečava povratak vode iz sifona u uređaj.


- Priključite odvodnu cijev na vertikalu s odzračnikom (minimalni unutarnji promjer 4 cm).



Pazite da odvodna cijev ne bude savijena ili zgnječena, što bi moglo sprječiti pravilan odvod vode.

Za vrijeme odvodnje skinite čep sa sifona kako biste sprječili vraćanje vode u uređaj. Produžna cijev za odvod ne smije biti dulja od 2 m. Unutarnji promjer ne smije biti manji od promjera cijevi.

Ako priključujete odvodnu cijev za vodu na sifon ispod sudopera, skinite plastičnu membranu (A). Ako ne skinete membranu, ostaci hrane mogu blokirati sifon.



i Uredaj ima sigurnosnu funkciju koja sprečava vraćanje zaprljane vode u uređaj. Ako na sifonu postoji nepovratni ventil, to može izazvati nepravilan odvod. Skinite nepovratni ventil.

! **Pozor** Provjerite spojeve cijevi kako biste sprječili curenje vode.

Spajanje na električnu mrežu

! **Upozorenje** Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju da se ne pridržavate sigurnosnih mjera. Uredaj se mora uzemljiti prema sigurnosnim uputama. Pazite da napon i vrsta napajanja na nazivnoj pločici budu u skladu s lokalnom opskrbom energije. Obavezno koristite pravilno postavljenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.

Nemojte koristiti višeputne utikače, konektore ni produžne kabele. Postoji opasnost od požara.

Nemojte sami mijenjati električni kabel. Nazovite ovlašteni servis. Pazite da se utičnici može lako pristupiti. Nemojte povlačiti električni kabel pri iskopčavanju uređaja. Uvijek povucite držeći utikač.

Briga za okoliš

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS<, itd. Materijal pakiranja odložite u odgovarajući kontejner na predviđenim mjestima za sakupljanje komunalnog otpada.

! **Upozorenje** Pri odlaganju neupotrebljivog uređaja slijedite ovaj postupak:

- Isključite ga iz mrežnog napajanja.
- Prerežite električni kabel i utikač i bacite ih.
- Bacite kvaku na vratima. To sprečava da se djeca zatvore u uređaju i dovedu u opasnost vlastite živote.

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Obsah

Bezpečnostní informace	20	Volba a spuštění mycího programu	30
Popis spotřebiče	21	Mycí programy	31
Ovládací panel	22	Čištění a údržba	32
Před prvním použitím	23	Co dělat, když...	33
Nastavení změkčovače vody	23	Technické údaje	34
Použití soli do myčky	24	Instalace	35
Použití leštícího prostředku	25	Vodovodní přípojka	35
Vkládání příborů a nádobí	26	Připojení k elektrické sítí	37
Použití mycího prostředku	28	Poznámky k ochraně životního prostředí	
Funkce Multitab	29		37



Změny vyhrazeny



Bezpečnostní informace

i Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovujte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

Správné používání

- Spotřebič je určen výlučně k domácímu použití.
- Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
- Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do horního koše.
- Používejte pouze značkové výrobky pro myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
- Jestliže otevřete myčku během provozu, můžete uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí popálení.
- Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
- Po dokončení mycího programu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.

- Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste zranit a poškodit spotřebič. Vždy se obraťte na místní servisní středisko.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, protože mycí prostředek může způsobit popálení očí, úst a hrudí.
- Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
- Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete dveře, abyste se nezranili a nezakopli o otevřené dveře.
- Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků.
- Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k ní přiblížovaly.

Instalace

- Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě ne-poškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte všechny obaly.
- Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
- Připojení k vodovodní sítí smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.

• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná. Hrozí nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.

• Nepoužívejte spotřebič:


- pokud jsou elektrický kabel nebo vodovodní hadice poškozené,
- pokud jsou ovládací panel, horní pracovní deska nebo podstavec poškozené tak, že je vnitřek spotřebiče volně přístupný.

Obratěte se na místní servisní středisko.

- Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat, abyste nepoškodili hydraulické a elektrické díly.

⚠ Upozornění Dodržujte přesně pokyny k elektrickým a vodovodním připojkám.


Popis spotřebiče

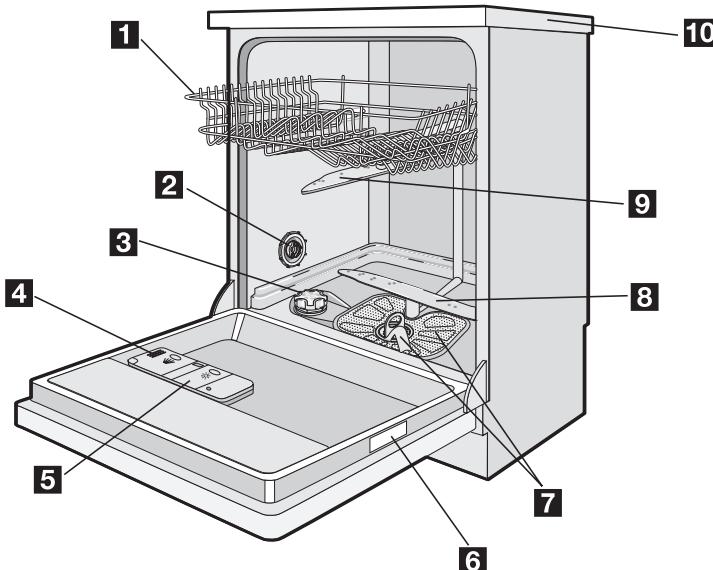

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Horní koš |
| 2 | Nastavení tvrdosti vody |
| 3 | Zásobník na sůl |
| 4 | Dávkovač mycího prostředku |
| 5 | Dávkovač leštidla |

- | | |
|----|--------------------------|
| 6 | Typový štítek |
| 7 | Filtры |
| 8 | Dolní ostříkovací rameno |
| 9 | Horní ostříkovací rameno |
| 10 | Pracovní deska |

Ovládací panel

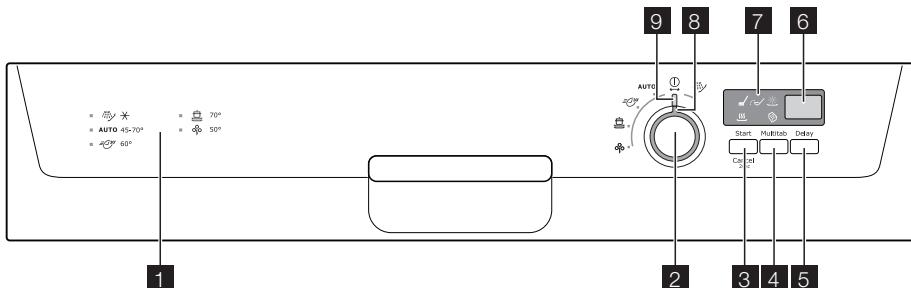

- 1** Přehled programů
- 2** Volič programu
- 3** Tlačítko Start/Zrušit (Start Cancel)
- 4** Tlačítko Multitab (Multitab)
- 5** Tlačítko Odložený start (Delay)
- 6** Digitální displej
- 7** Kontrolky ukazatele
- 8** Ukazatel programů
- 9** Poloha Vypnuto

Kontrolky ukazatele

Fáze mytí	Kontrolka fáze mytí se rozsvítí, jestliže probíhá mycí nebo oplachovací fáze.
Fáze sušení	Kontrolka fáze sušení se rozsvítí, jestliže probíhá sušící fáze.
Funkce Multitab	Kontrolka Multitab se rozsvítí, jestliže je funkce Multitab aktivní.
Sůl ¹⁾	Kontrolka soli se rozsvítí, jestliže je nutné doplnit zásobník na sůl. Řídte se pokyny v části "Použití soli do myčky". Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě několik hodin svítit. Na provoz myčky to nemá nezádoucí vliv.
Leštido ¹⁾	Kontrolka leštida se rozsvítí, jestliže je nutné doplnit leštido. Řídte se pokyny v části "Použití leštida".

1) Kontrolky soli a leštida se v průběhu mycího programu nikdy nerozsvítí, i když jsou zásobníky na sůl nebo leštido prázdné.

Volič programu

- Zapnutí spotřebiče nebo nastavení mycího programu se provádí otvořením voliče programu doprava nebo doleva. Ukazatel programu na voliči musí odpovídat požadovanému mycímu programu uvedenému na ovládacím panelu. Pokud ukazatel programu souhlasí s mycím programem, na digitálním displeji se zobrazí délka programu. Pokud ukazatel programů nesouhlasí

s mycím programem, na digitálním displeji se zobrazí dvě pomlčky.

- Chcete-li myčku vypnout, otočte voličem programu tak, aby ukazatel programu odpovídal ukazateli vypnutí.

Volič programu použijte pro tyto postupy:

- Nastavení zmékčovače vody. Řídte se pokyny v části "Nastavení zmékčovače vody".
- Vypnutí/zapnutí dávkovače leštida: Řídte se částí "Funkce Multitab".

Tlačítko Start/Zrušit

Tlačítko Start/Zrušit/ použijte pro tyto postupy:

- Spuštění mycího programu. Řídte se pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího programu":
- Zrušení probíhajícího mycího programu. Řídte se pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího programu":
- Nastavení zmékčovače vody. Řídte se pokyny v části "Nastavení zmékčovače vody".
- Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla: Řídte se pokyny v části "Funkce Multitab".

Tlačítko Multitab

Stiskněte toto tlačítko k zapnutí funkce Multitab. Řídte se pokyny v části "Funkce Multitab".

Tlačítko Odložený start

Stiskněte tlačítko Odložený start k odložení mycího programu od 1 do 19 hodin. Řídte se pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího programu":

Digitální displej

Na displeji se objeví:

Před prvním použitím

Řídte se zvláštními pokyny pro každý krok postupu:

1. Zkontrolujte, zda nastavení zmékčovače vody odpovídá tvrdosti vody v místě bydliště. Je-li to nutné, zmékčovač vody seřďte.
2. Napříte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Napříte dávkovač leštidla leštícím prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.

- Nastavený stupeň zmékčovače vody.
- Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (pouze tehdy, je-li funkce Multitab zapnutá).
- Délka programu.
- Čas zbyvající do konce programu.
- Konec mycího programu; na digitálním displeji se objeví nula.
- Počet hodin odloženého startu.
- Poruchové kódy.

Režim nastavení

Spotřebič je v režimu nastavení, když:

- Jedna nebo více kontrolek fází svítí.
 - Na digitálním displeji bliká délka programu.
- Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících postupech:

- Nastavení mycího programu.
- Nastavení zmékčovače vody.
- Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla.

Spotřebič není v režimu nastavení, když:

- Jedna nebo více kontrolek fází svítí.

- Délka programu nebliká.

V této situaci zrušte program k návratu do režimu nastavení. Řídte se pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího programu":

5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Napříte dávkovač mycího prostředku správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.

 Použijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 apod.), řídte se pokyny v části "Funkce Multitab".

Nastavení zmékčovače vody

Zmékčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz myčky.

Tvrdost vody se označuje v těchto ekvivalentních stupních tvrdosti:

- Německé stupně (dH°),

- Francouzské stupně (°TH),
- mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody),
- Clarkovy stupně.

Seřďte zmékčovač vody na základě tvrdosti vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na místní vodárenský podnik.

Tvrdoš vody				Nastavení tvrdoši vody	
°dH	°TH	mmol/l	Clarkovy stupně	ručně	elektronicky
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 1)	1 1)


1) Není třeba používat sůl.

i Změkčovač vody nastavte ručně a elektronicky.

Ruční nastavení

i Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.

1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdoši vody do polohy 1 nebo 2 (řídte se tabulkou).
4. Dolní koš vrátěte zpět.

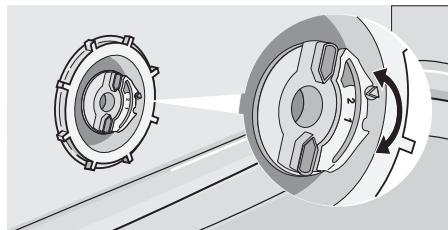

5. Zavřete dveře.

Elektronické seřízení

Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do polohy 5.

Použití soli do myčky

⚠️ Pozor Používejte pouze sůl pro myčky. Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, poškozují změkčovací zařízení.

i Spotřebič musí být vypnutý.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit. Otočte voličem programu směrem doléva, až ukazatel programu odpovídá prvnímu mycímu programu na ovládacím panelu.
2. Jakmile se na digitálním displeji zobrazí stávající nastavení, uvolněte tlačítko Start/Zrušit.
Příklady:
– stupeň 5 = **5 L**
– stupeň 10 = **10 L**
3. Stisknutím tlačítka Start/Zrušit zvýšte nastavení změkčovače. Nastavení stupně tvrdoši vody se zvýší každým stisknutím tlačítka.
4. Chcete-li nastavení uložit, otočte voličem programu do polohy Vypnuto.

⚠️ Pozor Zrnka soli a slaná voda na dně myčky mohou způsobit korozi. Doplňujte proto sůl před spuštěním mycího programu jako prevenci před korozí.

Při doplňování zásobníku na sůl postupujte takto:

- Otočte víčkem zásobníku na sůl směrem doleva.
- Napříte zásobník na sůl 1 litrem vody (pouze při prvním použití).
- K doplnění soli použijte trychtíř.



- Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl.
- Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.



Při doplňování zásobníku na sůl přeteče voda, to je normální jev.

Když nastavíte elektronicky změkčovač vody na stupeň 1, kontrolka množství soli nezůstane svítit.

Použití leštícího prostředku



Pozor Používejte pouze značkový leštící prostředek pro myčky.

Nikdy do dávkovače leštídla neliťte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro myčky, tekuté mycí prostředky). Myčka by se mohla poškodit.




Leštídlo umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.


Leštídlo se automaticky přidává během poslední oplachovací fáze.

Při doplňování dávkovače leštídla postupujte takto:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) k otevření dávkovače leštídla.

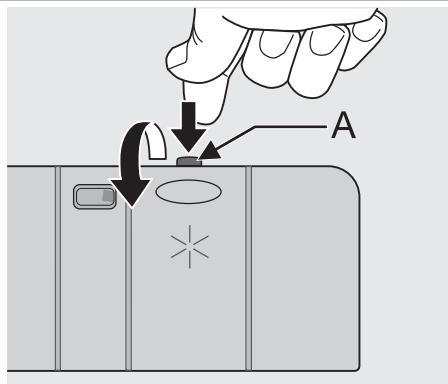

- Naplnit dávkovač leštídla leštícím prostředkem. Značka "max." ukazuje maximální hladinu leštídla.

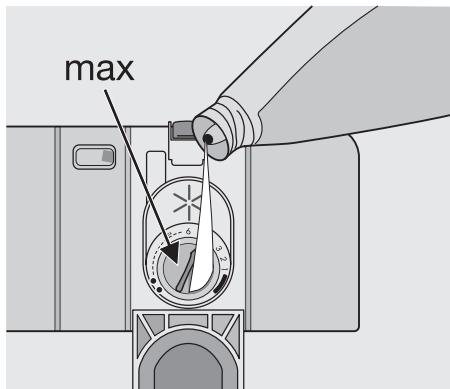


3. Rozlité leštido setřete savým hadříkem, aby se při následujícím mycím programu netvořilo přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštida.

Seržení dávkování leštida

Dávkovač leštida byl ve výrobě nastaven do polohy 4.

Dávkování leštida můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 6 (nejvyšší dávkování).

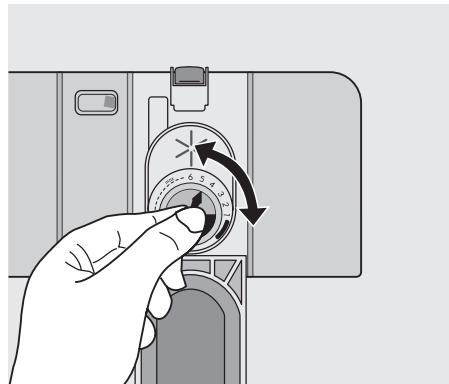

1. Otočením číselníku leštida můžete dávkování zvýšit nebo snížit.
 - Jestliže jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny, zvyšte dávku leštida.
 - Snižte dávku leštida, jestliže jsou na nádobí po umytí šmouhy, bělavé skvrny nebo namodralý potah.

Vkládání příborů a nádobí

Užitečné rady a tipy

⚠️ Pozor Myčku používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.

Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).

- Před vložením nádobí a příborů do myčky:
 - Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
 - Připálené zbytky jídel v nádobách nechte zméknot.
- Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
 - Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
 - Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlu-bokém dnu nemůže držet voda.
 - Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne-leží v sobě.
 - Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne-zakrývají jiné kousky.
 - Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
 - Malé předměty vložte do košíčku na příbory.



- Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilna-vým povrchem se mohou držet vodní kapky. Plastové nádobí neschne tak dobře ja-ko porcelánové a ocelové nádobí.
- Lehké kusy vložte do horního koše. Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky nádobí nehýbou.

⚠️ Pozor Před spuštěním mycího programu zkонтrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.


⚠️ Upozornění Po vložení nebo vyjmoutí nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené dveře jsou nebezpečné.

Dolní koš

Dolní koš je určen pro párné, talíře, salátové mísy a příbory. Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše.



Rady držáků v dolním koši lze sklopit a získat tak místo k uložení vložení hrnců, páneví a velkých mís.




Košíček na příbory

Upozornění Nože s dlouhým ostřím nestavte svisle, aby se nikdo nemohl zranit. Dlouhé a ostré příbory položte vodorovně do horního koše. Při ukládání ostrých kusů buďte opatrní.

Vidličky a lžíce vkládejte rukojetími směrem dolů.

Nože rukojetími směrem nahoru.




Pokud špičky nožů vyčnívají ze dna košíčku, brání v otáčení dolního ostřikovacího rameňe. Dejte nože s rukojetími směrem dolů. Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady.

Používejte mřížku na příbory. Pokud velikost příborů neumožňuje použít mřížky, můžete ji snadno odstranit.



Horní koš

Horní koš je určen pro talíře (maximálně 24 cm v průměru), podšálky, misky na salát, šálky, sklenice, hrnky a pokličky. Nádobí na-skládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.



i Talíře nedávejte do tří předních částí koše. Nezapomeňte, že musí být nakloněné dopředu.

Sklenice s dlouhou nožkou položte na držáky na šálky s nožkou nahoru. Při mytí delších kusů vyklopte držáky šálků nahoru.

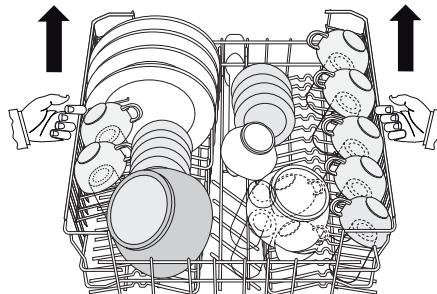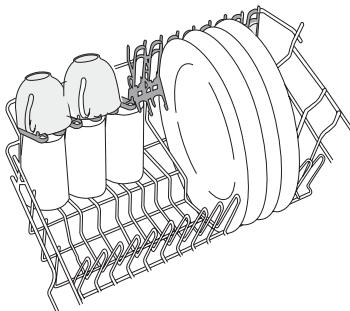

Seřízení výšky horního koše

Jestliže chcete dát do dolního koše velké kupy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vyšší polohy.

Maximální výška nádobí

	horní koš	dolní koš
Vyšší poloha	20 cm	31 cm
Nížší poloha	24 cm	27 cm

Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší polohy:

1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.

Použití mycího prostředku

i Používejte jen mycí prostředky (prášek, tekuté nebo tablety vhodné pro myčky). Dodržujte údaje na obalu:

- dávkování doporučené výrobcem,
- pokyny k uchování.

! Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné, abyste neznečistovali životní prostředí.

Při doplňování dávkovače mycího prostředku postupujte takto:

1. Otevřete víčko dávkovače mycího prostředku.


Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší polohy:

1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru.
3. Podržte mechanismus a nechte ho pomalu klesnout dolů.




Pozor

- Nezdvihejte, ani nespouštějte koš pouze na jedné straně.
- Jestliže je koš ve vyšší poloze, nedávejte šálky na držáky na šálky.

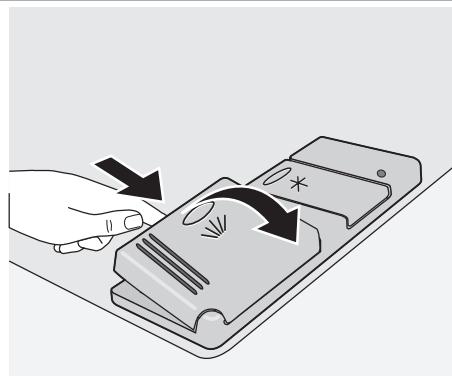


2. Naplňte dávkovač mycího prostředku (A) mycím prostředkem. Značka ukazuje dávkování:
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku.

3. U programu s předmytím přidejte další mycí prostředek i do příhrádky pro předmytí (B).

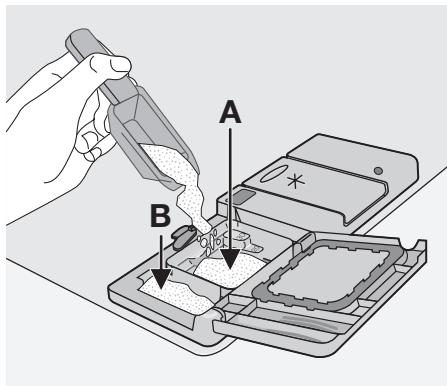

4. Použijete-li mycí tablety, dejte je do dávkovače mycího prostředku (A).

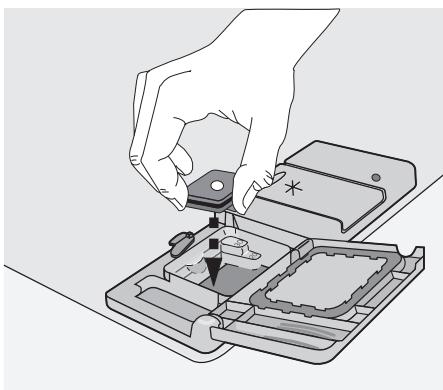

5. Zavřete víčko dávkovače mycího prostředku. Stiskněte víčko, až zapadne.

i Různé značky mycího prostředku se rozpuštějí v různou dobu. Některé mycí tablety nemají proto při krátkých mycích programech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte proto při použití mycích tablet dlouhé mycí programy, které zajistují úplné odstranění zbytků prostředku.

Funkce Multitab

Funkce Multitab je určena pro kombinované mycí tablety Multitab.

Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštídlo a zmékčovací sůl. Některé druhy tablet mohou obsahovat ještě další přísady.

Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhodné pro místní tvrdost vody. Říďte se pokyny výrobce.

Když nastavíte funkci Multitab, zůstane nastavená, dokud ji nevypnete.

Funkce Multitab automaticky přeruší tok soli a leštítla. Kontrolka množství leštítla a kontrolka množství soli jsou vypnuté.

Při použití funkce Multitab se délka programu může prodloužit.

i Zapněte nebo vypněte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu. Funkci Multitab nemůžete zapnout nebo vypnout v průběhu programu. Zrušte mycí program, a pak ho opět nastavte.

Zapnutí funkce Multitab:

- Stiskněte tlačítko Multitab. Kontrolka Multitab se rozsvítí.

Vypnutí funkce Multitab:

- Stiskněte tlačítko Multitab. Kontrolka Multitab zhasne.

i **Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:**

1. Napříte dávkovač leštítla leštícím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštítla.
3. Nastavte dávkování leštítla do polohy 2.
- Dávkovač leštítla můžete zapnout nebo vypnout jen tehdy, když je funkce Multitab zapnutá.

Zapnutí/vypnutí dávkovače leštítla:

i Spotřebič musí být vypnuty.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit. Otočte voličem programu směrem dolů, až ukazatel programu odpovídá prvnímu mycímu programu na ovládacím paneelu.
2. Jakmile se na displeji zobrazí stupeň tvrdosti vody, uvolněte tlačítko Start/Zrušit.

3. Otočte voličem programu směrem dolů, až ukazatel programu odpovídá druhému mycímu programu na ovládacím panelu.
4. Na digitálním displeji se zobrazí stávající nastavení dávkovače leštidla.

D

Dávkovač leštidla vyprutý

I d

Dávkovač leštidla zapnutý

5. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit ke změně nastavení. Na digitálním displeji se zobrazí nové nastavení.

6. Chcete-li nastavení uložit, otočte voličem programu do polohy Vypnuto.



Chcete-li opět použít normální mycí prostředek:

1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštida.
3. Seřidejte stupeň tvrdosti vody na nejvyšší stupeň.
4. Spusťte mycí program bez nádobí.
5. Seřidejte zmékčovač vody na základě tvrdosti vody ve vašem bytě.
6. Seřidejte dávkování leštidla.

Volba a spuštění mycího programu

Při spuštění mycího programu postupujte takto:

1. Zavřete dveře.
2. Pootočte voličem programů a nastavte mycí program. Říďte se pokyny v části "Mycí programy".
 - Kontrolka fáze pro mycí program svítí.
 - Délka mycího programu na digitálním displeji bliká.
3. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit.
 - Mycí program se spustí automaticky.
 - Jakmile se program spustí, zůstane svítit pouze kontrolka právě probíhající fáze. Doba trvání programu svítí trvalým světlem.

i V průběhu mycího programu nelze změnit program. Zrušení mycího programu.

⚠ Upozornění Přerušení nebo zrušení mycího programu provádějte jen ve velmi nutných případech.

⚠ Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně. Může uniknout horká pára.

Přerušení mycího programu

Otevřete dveře.

- Program se zastaví.
- Zavřete dveře.
- Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Zrušení mycího programu

- Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit.
 - Na digitálním displeji bliká doba trvání programu.
 - Jedna nebo více kontrolek fází svítí.

Mycí program je zrušený.

Nyní můžete provést následující kroky:

1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.

Před nastavením nového mycího programu napříte dávkovač mycím prostředkem.

Nastavení a spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte mycí program.
2. Stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na displeji zobrazí potřebný počet hodin odložení programu pro mycí program. Na digitálním displeji bliká čas odloženého startu.
3. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit.
 - Začne odpočítávání odloženého startu.
 - Kontrolky fáze mycího programu zhasnou.
 - Čas odloženého startu na digitálním displeji svítí.

Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program. Kontrolka právě probíhající fáze se rozsvítí.

i Neotvírejte dveře myčky během odpočítávání, aby se nepřerušilo. Když zavřete opět dveře, bude odpočítávání pokračovat od okamžiku přerušení.

Zrušení odloženého startu

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit.
 - Kontrolky fází nebo kontrolka fáze se rozsvítí.
 - Na digitálním displeji se rozsvítí délka mycího programu.

2. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit ke spuštění mycího programu.

Konec mycího programu

Spotřebič vypněte v těchto případech:

- Myčka se automaticky zastavila.
- Na digitálním displeji se objeví nula.
- Kontrolky fází nesvítí.

Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na několik minut otevřené, aby se nádobí lépe usušilo.

Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snadněji rozbití.

Klidový stav

Jestliže na konci mycího programu spotřebič nevypnete, automaticky přejde do režimu klidového stavu. Klidový stav snižuje spotřebu energie.

Tři minuty po ukončení programu všechny kontrolky ukazatele zhasnou a na digitálním displeji se zobrazí jedna vodorovná čárka. Stiskněte tlačítko k návratu do režimu ukončení programu.

Mycí programy

Mycí programy

Program a poloha voliče programu	Stupeň znečištění	Vhodný pro nádobí	Popis programu
AUTO 1)	Jakýkoli	Nádobí, příbory, hrnce a pánev	Předmytí Hlavní mytí až do 45 °C nebo 70 °C 1 nebo 2 průběžné oplachy Závěrečný oplach Sušení
 2)	Normálně nebo lehce znečištěné	Nádobí a příbory	Hlavní mytí až do 60°C Závěrečný oplach
	Velmi znečištěné	Nádobí, příbory, hrnce a pánev	Předmytí Hlavní mytí až do 70°C 2 průběžné oplachy Závěrečný oplach Sušení
 3)	Normálně znečištěné	Nádobí a příbory	Předmytí Hlavní mytí až do 50°C 1 průběžný oplach Závěrečný oplach Sušení
	Jakýkoli	Částečná náplň (k pozdějšímu doplnění během dne).	1 studený oplach (aby se zbytky jídla neslepily dohromady). K tomuto myciu prostředku není nutné přidávat mycí prostředek.

1) Během programu AUTO se stupeň znečištění nádobí zjišťuje podle míry zakalenosti vody. Délka programu a spotřeba vody a energie se mohou změnit. Tyto hodnoty závisí na tom, zda je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a na stupni znečištění nádobí. Spotřebič automaticky upraví teplotu vody během hlavního mytí.

2) Dokonalý denní program určený pro mytí neúplné náplně nádobí. Ideální pro čtyřčlennou rodinu, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.

3) Testovací program pro zkusebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.

Údaje o spotřebě

Program	Délka (v minutách) ¹⁾	Energie (v kWh)	Voda (v litrech)
AUTO	-	1,1-1,7	11-22
	-	0,9	9
	-	1,8-2,0	22-24
	-	1,0-1,1	13-15
	-	0,1	4

1) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.

Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí.

Čištění a údržba

Upozornění Před čištěním myčky ji musíte nejdříve vypnout.



Čištění filtrů

Pozor Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.

Je-li to nutné, vyčistěte filtry. Zanesené filtry zhoršují umytí nádobí.

Myčka je vybavena třemi filtry:


1. Hrubý filtr (A)
2. Mikrofiltr (B)
3. Plochý filtr (C)

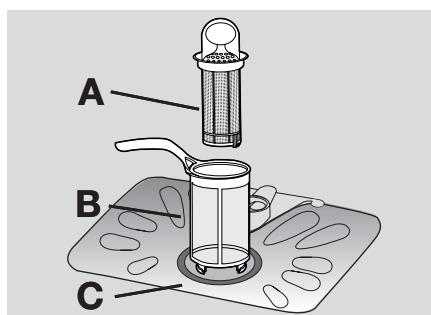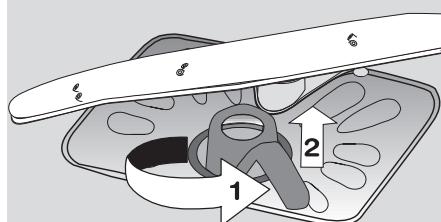

Při čištění filtrů postupujte takto:


1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Uvolněte systém filtrů otočením držadla mikrofiltru (B) o přibližně 1/4 směrem doleva.

4. Filtrový systém vyjměte.
5. Podržte hrubý filtr (A) za držadlo s otvorem.
6. Hrubý filtr (A) vytáhněte z mikrofiltru (B).
7. Vytáhněte plochý filtr (C) ze dna myčky.

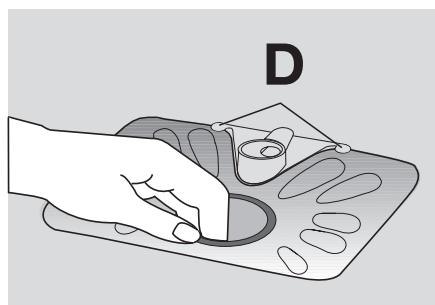

8. Filtry omyjte pod tekoucí vodou.
9. Plochý filtr (C) vložte zpět do dna myčky. Plochý filtr vložte pod dvě úchytky (D).
10. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a oba filtry přitiskněte k sobě.
11. Systém filtrů vratěte na místo.

12. Zablokujte ho otočením držadla mikrofiltru (B) doprava, až zacvakne do správnej polohy.

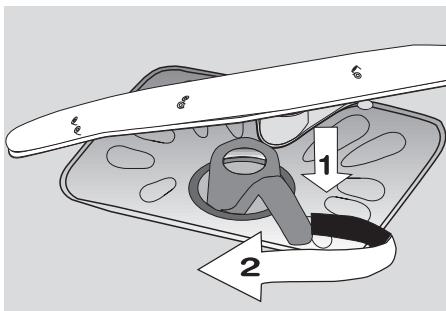

13. Dolní koš vraťte zpět.
14. Zavřete dveře.

i Neodstraňujte ostříkovací ramena.

Jestliže se otvory v ostříkovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.

Co dělat, když...

Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje.

Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve závadu odstranit sami. Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na servisní středisko.

Čištění vnějších ploch

Vnější strany spotřebiče a ovládací panel očistěte vlhkým měkkým hadřkem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátněky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod...).

Opatření proti vlivu mrazu

⚠ Pozor Nedoporučujeme instalovat spotřebič v místnosti, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem.

Pokud to není možné, myčku vyklidíte a zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vypustte z ní vodu.

⚠ Pozor Vypněte myčku a provedte následující doporučená řešení.

Poruchový kód a porucha

- na digitálním displeji se zobrazí **,10**

Myčka se neplní vodou

Možná příčina a řešení

- Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem.

Vyčistěte vodovodní kohout.

- Vodovodní kohout je zavřený.

Otevřete vodovodní kohout.

- Filtr v přívodní hadici je zanesený.

Vyčistěte filtr.

- Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může být někde přehnutá nebo stisknutá.

Zkontrolujte, zda je připojení správné.

- na digitálním displeji se zobrazí **,20**

Myčka nevpouští

- Kolík sifon je zablokovaný.

Vyčistěte kolík sifonu.

- Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice může být někde přehnutá nebo stisknutá.

Zkontrolujte, zda je připojení správné.

- na digitálním displeji se zobrazí **,30**

Aktivace systému proti vyplavení

- Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní středisko.

Poruchový kód a porucha	Možná příčina a řešení
Nespustil se program	<ul style="list-style-type: none"> Dveře spotřebiče nejsou zavřené. Zavřete dveře. Sítová zástrčka není zasunutá do zásuvky. Zasuňte ji do zásuvky. Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce. Vyměňte pojistku. Je nastavený odložený start. Zrušte Odložený start k okamžitému spuštění programu.

Po kontrole myčku zapněte. Nastavte volič programu na stejný mycí program jako před poruchou.

Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se závada objeví znova, obraťte se na servisní středisko.

K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje:

- Model (Mod.)
 - Výrobní číslo (PNC)
 - Sériové číslo (SN)
- Najdete je na typovém štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu:
Výrobní číslo :
Sériové číslo :

Nádobí není dobře umyté	
Nádobí není čisté.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. Nádobí není v koších dobré rozloženo tak, aby se voda dostala na všechny jeho části. Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatné vloženému nádobí. Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěny. Príliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kamene na nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> Zásobník na sůl je prázdný. Zmékčovač vody není správně nastavený. Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.	<ul style="list-style-type: none"> Nebylo použito leštidlo. Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo modravý potah.	<ul style="list-style-type: none"> Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky.	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla. Příčinou může být mycí prostředek.

Technické údaje


Rozměry	Šířka cm	60
	Výška cm	85
	Hloubka cm	61
Elektrické připojení - napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické sítí jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek myčky.	
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 baru (0,05 MPa)
	Maximální	8 barů (0,8 MPa)
Kapacita	Jídelní soupravy	12

Instalace

Umístění pod pracovní desku


Upozornění Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.

Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu. Chcete-li myčku umístit pod dřez nebo kuchyňskou pracovní desku, odstraňte horní desku myčky. Zkontrolujte, zda rozměry výklenku souhlasí s danými rozměry.

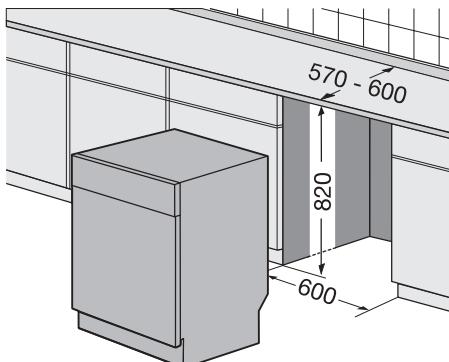

Horní desku myčky odstraníte takto:

1. Vyšroubujte zadní šrouby (1).

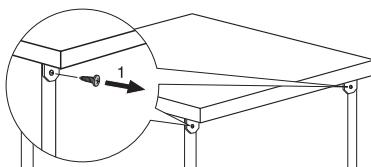

2. Zatáhněte za horní desku ze zadní strany myčky (2).


Vodovodní přípojka

Přívodní hadice


Připojte myčku k přívodu horké (max. 60°) nebo studené vody.

Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí (např. solární či fotovoltaické panely, nebo větrná energie), použijte horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutu s vnějším závitem 3/4".

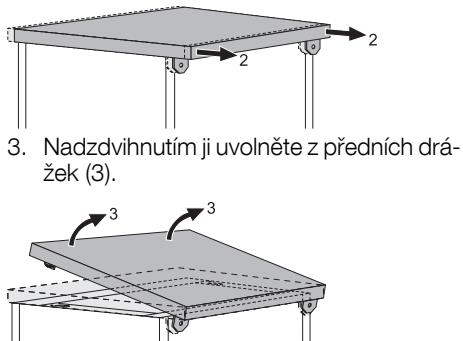

3. Nadzdvihnutím ji uvolněte z předních drážek (3).



4. Pomocí seřiditelných nožiček seřidejte výšku myčky.

5. Zasuňte myčku pod kuchyňskou pracovní desku. Dbejte na to, aby hadice nebyly nikde přehnuty nebo stisknuté.

Spotřebič musí být dobře přístupný pro případ opravy. Když se rozhodnete postavit myčku jako samostatně stojící spotřebič, horní desku k ní opět připevněte.

Podstavec u volně stojícího spotřebiče nemí nastavitelný.

Vyrovnaní myčky

Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myčka správně vyrovnaná, dveře nikde nedrhnou o strany skřínky. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.

Pozor Nepoužívejte hadice ze starého spotřebiče.

Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot (viz část "Technické údaje"). Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u místního vodárenského podniku.

Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla nikde přehnuta a není stisknutá nebo někde zachycená.

Pojistnou matici dobře utáhněte, aby nedošlo k úniku vody.


Pozor Nepřipojujte hned myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané. Nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice odtéct.

Přívodní hadice je dvoustěnná přívodní hadice a je vybavena vnitřním sítovým kabelem a bezpečnostním ventilem. Přívodní hadice je pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.

Při připojení přívodní hadice buděte opatrní:


- Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponorujte do vody.
- Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
- Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměnit pouze pracovník servisního střediska.

Upozornění Nebezpečné napětí



Vypouštěcí hadice

1. Vypouštěcí hadici připojte ke kolíku sifonu a připevněte ji pod pracovní plochou. Tím se zabrání toku vypuštěné vody z dřezu zpět do myčky.
2. Vypouštěcí hadici připojte ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem (minimální vnitřní průměr 4 cm).




Hadice nesmí být nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby voda mohla správně odtékat.

Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v dřezu zátna, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.

Prodloužení vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout 2 metry. Vnitřní průměr nesmí být menší než průměr hadice.

Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné odstranit plastovou membránu (A). Pokud byste membránu neodstranili, zbytky jídel by kolík vypouštěcí hadice zanesly.



i Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční kolík sifonu vybaven "zpětným ventilem", může tento ventil způsobit nedostatečné vypouštění vody. Zpětný ventil proto odstraňte.

Pozor Přesvědčte se, zda jsou vodovodní spojení vodotěsná, aby nedocházelo k prosakování vody.

Připojení k elektrické sítí

- !** **Upozornění** Výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.
- Uzemněte myčku v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpovídají napětí a výkonu místního zdroje napájení.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.

Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.

Nevyměňujte sami síťový kabel. Obrátěte se na servisní středisko.

Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.

Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky také za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézít ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobcu pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobcu.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobcu zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.

- !** **Upozornění** Chcete-li zlikvidovat myčku, dodržte tento postup:
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
 - Odstraňte dveřní západku. Zabránite tak tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a ohrozily tak svůj život.

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elköpzeléseinkről a www.electrolux.com címen

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	38	Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása	48
Termékleírás	39	Mosogatóprogramok	49
Kezelőpanel	40	Ápolás és tisztítás	50
Az első használat előtt	41	Mit tegyek, ha...	52
A vízlágyító beállítása	42	Műszaki adatok	53
Speciális só használata	43	Üzembe helyezés	54
Az öblítőszer használata	43	Vízhálózatra csatlakoztatás	54
Evőeszközök és edények bepakolása	44	Elektromos csatlakoztatás	56
Mosogatószer használata	46	Környezetvédelmi tudnivalók	56
Multitab funkció	47		



A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

- Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást minden tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Rendeltetésszerű használat

- A készüléket kizárolag háztartási célú használatra terveztek.
- A készüléket csak mosogatógépben tisztítható háztartási edények tisztítására használja.
- Ne tegyen oldószereket a készülékbe. Robbanásveszély.
- A késeket és minden más, szúróslós hegyű eszközt hegyével lefelé az evőeszközök-sárba helyezze. Ha nem, tegye vízszintes helyzetben a felső kosárba.
- Csak mosogatógépekhez való márka termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer) használjon.
- Ha a készülék működése közben kinyitja az ajtót, forró gőz távozhat. Égési sérülés veszélye!
- Ne vegyen ki edényeket a mosogatógépből a mosogatóprogram vége előtt.
- Amikor a mosogatóprogram befejeződött, a húzza ki a hálózati dugaszat az aljzatból, és zárja el a vízcsapot.

- A készülékeket kizárolag szakképzett szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A sérülések és a készülék károsodásának megelőzése érdekében ne javítsa saját maga a készüléket. Mindig forduljon a helyi márkaszervizhez.

Általános biztonság

- A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiány lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynak felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania számukra.
- Tartsa be a mosogatószer gyártójától kapott biztonsági utasításokat a szemek, a száj és a torok sérüléseinek megelőzése érdekében.
- Ne igya meg a mosogatógépből származó vizet. A mosogatógépben mosogatószermaradványok rakódhatnak le.
- A sérülések megelőzése érdekében, valamint hogy ne botoljon meg a nyitott ajtóban, minden zárja be az ajtót, amikor nem használja a készüléket.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóna.

Gyermekbiztonság

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne járassanak a készülékkel.
- minden csomagolóanyagot tartson a gyermektől távol. Fulladásveszélyesek!
- minden mosogatószeret tartson biztonságos területen. Ne hagyja, hogy a gyerek hozzáérjenek a mosogatószerhez.
- A gyerekeket tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.

Üzembe helyezés


- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szűk ség esetén forduljon a szállítóhoz.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Az elektromos szerelést szakképzett és illetékes személynek kell elvégeznie.

- A vízvezeték-szerelést szakképzett és illetékes személynek kell elvégeznie.
- Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
- Ne használja a készüléket:
 - ha a hálózati kábel vagy a vízcsövek sérültek,
 - vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belső oldala hozzáférhető.
- Forduljon a helyi szervizközponthoz.
- Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy megsérüljenek a hidraulikus és elektromos alkatrészek.




Vigyázat Gondosan tartsa be az elektromos és vízvezeték-csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat.

Termékleírás

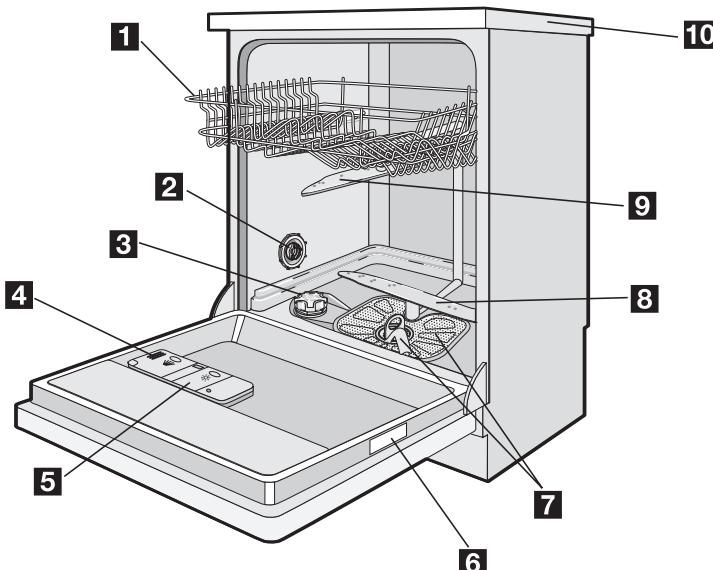

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Felső kosár |
| 2 | Vízkeménység-kapcsoló |
| 3 | Sótartály |
| 4 | Mosogatószer-adagoló |

- | | |
|---|--------------------|
| 5 | Öblítőszer-adagoló |
| 6 | Adattábla |
| 7 | Szűrők |
| 8 | Alsó mosogatókar |

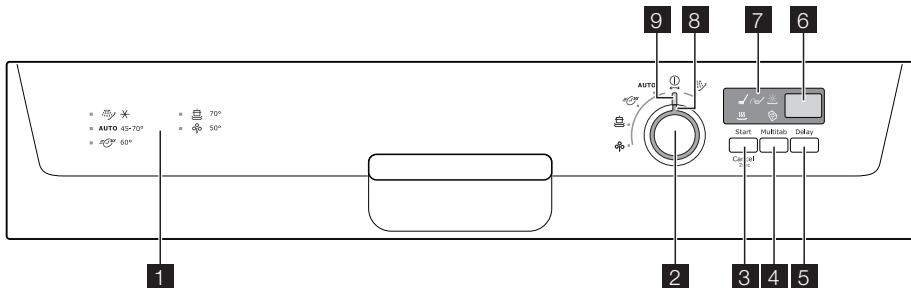9 Felső mosogatókar**10 Munkafelület****Kezelőpanel**

- 1** Program útmutató
- 2** Programválasztó gomb
- 3** Start/Törlés gomb (Start Cancel)
- 4** Multitab gomb (Multitab)
- 5** Késleltetett indítás gomb (Delay)
- 6** Digitális kijelző
- 7** Jelzőfények
- 8** Programjelző
- 9** Ki állás

Jelzőfények

Mosogatási fázis /	A mosogatási fázis jelzőfénye felgyullad, amikor mosogatási fázis vagy az öblítési fázis fut.
Száritási fázis //	A száritási fázis jelzőfénye felgyullad, amikor a száritási fázis fut.
Multitab ⌚	A multitab jelzőfény felgyullad, amikor multitab funkció aktív.
Só 1) ︓	A só jelzőfény felgyullad, amikor fel kell tölteni a sótartályt. Lásd a "Speciális só használata" c. fejezetet. Miután feltöltötte a sótartályt, a só jelzőfény néhány óráig még tovább világít. Ez nincs semmilyen nem kívánatos hatással a készülék működésére.
Öblítőszer 1) ়	Az öblítőszer jelzőfény felgyullad, amikor fel kell tölteni az öblítőszert. Lásd az "Öblítőszer használata" c. fejezetet.

1) Amikor a sótartály és/vagy az öblítőszer-adagoló üres, a megfelelő jelzőfények nem gyulladnak fel, amíg a mosogatóprogram üzemel.

Programválasztó gomb

- A készülék bekapcsolásához vagy egy mosogatóprogram beállításához forgassa el a programválasztó gombot az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellenkező irányban. A programgombon lévő programjelzőnek egyeznie kell a kezelőpanelen lévő mosogatóprogramok egyikével.

- Ha a programjelző egy mosogatóprogramra mutat, a digitális kijelzőn megjelenik a program időtartama. Ha a programjelző egy nem mutat mosogatóprogramra, a digitális kijelzőn két vízszintes sáv látható.
- A készülék kikapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot addig, amíg a programjelző a ki jelzésre nem mutat.

A programválasztó gombot a következő műveletekre használja:

- A vízlágyító beállítása. Lásd "A vízlágyító beállítása" c. fejezetet.
- Az öblítőszer-adagoló bekapsolása/kikapsolása. Lapozza fel a "Multitab funkció" c. fejezetet.

Start/Törlés gomb

A start/törlés gombot a következő műveletekre használja:

- Mosogatóprogram indítása. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.
- Egy folyamatban lévő mosogatóprogram törlése. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.
- A vízlágyító szintjének beállítása. Lásd "A vízlágyító beállítása" c. fejezetet.
- Az öblítőszer-adagoló bekapsolása/kikapsolása. Lásd a "Multitab funkció" c. fejezetet.

Multitab gomb

Nyomja meg ezt a gombot a multitab funkció bekapsolásához/kikapsolásához. Lásd a "Multitab funkció" c. fejezetet.

Késleltetett indítás gomb

Használja a késleltetett indítás gombot a mosogatóprogram indításának 1 és 19 óra közötti időtartammal való késleltetéséhez. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.

Digitális kijelző

A kijelző a következőket mutatja:

Az első használat előtt

Az eljárás egyes lépéseihez olvassa el a következő utasításokat:

1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelelő-e a vízkeménységnek az adott körzetben. Szükség esetén állítsa be a vízlágyítót.
2. Töltsé fel a sótartályt speciális sóval.
3. Az öblítőszer-adagolót töltsé fel öblítőszerrrel.
4. Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógéphe.

- A vízlágyító beállított szintje.
- Az öblítőszer-adagoló bekapsolása/kikapsolása (csak, ha a multitab funkció be van kapcsolva),
- Program időtartama.
- A program végéig hátralévő idő.
- A mosogatóprogram végén a digitális kijelzőn egy nulla jelenik meg.
- Az órák száma a késletett indítás során.
- Hibákódok.

Beállítási üzemmód

A készüléknek beállítási módban van, amikor:

- Egy vagy több fázisjelzőfény világít.
- A program időtartama villog a digitális kijelzőn.

A készüléknak beállítási módban kell lennie a következő műveleteknél:

- Mosogatóprogram beállítása.
- A vízlágyító szintjének beállítása.
- Az öblítőszer-adagoló bekapsolása/kikapsolása.

A készüléknak nincs beállítási módban, amikor:

- Egy vagy több fázisjelzőfény világít.
- A program időtartama nem villog.

Ilyen esetben törölje a programot a beállítási üzemmódba való visszatéréshez. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.

5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltsé a helyes mennyiségű mosogatószer-tartályba.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.

i Ha kombinált mosogatószer-tablettákat használ ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.), lapozza fel a "Multitab funkció" c. fejezetet.

A vízlágyító beállítása

A vízlágyító eltávolítja az ásványi anyagokat és sókat a szolgáltatott vizből. Az ásványi anyagok és sók rossz hatással lehetnek a készülék működésére.

A vízkeménységet különböző mértékegységekkel mérlik:

- Német fok (dH°).

- Francia fok (°TH).
 - mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység nemzetközi mértékegysége).
 - Clarke.
- Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meglévő vízkeménységnak megfelelően. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.

Vízkeménység				Vízkeménységi beállítás	
°dH	°TH	mmol/l	Clarke	manuálisan	elektronikusan
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 ¹⁾	1 ¹⁾


1) Nem szükséges só használata.

i Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.

Manuális beállítás

i A készülék gyárilag a 2. pozícióba van beállítva.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki az alsó kosarat.
3. A vízkeménység-kapcsolót forgassa el az 1. vagy 2. állásba (lásd a táblázatot).
4. Tegye be az alsó kosarat.

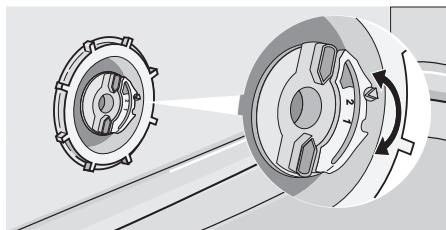

5. Zárja be az ajtót.

Elektronikus beállítás

A vízlágyító gyárilag az 5. szintre van beállítva.

i A készüléket ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a start/törlés gombot. Forgassa el a programválasztó gombot az óramutató járásával ellenéntétes irányban, amíg a programjelző meg nem egyezik a kezelőpanelen lévő első mosogatóprogrammal.
2. Engedje fel a start/törlés gombot, amikor a digitális kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Példák:
– 5. szint = **5 L**
– 10. szint = **10 L**
3. A vízlágyító szintjének módosításához nyomja meg a start/törlés gombot. A gomb minden eggyes megnyomásával a szint növekszik.
4. Forgassa a programválasztó gombot ki állásba a művelet mentéséhez.


Speciális só használata

⚠ Figyelem Csak mosogatógéphez ajánlott speciális sót használjon. A mosogatógépekhez nem alkalmas sótípusok használata károsíthatja a tönkreteheti a vízlágyítót.

⚠ Figyelem A készülék alján levő sószemcsék vagy sós víz korroziót okozhat. A korrozió megelőzése érdekében a mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel sóval a készüléket.

Hajtsa végre ezeket a lépéseket a sótar-tály feltöltéséhez:

1. Csavarja le a kupakot az óramutató járá-sával ellenkező irányban a sótartály kinyi-tásához.
2. Töltsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első üzemeltetésnél).
3. Egy tölcser használatával töltse fel a só-tartályt sóval.

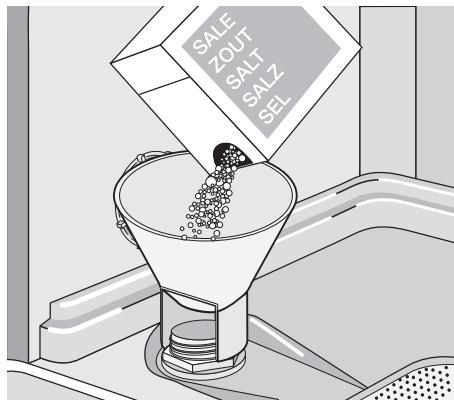

4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő sót.
5. Csavarja vissza a kupakot az óramutató járásával megegyező irányban a sótartály bezárásához.

i Normális jelenség, ha a só betöltésekor víz folyik ki a sótartályból.

Amikor elektronikus módon a vízlágyítót az 1. szintre állítja, a só jelzőfény nem világít to-vább.


Az öblítőszer használata

⚠ Figyelem Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon. Az öblítőszer-adagolóba ne töltön más terméket (pl. mosogatógép-tisztítószert, folyékony mosogatoszert). Ez kárt okoz-hat a készüléken.


i Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények folt- és csíkmentesen száradjanak meg. Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítési fázis alatt automatikusan történik.

Hajtsa végre ezeket a lépéseket az öblítő-szer-adagoló feltöltéséhez:

1. Nyomja meg a kioldógombot (A) az öblítő-szer-adagoló kinyitásához.

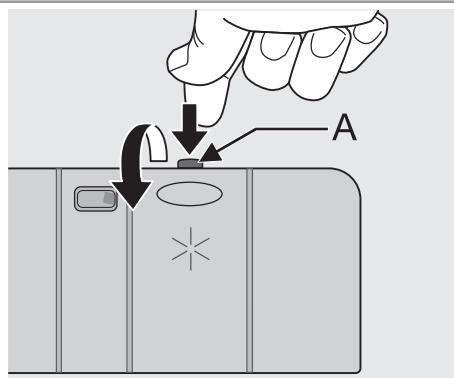

2. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítő-szerrel. A "max." jelzés a maximális szin-tet mutatja.

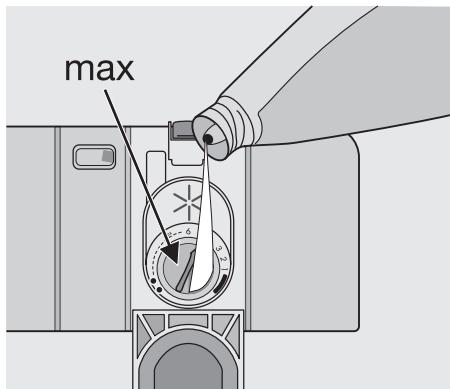


3. A kilöttent öblítőszert nedvszívó törlő-kendővel távolítsa el, hogy megakadályozza a túlzott habképződést a következő mosogatóprogram alatt.
4. Zárja be az öblítőszer-adagolót.

Az öblítőszer adagolásának beállítása

Az öblítőszer gyárilag a 4. pozícióba van beállítva.

Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 6. (legmagasabb adagolás) pozíció között állítható be.

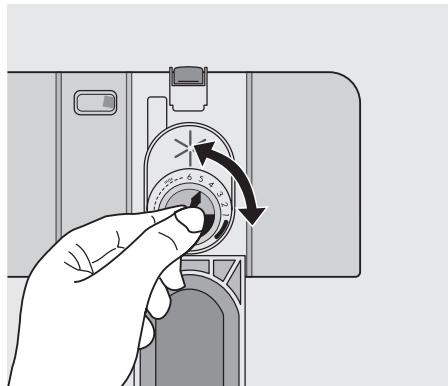

1. Forgassa el az öblítőszertárcsát az adagolás növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - Növelte az adagolást, ha az edényen vízcseppek vagy vízkőfoltok vannak.
 - Csökkentse az adagolást, ha az edényeken csíkok, fehér foltok vagy kék rétegek vannak.

Evőeszközök és edények bepakolása

Hasznos javaslatok és tanácsok

Figyelem A készüléket csak mosogatógépben tisztítható háztartási edényekhez használja.

Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, amelyek felszívják a vizet (szivacs, konyharuhák stb.).

- Az evőeszközök és edények bepakolása előtt hajtsa végre ezeket a lépéseket:
 - Távolítsa el minden ételmaradékot és hulladékot.
 - Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat.
- Az evőeszközök és edények bepakolásakor hajtsa végre ezeket a lépéseket:
 - Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé tegye be.
 - Ügyeljen arra, hogy víz ne gyűljön össze a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
 - Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és az edények ne legyenek egymásba téve.

– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és az edények ne fedjenek el más evőeszközöket és edényeket.



- Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érjenek más poharakhoz.
- A kisebb tárgyat az evőeszköz-kosárba helyezze.
- A műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken vízcseppek maradhatnak. A műanyag darabok nem száradnak olyan jól, mint a porcelán- és acéltárgyak.
- A könnyű darabokat a felső kosárba helyezze. Ügyeljen arra, hogy a darabok ne mozognak.

Figyelem A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozognak.


Vigyázat Mindig csukja be az ajtót a be- vagy kipakolás befejezése után. A nyitott ajtó veszélyes lehet.

Alsó kosár

A serpenyőket, fedőket, tányérokat, salátás-tálakat és az evőeszközöket az alsó kosárba tegye. A tállalédenyeket és a nagy fedőket a kosár széle körül helyezze el.




Az alsó kosárban található akasztósor lefektethető, ami lehetővé teszi lábasok, fazekak és tálak bepakolását.



Evőeszközökösár

Vigyázat Ne tegye be függőleges helyzetben a hosszú pengéjű késeket. A hosszú és éles evőeszközöket vízszintesen, a felső kosárban rendezze el. Legyen körültekintő az éles darabokkal.

Villák és kanalak nyelükkel lefele tegye be. Kések nyelükkel felfele tegye be.




Ha a kések helye kinyúlik a kosár alján, az akadályt jelent az alsó szórókar számára. Kések nyelükkel lefele tegye be.

A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak egymásba. Az evőeszközrács használata. Ha az evőeszközök mérete nem engedi meg az evőeszközrács használatát, kiveheti azt.


Felső kosár

A felső kosár (legfeljebb 24 cm ármérőjű) tányérok, salátástálak, csészék, poharak, lábasok és fedők számára van kialakítva. Úgy rendezze el a darabokat, hogy a víz minden felületet elérhessen.



i A tányérokat csak a felső kosár hátulsó részébe helyezze. Döntse előrefele őket.

A hosszú talpú poharakat a csészetartókra tegye talpukkal felfele. A hosszabb darabokhoz hajtsa fel a csészetartókat.

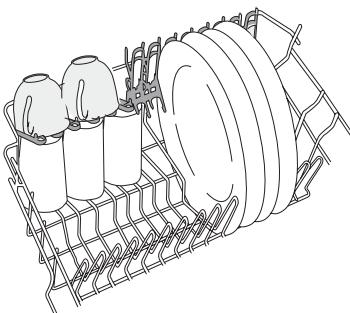

A felső kosár magasságának beállítása

Ha nagyméretű tányérokat pakol az alsó kosárba, először helyezze át a felső kosarat a felső állásba.


Az edények maximális magassága

	felső kosár	alsó kosár
Felső állás	20 cm	31 cm
Alsó állás	24 cm	27 cm

A felső kosár felső állásba való áthelyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- Ütközésig húzza ki a kosarat.

- Óvatosan emelje fel a két oldalát, amíg a mechanika engedi, és a kosár stabilan áll.

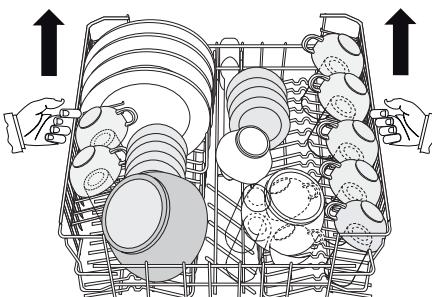

A felső kosár alsó állásba való áthelyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- Ütközésig húzza ki a kosarat.
- Óvatosan emelje a két oldalát felfele.
- Tartsa a mechanikát, és hagyja lassan le-süllyedjen.



Figyelem

- Ne emelje vagy engedje le a kosarat csak az egyik oldalánál.
- Ha a kosár felső állásban van, ne tegyen poharakat a pohártartókra.


Mosogatószerek használata

- Csak mosogatógépen való használatra alkalmas mosogatószereket (por, folyadék vagy tabletta) használjon.
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett adatokat:
- A gyártó által ajánlott adagolás.
 - Tárolási ajánlások.


- A környezet védelme érdekében ne használjon a helyes mennyiségnél több mosogatószert.

Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosogatószertartály feltöltéséhez:


- Nyissa fel a mosogatószertartály fedelét.

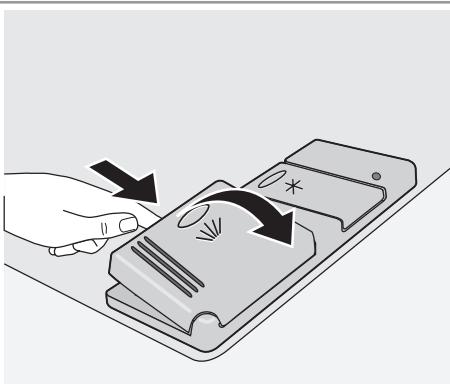

- Töltsen fel mosogatószerrrel a mosogatószertartályt (A). A jelzés mutatja az adagolást:
20 = körülbelül 20 g mosogatószer
30 = körülbelül 30 g mosogatószer.
- Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, öntse a többi mosogatószert az előmosogatási mosogatószerekbe (B).

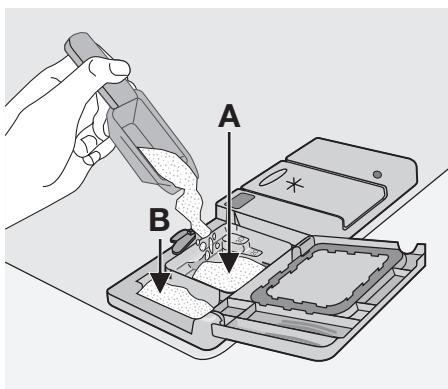

4. Ha mosogatószer-tablettákat használ.
tegye a mosogatószer-tablettát a mosogatószer-tartályba (A).

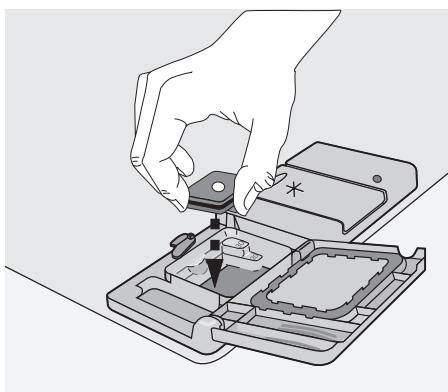

Multitab funkció

A multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettákhoz használható.

Ezek a tabletták vegyszereket tartalmaznak, így mosogatószer-, öblítőszert és speciális sót. A tabletták egyes típusai más vegyszereket is tartalmazhatnak.

Ellenőrizze, hogy ezek a tabletták alkalmasak-e a helyi vízkeménységhez. Olvassa el a gyártó utasításait.

Amikor beállítja a multitab funkciót, az minden addig bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolja.

A multitab funkció automatikusan leállítja az öblítőszert és a só betöltését. Az öblítőszér jelzőfény és a só jelzőfény egyaránt inaktiv.

5. Csukja le a mosogatószer-tartály fedelét. Nyomja le a fedelét, amíg a helyére nem kattan.

i A különböző mosogatószer-márkák különböző idő alatt oldódnak fel. Egyes mosogatószer-tabletták nem nyújtják a legjobb tisztítási eredményeket a rövid mosogatóprogramok alatt. Mosogatószer-tabletták használata esetén hosszú mosogatóprogramokat használjon, hogy a mosogatószer teljesen eltávolításra kerüljön.

A multitab funkció használatakor a program időtartama meghosszabbodhat.

i A multitab funkciót a mosogatóprogram indítása előtt kapcsolja be vagy ki. A multitab funkciót nem lehet be- vagy kikapcsolni a mosogatóprogram működése közben. Törölje a mosogatóprogramot, majd állítsa be ismét a programot.

A multitab funkció bekapcsolása:

- Nyomja meg a multitab gombot. A multitab jelzőfény felgyullad.
- A multitab funkció kikapcsolása:
 - Nyomja meg a multitab gombot. A multitab jelzőfény kialszik.

i **Hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha a száritási eredmények nem kielégítőek:**

1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
- Csak olyankor lehet az öblítőszer-adagolót be- vagy kikapcsolni, amikor a multitab funkció be van kapcsolva.

Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása:

i A készüléket ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a start/törlés gombot. Forgassa el a programválasztó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a programjelző meg nem egyezik a kezelőpanelen lévő első mosogatóprogrammal.
2. Engedje fel a start/törlés gombot, amikor a kijelző a vízkeménységi szintet mutatja.
3. Forgassa el a programválasztó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a programjelző a kezelőpane-

len lévő második mosogatóprogramra nem mutat.

4. A digitális kijelző az öblítőszer-adagoló aktuális beállítását mutatja.

0 d	Öblítőszer-adagoló ki-kapcsolva
1 d	Öblítőszer-adagoló be-kapcsolva

5. A beállítás módosításához nyomja meg a start/törlés gombot. A digitális kijelző az új beállítást mutatja.
6. Forgassa a programválasztó gombot ki állásba a művelet mentéséhez.

i Ismét normál mosogatószer használatához:

1. Kapcsolja ki a multitab funkciót.
2. Tölts fel a sótartályt és az öblítő-szer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre.
4. Hajtsan végre egy mosogatóprogramot edények nélkül.
5. Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meglévő vízkeménységeknél megfelelően.
6. Állítsa be az öblítőszer adagolását.

Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása

Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosogatóprogram beállításához és elindításához:

1. Zárja be az ajtót.
2. Forgassa el a programválasztó gombot a mosogatóprogram beállításához. Lásd a "Mosogatóprogramok" c. fejezetet.
 - A mosogatóprogramban szereplő fázisjelzőfény vagy fázisjelzőfények felgyulladnak.
 - A program időtartama villog a digitális kijelzőn.
3. Nyomja be a start/törlés gombot.
 - A mosogatóprogram automatikusan elindul.
 - Amikor a program elindul, csak a folyamatban lévő fázis jelzőfénye világít. A program időtartama folyamatos fénnyel világít.

i Amikor a mosogatóprogram fut, nem lehet módosítani a programot. Törölje a mosogatóprogramot.

⚠ Vigyázat Csak szükség esetén szakítsa meg vagy törölje a mosogatóprogramot.

⚠ Figyelem Óvatosan nyissa ki az ajtót. Forró gőz csaphat ki.

Mosogatóprogram megszakítása

Nyissa ki az ajtót.

- Leáll a program.
- Zárja be az ajtót.
- A program a megszakítási ponttól folytatódik.

Mosogatóprogram törlése

- Tartsa lenyomva a start/törlés gombot.
 - A digitális kijelzőn a program időtartama villog.
 - Egy vagy több fázisjelzőfény világít.
- A mosogatóprogram törlésre került. Ekkor a következő lépéseket hajthatja végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Állítson be egy új mosogatóprogramot. Töltsé fel mosogatószerrel a mosogató-szer-tartályt, mielőtt beállít egy új mosogatóprogramot.

Mosogatóprogram beállítása és elindítása késleltetett indítással

1. Állítson be egy mosogatóprogramot.
 2. Nyomja meg a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a mosogatóprogram szükséges késleltetett indítását nem mutatja. A késleltetett indítás időtartama villog a digitális kijelzőn.
 3. Nyomja be a start/törlés gombot.
 - A késleltetett indítás visszaszámítása megkezdődik.
 - A mosogatóprogram fázisjelzőfényei kialszanak.
 - A digitális kijelzőn a késleltetett indítás időtartama folyamatos fénnel látható.
- Amikor a visszaszámítás befejeződött, a mosogatóprogram automatikusan elindul. A folyamatban lévő fázis fázisjelzőfénye felgyullad.

i Ne nyissa ki az ajtót a visszaszámítás alatt, hogy megelőzze a visszaszámítás megszakítását. Amikor ismét becsukja

az ajtót, a visszaszámítás a megszakítási ponttól folytatódik.

A késleltetett indítás törlése

1. Tartsa lenyomva a start/törlés gombot.
 - A fázisjelzőfény vagy fázisjelzőfények felgyulladnak.
 - A digitális kijelzőn a mosogatóprogram időtartama felgyullad.
2. A mosogatóprogram elindításához nyomja meg a start/törlés gombot.

A mosogatóprogram vége

Kapcsolja ki a készüléket ilyen feltételek mellett:

- A készülék automatikusan leáll.
 - A digitális kijelzőn egy nulla jelenik meg.
 - A fázisok jelzőfényei kialszanak.
- A jobb szárítási eredmények érdekében hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány percig, mielőtt kipakolja az edényeket. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt kipakolná a készülékből. A forró edények könnyebben megsérülnek.

Készenléti mód

Ha nem kapcsolja ki a készüléket a mosogatóprogram befejezésekor, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba lép. A készenléti üzemmód csökkenti az energiafogyasztást.

Három perccel a program vége után az összes jelzőfény kialszik, és a digitális kijelzőn egy vízszintes csík látható.

Nyomjon meg egy gombot a program végi üzemmódba való visszatéréshez.

Mosogatóprogramok

Mosogatóprogramok

Program és a programválasztó gomb helyzete	Szennyezettség mértéke	Töltet típusa	Program leírása
AUTO 1)	Bármely	Edények, evőeszközök, lábasok és fazekák	Előmosogatás Főmosogatás max. 45°C-on vagy 70°C-on 1 vagy 2 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás

Program és a programválasztó gomb helyzete	Szennyezettség mértéke	Töltet típusa	Program leírása
	Mérskelten vagy enyhén szennyezett	Edények és evőszközök	Főmosogatás max. 60°C-on Befejező öblítés
	Erősen szennyezett	Edények, evőszközök, lábasok és fazekák	Előmosogatás Főmosogatás max. 70°C-on 2 közbenső öblítés Befejező öblítés Száritás
	Normál szennyezettségű	Edények és evőszközök	Előmosogatás Főmosogatás max. 50°C-on 1 közbenső öblítés Befejező öblítés Száritás
	Bármely	Részleges töltet (később ki lesz egészítve a nap során).	1 hideg öblítés (az ételmaradványok rászáradásának megelőzése). Nem szükséges mosogatószerekhez a programhoz.

- 1) Az AUTO mosogatóprogram során az edények szennyeződésének meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama és a fogyasztási értékek változhatnak. Ez attól függ, hogy a készülék tele van vagy sem, valamint függ az edények szennyezettségének mértékétől. A készülék automatikusan beállítja a víz hőmérsékletét a főmosogatás alatt.
- 2) Ez egy tökéletes napi program egy nem teljes töltet elmosogatásához. Ideális egy 4 személyes család számára, amely csak a reggeli és a vacsora edényeit és evőszközeit kívánja betölteni.
- 3) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A tesztadatokat lásd a mellékelt külön füzetben.

Fogyasztási értékek

Program	Időtartam (perc) ¹⁾	Energia (kWh)	Víz (liter)
AUTO	-	1,1-1,7	11-22
	-	0,9	9
	-	1,8-2,0	22-24
	-	1,0-1,1	13-15
	-	0,1	4

1) A digitális kijelző a program időtartamát mutatja.

 A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai és az

edények mennyisége módosíthatja ezeket az értékeket.

Ápolás és tisztítás

 **Vigyázat** Kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt.

mosogatási eredményeket és a készülék sérülését okozhatja.


A szűrők tisztítása

 **Figyelem** Ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők beszerelése helyes legyen. A nem megfelelő beszerelés nem kielégítő

Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket. A piszkos szűrők rontják a mosogatás eredményeit. A mosogatógép három szűrővel rendelkezik:


1. durvaszűrő (A)
2. mikroszűrő (B)

3. lapos szűrő (C)

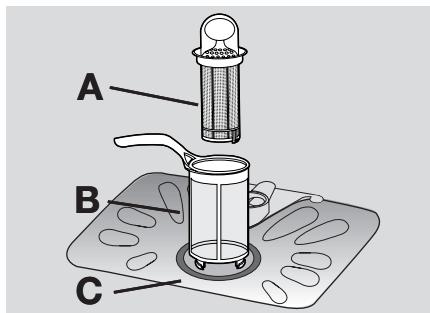


Hajtsa végre ezeket a lépéseket a szűrők megtisztításához:


1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki az alsó kosarat.
3. A szűrőrendszer kioldásához forgassa el a mikroszűrön (B) lévő fogantyút kb. 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban.

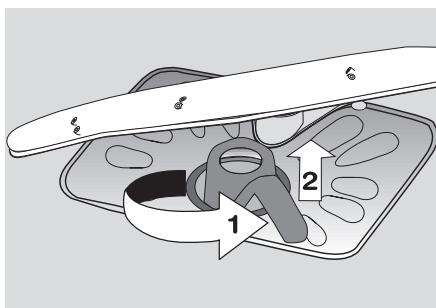

4. Vegye ki a szűrőrendszert.
5. Tartsa a durvaszűrőt (A) a furattal rendelkező fogantyúnál fogva.
6. Vegye ki a durvaszűrőt (A) a mikroszűrőből (B).
7. Vegye ki a lapos szűrőt (C) a készülék aljából.

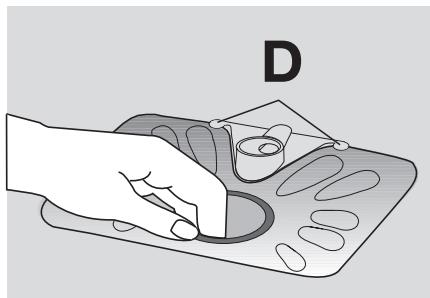

8. Tisztítsa meg a szűrőket folyó víz alatt.
9. Tegye vissza a lapos szűrőt (C) a készülék aljába. Helyezze be a lapos szűrőt megfelelően a két vezetőelem (D) alá.
10. A durvaszűrőt (A) tegye bele a mikroszűrőbe (B), és nyomja össze a szűrőket.
11. Tegye a szűrőrendszt a helyére.
12. A szűrőrendszer reteszeléséhez forgassa el a mikroszűrön (B) lévő fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.

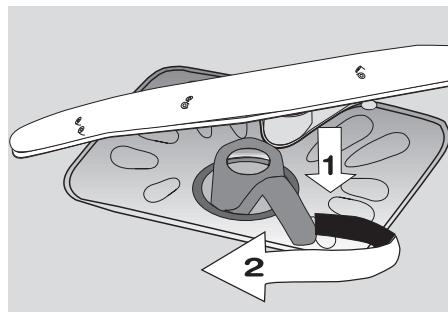

13. Tegye be az alsó kosarat.

14. Zárja be az ajtót.

i Ne távolítsa el a szórókarokat.

Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét fogpiszkálóval távolítsa el.

Külső tisztítás

A készülék és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával törölje át. Csak semleges mosogatószt használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (acetont, triklóretilént stb.).

Fagyveszély

⚠ Figyelem Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van. A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.

Ha nem lehetséges, ürítse ki a készüléket, és csukja be az ajtaját. Válassza le a befolyócsövet, és távolítsa el a vizet a befolyócsőből.

Mit tegyek, ha...

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Ha hiba történik, először próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a szervizközponthoz.



Figyelem Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt elvégezné az alább javasolt hibaelhárítási lépéseket.

Hibakód és hiba	Lehetséges ok és megoldás
• a digitális kijelzőn ,10 látható A mosogatógép nem tölt be vizet	<ul style="list-style-type: none"> A vízcsap eltömődött vagy elvízkövesedett. Tisztítsa ki a vízcsapot. A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a vízcsapot. Eltömődött a befolyócső szűrője. Tisztítsa meg a szűrőt. A befolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső össze van nyomódva vagy meg van törve. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
• a digitális kijelzőn ,20 látható A mosogatógép nem ürít ki a vizet	<ul style="list-style-type: none"> A szifon eltömődött. Tisztítsa ki a szifont. A kifolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső össze van nyomódva vagy meg van törve. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
• a digitális kijelzőn ,30 látható A kömlésgátló eszköz üzemel	<ul style="list-style-type: none"> Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizközponthoz.
A program nem indul el	<ul style="list-style-type: none"> A készülék ajtaja nincs becsukva. Zárja be az ajtót. A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a hálózathoz. A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán. Cserélje ki a biztosítékot. Késleltetett indítás van beállítva. Törölje a késleltetett indítást a program azonnali elindításához.

Az ellenőrzés után kapcsolja ki a készüléket. Állítsa a gombot ugyanarra a mosogatóprogramra, mint a meghibásodás előtt.

A program a megszakítási ponttól folytatódik. Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a márka szervizhez.

Ezek az adatok szükségesek a gyors és helyes segítségnyújtáshoz:

- Modell (Mod.)
 - Termékszám (PNC)
 - Sorozatszám (S.N.)
- Ezeket az adatokat lásd az adattáblán.
Írja le ide a szükséges adatokat:
A modell leírása:
Termékszám:
Sorozatszám:

A mosogatás eredménye nem kielégítő	
Az edények nem tiszták	<ul style="list-style-type: none"> A kiválasztott mosogatóprogram nem alkalmas a töltet és a szenyeződés típusára. A kosarak helytelenül vannak megtöltve, és így a víz nem tud minden felületet elérni. A szórókarok nem forognak szabadon a töltet helytelen elrendezése miatt. A szűrők szennyezettek, vagy nincsenek megfelelően behelyezve. A mosogatószer mennyisége túl kevés vagy hiányzik.

A mosogatás eredménye nem kielégítő	
Vízkő maradványok az edényeken	<ul style="list-style-type: none"> A sótartály üres. A vízlágyító rossz szintre van beállítva. A sótartály kupakja nincs megfelelően lezárvva.
Az edények nedvesek és homályosak	<ul style="list-style-type: none"> Nem használt öblítőszert. Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tejfehér foltok vagy kékes bevonat látható	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse az adagolt öblítőszer mennyiségét.
Vízcseppek száradási nyomai a poharakon és az edényeken	<ul style="list-style-type: none"> Növelje az adagolt öblítőszer mennyiségét. Lehet, hogy a mosogatószer az oka.

Műszaki adatok


Gyártó védjegye	ELECTROLUX
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító	ESF 65040
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)	A
A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik	◊◊
Energifelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges energiabelső felhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kWh)	1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)	A
Száritási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)	A
A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén	12 személyes
Vízellesztés a szabvány ciklus alapján (liter)	13
Szabvány ciklus programideje (perc)	160
Átlagos becsült évi energia- és vízellesztés 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)	231/2860
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)	49
Mérétek Szélesség (cm)	60
Magasság munkafelülettel (cm)	85
Max. mélység (cm)	61
Összteljesítmény (W)	2200
Hálózati víznyomás Minimum (bar) - Maximum (bar)	0,5 8

Üzembe helyezés

Beépítés munkafelület alá


Vigyázat Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés alatt a hálózati dugaszt leválassza a fali aljzatról.

A készüléket vízcsap és lefolyó közelében helyezze el. Távolítsa el a készülék munkafelületét mosogató vagy konyhai munkapult alá történő beszereléshez. Ügyeljen arra, hogy a mélyedés méretei megegyeznek a megadott méretekkel.

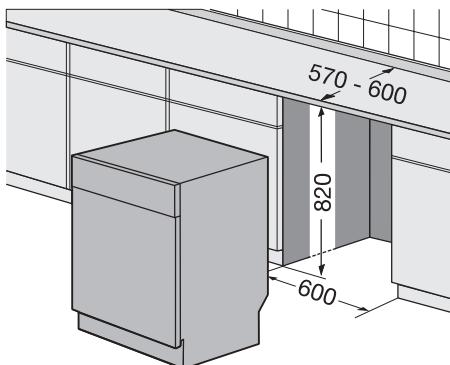


Hajtsa végre ezeket a lépéseket a készülék munkafelületének eltávolításához:


1. Távolítsa el a hátsó csavarokat (1).

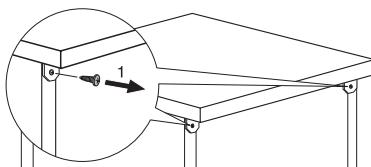

2. Húzza meg a munkafelületet a készülék mögül (2).



3. Emelje meg a munkafelületet, és mozgassa ki az előző vágatokból (3).



4. Használja az állítható lábakat a készülék vízszintbe állításához.

5. Szerelje be a készüléket a konyhai munkafelület alá. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek törések a vízcsöveken, és hogy a vízcsövek ne legyenek összenyomva.

Ha javítás válik szükségessé, a készüléknak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a szakember számára. Szerez fel a készülékehez tartozó munkafelületet a készülékre, ha a mosogatógépet szabadon álló készülékként kívánja használni.

A szabadon álló készüléknél a talapzat nem állítható.

A készülék vízszintbe állítása

Ügyeljen arra, hogy készülék az ajtó megfelelő záródása és szigetelése érdekében vízszintbe legyen állítva. Ha a készülék szintezése helyes, az ajtó nem ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelően, az állítható lábak ki-, illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket.

Vízhálózatra csatlakoztatás

Befolyócső

A készüléket melegvíz-vezetékhez (max. 60°) vagy hidegvíz-vezetékhez csatlakoztatja. Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik, amelyek inkább környezetbarátak (pl. a napelemes panelek és a szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az energiabogyásztás csökkentése érdekében.

Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os külső csavarmenetes vízcsaphoz.

Figyelem Ne használja egy régebbi készülék csatlakozócsövét.

A víznyomásnak a határértékeken belül kell lennie (lásd a "Műszaki adatok" c. fejezetet). Győződjön meg arról, hogy a helyi vízmű a

Körzet átlagos hálózati víznyomását biztosítja-e.

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek törések a befolyócsövön, és hogy a befolyócső nincs összenyomva vagy összegubancolódva.

Rögzítse megfelelően az ellenanyát a vízsivárgás megelőzése érdekében.


Figyelem Ne csatlakoztass a készüléket új vezetékekre vagy hosszú ideig nem használt vezetékekre. Hagya a vizet folyni néhány percig, és azután csatlakoztassa a befolyócsövet.

A befolyócső dupla falú, és egy elektromos vezetékkel és biztonsági szeleppel rendelkezik. A befolyócső csak akkor van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha szívárgás van a befolyócsövön, a biztonsági szelep megszakítja a vízáramlást.

Legyen körültekintő a befolyócső csatlakoztatásakor:


- A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse vízbe.
- Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérül, azonnal válassza le a csatlakozódugót a fali aljzatról.
- Csak a márkaszerviz cserélheti ki a biztonsági szeleppel ellátott befolyócsövet.

Vigyázat Veszélyes feszültség



Kifolyócső

1. Csatlakoztassa a kifolyócsőt a lefolyószonhoz, és a csatlakoztassa a munkafelület alá. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosogatótálcából visszafolyjon a készülékbe.
2. Csatlakoztassa a kifolyócsövet egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre (minimális belső átmérő 4 cm).




Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső ne legyen megtörve vagy összenyomva, hogy megleölje a vízleeresztés nem megfelelő működését.

Távolítsa el a mosogatótálcá dugóját, amikor a készülék leereszti a vizet, hogy megelölje, hogy a víz visszajusson a készülékbe.

A kifolyócső hosszabbítója nem lehet 2 méternél hosszabb. A belső átmérője nem lehet kisebb a cső átmérőjénél.

Ha a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, távolítsa el a műanyag membránt (A). Ha nem távolítja el a membránt, az ételmaradék a lefolyószon eltömörítését okozhatja



i Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza, hogy a piszkos víz visszajusson készülékbe. Ha a mosogató szifonjában viszacsapószelep van beépítve, ez a mosogatógép nem megfelelő vízleeresztést okozhatja. Távolítsa el a viszacsapószelepet.

Figyelem A vízsivárgás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak húzva.

Elektromos csatlakoztatás

Vigyázat A gyártó nem visel felelősséget, ha nem tartja be ezeket a biztonsági óvintézkedéseket.

Földelje a készüléket a biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően.

Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett névleges feszültség és áramtípus egyezik-e helyi áramellátás feszültségével és áramtípusával.

Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon.

Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek!

Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt. Forduljon a márkaszervizhez.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen az üzembe helyezés után.

A készülék leválasztásához ne a hálózati kábelt húzza. Mindig a dugaszt húzza.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölések biztosítják, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe helyezze.

bezárják magukat a készülékbe, és veszélyeztessék saját életüket.

Vigyázat A készülék hulladékba helyezéséhez következők szerint járjon el:

- Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Vágja el a hálózati tápkábelt és a hálózati dugaszt, és helyezze a hulladékba.
- Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek

Electrolux. Thinking of you.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Wybór i uruchamianie programu zmywania
Opis urządzenia	57 Programy zmywania
Panel sterowania	59 Konserwacja i czyszczenie
Przed pierwszym użyciem	60 Co zrobić, gdy...
Ustawianie zmiękczacza wody	61 Dane techniczne
Wsypywanie soli do zmywarki	62 Instalacja
Wlewanie płynu nabłyszczającego	62 Podłączenie do sieci wodociągowej
Wkładanie sztućców i naczyń	63 Podłączenie do sieci elektrycznej
Stosowanie detergentu	66 Ochrona środowiska
Uniwersalna tabletka do zmywarki	67



Może ulec zmianie bez powiadomienia



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- i** Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe działanie urządzenia, przed przystąpieniem do instalacji i obsługi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze razem z urządzeniem, również w razie jego przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy muszą w pełni poznać działanie i funkcje ochronne urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 - Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
 - Nie używać rozpuszczalników w urządzeniu. Zagrożenie wybuchem.
 - Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszyku na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można też układać je w pozycji poziomej w koszu górnym.
 - Używać wyłącznie markowych produktów do zmywarek do naczyń (detergent, sól, płyn nabłyszczający).
 - Po otwarciu drzwi podczas pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary. Ryzyko poparzenia skóry.

- Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed zakończeniem programu mycia.
 - Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór dopływu wody.
 - Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez montera z autoryzowanego serwisu. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 - Nie wymieniać ich samodzielnie, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Za wszelkie kontaktowanie się z lokalnym autoryzowanym serwisem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzyskaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez producentów detergentów, aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła.
 - Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce mogą być obecne pozostałości detergentów.

- Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy nie jest ono używane, aby uniknąć obrażeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
- Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach.

Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Wszystkie detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z detergentami.
- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.


Instalacja

- Upewnić się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Nie podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

- Instalację elektryczną powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjalistce.
- Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjalistce.
- Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfikować produktu. Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
- Nie używa urządzeń:
 - jeżeli przewód zasilający lub węże wodne są uszkodzone,
 - jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub cokół są uszkodzone w sposób dający dostęp do wnętrza urządzenia.
- Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
- Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia części hydraulicznych lub elektrycznych.

Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących połączeń elektryczności oraz wody.

Opis urządzenia

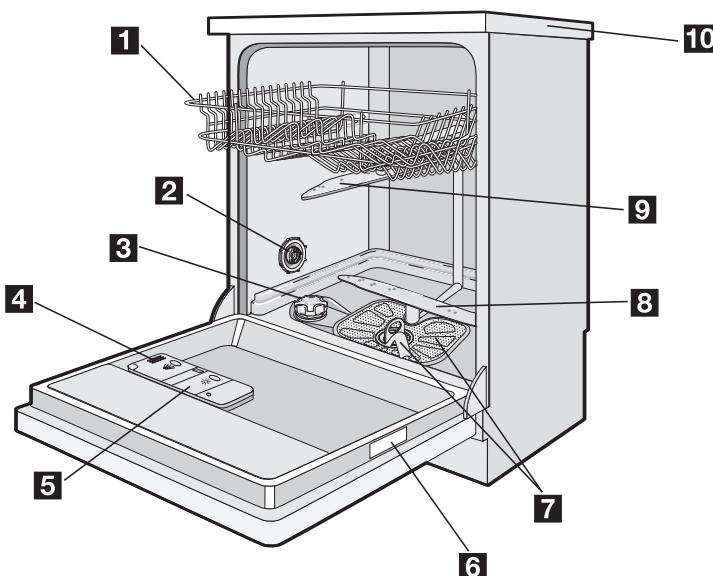


1 Kosz górny

2 Pokrętło regulacji twardości wody

- 3** Zbiornik soli
4 Dozownik detergentu
5 Dozownik płynu nabłysczającego
6 Tabliczka znamionowa

- 7** Filtry
8 Dolne ramię spryskujące
9 Górnego ramię spryskujące
10 Blat roboczy

Panel sterowania

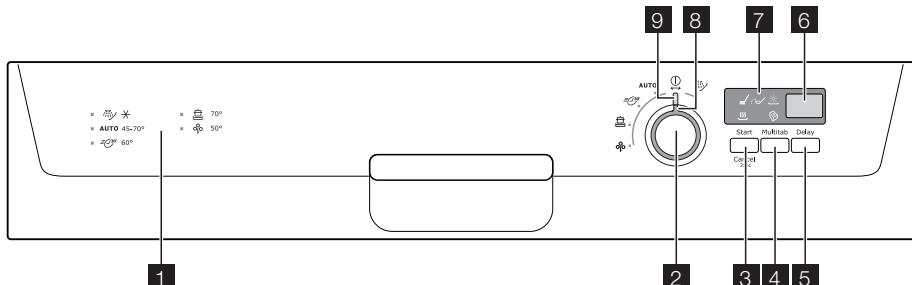

- 1** Przewodnik po programach
2 Pokrętło wyboru programów
3 Przycisk Start/Anuluj (Start Cancel)
4 Przycisk Multitab (Multitab)
5 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu (Delay)
6 Wyświetlacz cyfrowy
7 Kontrolki
8 Znacznik programu
9 Pozycja WYŁ.

Kontrolki

Faza zmywania	Kontrolka fazy zmywania świeci się podczas zmywania oraz plukania.
Faza suszenia	Kontrolka fazy suszenia świeci się podczas suszenia.
Funkcja Multitab	Kontrolka Multitab świeci się, gdy uruchomiono funkcję Multitab.
Sól ¹⁾	Kontrolka soli włącza się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z rozdziałem "Używanie soli do zmywarek". Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal świecić przez kilka godzin. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Plyn nabłysczający ¹⁾	Kontrolka płynu nabłysczającego włącza się, gdy należy uzupełnić płyn nabłysczający. Zapoznać się z rozdziałem "Używanie płynu nabłysczającego".

1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłysczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się podczas programu zmywania.

Pokrętło wyboru programów

- Aby włączyć urządzenie lub ustawić program mycia, należy obrócić pokrętło wyboru programów zgodnie z ruchem wskaźówek zegara lub w kierunku przeciwnym. Znacznik programu na pokrętłe wyboru programów musi być ustawiony równo z jednym z programów mycia na panelu sterowania. Jeśli znacznik programu zostanie ustawiony równo z programem mycia, na wyświetlaczu cyfrowym zostanie pokazany czas trwania danego programu. Jeśli znacznik programu nie zostanie ustawiony równo z programem mycia, na wyświetlaczu cyfrowym wyświetcone zostaną dwie poziome linie.
- Aby wyłączyć urządzenie, obracać pokrętłem wyboru programów, aż znacznik programu znajdzie się naprzeciw kontrolki Wył.

Pokrętło wyboru programów służy również do wykonywania następujących czynności:

- Do ustawiania zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie zmiękczania wody".
- Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego. Patrz "Funkcja Multitab".

Przycisk Start/Anuluj

Przycisk Start/Anuluj służy do wykonywania następujących czynności:

- Do uruchamiania programu mycia. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie programu".
- Do anulowania włączonego programu. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie programu".
- Do ustawiania poziomu zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie zmiękczacza wody".
- Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego. Zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".

Przycisk Multitab

Ten przycisk służy do włączania/wyłączania funkcji Multitab. Zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".

Przed pierwszym użyciem

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, wykonując kolejne czynności:

Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu

Przycisk ten służy do opóźnienia rozpoczęcia programu mycia w zakresie od 1 do 19 godzin. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie programu".

Wyświetlacz cyfrowy

Na wyświetlaczu widoczne są:

- Ustawiony poziom zmiękczania wody.
- Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab).
- Czas trwania programu.
- Czas pozostały do zakończenia programu.
- Zakończenie programu mycia, na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się zero.
- Liczba godzin opóźnienia rozpoczęcia programu.
- Kody usterek.

Tryb ustawiania

Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy:

- Świeci się jedna lub więcej kontrolek faz programu.
- Na wyświetlaczu cyfrowym migła czas trwania programu.

Tryb ustawiania jest wymagany do wykonania następujących czynności:

- Do ustawiania programu mycia.
- Do ustawiania poziomu zmiękczania wody.
- Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego.

Urządzenie nie jest w trybie ustawiania, gdy:

- Świeci się jedna lub więcej kontrolek faz programu.
- Nie migła czas pozostały do zakończenia programu.

W takim przypadku, aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie programu".

1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękczania wody z twardością wody doprowa-

- dzonej do zmywarki. W razie potrzeby – zmienić ustawienia zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
 3. Napełnić odpowiedni dozownik płynem nabłyszczającym.
 4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
 5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.

6. Napełnić dozownik detergentu odpowiadnią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.

i W przypadku używania tabletek do zmywarek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp.) należy zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".

Ustawianie zmiękczacza wody

Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Substancje mineralne i sole mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.

Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach:

- Stopnie niemieckie (dH°).
- Stopnie francuskie (°TH).

- mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa jednostka twardości wody).
- Stopnie Clarka.

Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia. W razie potrzeby skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.

Twardość wody				Ustawienie zmiękczania wody	
°dH	°TH	mmol/l	Stopnie Clarka	ręczne	elektroniczne
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 1)	1 1)


1) Nie jest wymagane użycie soli.

i Zmiękczacz wody należy regulować ręcznie i elektronicznie.

Regulacja ręczna

i Urządzenie zostało fabrycznie ustawione w położeniu 2.

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć dolny kosz.
3. Obrócić pokrętło regulacji twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
4. Włożyć dolny kosz.

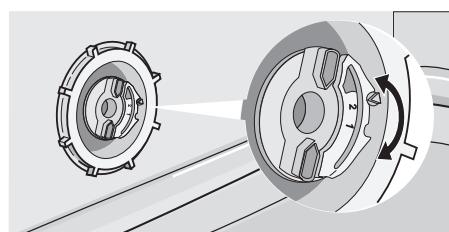

5. Zamknąć drzwi.

Regulacja elektroniczna

Zmiękczacz wody został fabrycznie ustawiony na poziom 5.

i Urządzenie musi być wyłączone.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj. Obrócić pokrętło wyboru programów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znacznik programu znajdzie się równo z pierwszym programem zaznaczonym na panelu sterowania.
- Zwolnić przycisk Start/Anuluj, gdy aktualne ustawienie pojawi się na wyświetlaczu cyfrowym.

Przykłady:

- poziom 5 = **5 L**
- poziom 10 = **10 L**

- Aby zmienić poziom zmiękczania wody, nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu.
- Aby zapamiętać tę operację, obrócić pokrętło wyboru programów do położenia Wył.

Wsypywanie soli do zmywarki

! **Uwaga!** Używać wyłącznie soli do zmywarek. Sól nieprzeznaczona do zmywarek do naczyń powoduje uszkodzenie zmiękczacza wody.

! **Uwaga!** Grudki soli lub słona woda na dnie urządzenia mogą spowodować korozję. Aby zapobiec korozji, należy uzupełniać sól w urządzeniu bezpośrednio przed włączeniem programu mycia.

Aby napełnić zbiornik soli, należy wykonać poniższe czynności:

- Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć zbiornik soli.
- Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko za pierwszym razem).
- Do napełnienia zbiornika solą należy użyć lejka.



- Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.
- Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.

i Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.

Po elektronicznym ustawieniu zmiękczania wody na poziom 1 kontrolka soli będzie na stałe wyłączona.

Wlewanie płynu nabłyszczającego

! **Uwaga!** Należy używać wyłącznie markowych płynów nabłyszczających przeznaczonych do zmywarek do naczyń.


Nie napełniać dozownika płynu nabłyszczającego innymi produktami (np. środkiem do czyszczenia zmywarek, detergentem w płynie). Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

i Płyn nabłyszczający umożliwia suszenie naczyń bez smug lub plam.


Podczas ostatniej fazy płukania płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie.

Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, wykonać poniższe czynności:

- Nacisnąć klamkę (A), aby otworzyć dozownik płynu nabłyszczającego.

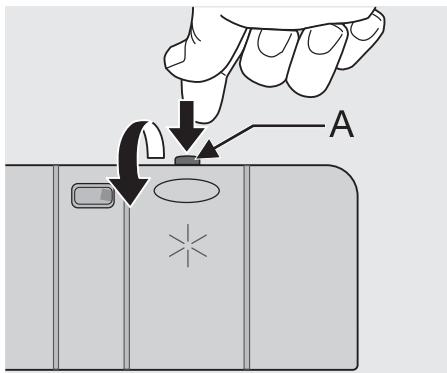

- Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego. Oznaczenie "max." wskazuje maksymalny poziom.

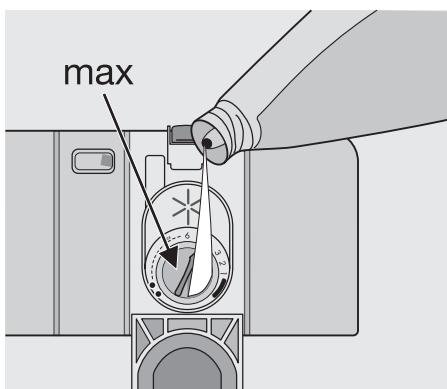

- Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć przy pomocy szmatki dobrze pochłaniającej.


najacularzej wodę, aby zapobiec zbyt intensywnemu pienieniu podczas późniejszego programu mycia.

- Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego.

Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego

Dozowanie płynu nabłyszczającego zostało fabrycznie ustawione w pozycji 4.

Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 6 (największe dozowanie).

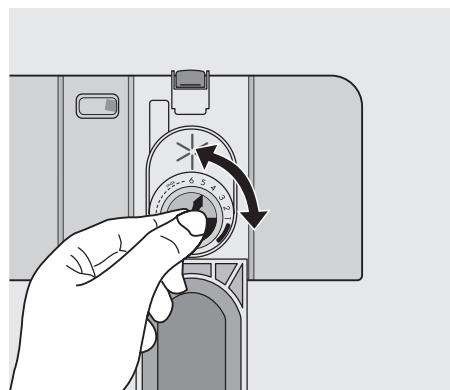

- Obracając pokrętło regulacji twardości wody zmniejszyć lub zwiększyć dozowanie.
 - Jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osad kamienia, należy zwiększyć dozowanie.
 - Jeśli na naczyniach po myciu pozostała biała smuga, biały lub niebieskawy nalot, należy zmniejszyć dozowanie.

Wkładanie sztućców i naczyń

Przydatne wskazówki i porady

Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia naczyń i sprzętów domowych przeznaczonych do mycia w zmywarce.

Nie używać urządzenia do czyszczenia przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki, odzież domowa itd.).

- Przed włożeniem naczyń i sztućców do zmywarki, wykonać poniższe czynności:

- Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia i resztki.
- Namoczyć przypalone i wyschnięte resztki jedzenia.



- Podczas wkładania naczyń i sztućców do zmywarki należy przestrzegać poniższych wskazówek:
 - Wydrążone elementy (np. kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
 - Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemniku ani w zagłębieniu podstawy naczynia.
 - Upewnić się, że żadne naczynia ani sztućce nie znajdują się wewnętrz nnych.
 - Upewnić się, że naczynia i sztućce nie zakrywają innych.
 - Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.
 - Małe elementy umieścić w koszyku na sztućce.
- Elementy plastikowe i miski z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać krople wody. Elementy plastikowe nie wysychają tak szybko, jak elementy porcelanowe i stalowe.
- Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.

⚠ Uwaga! Przed uruchomieniem programu mycia upewnić się, że ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać.


⚠ Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub rozładowaniu urządzenia zawsze zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być niebezpieczne.

Kosz dolny

Do dolnego kosza należy wkładać rondle, pokrywki, talerze, salaterki i sztućce. Naczynia z serwisu i duże pokrywki układać przy krawędziach kosza.



Rzędy metalowych kratek podtrzymujących w koszu dolnym możnałożyć, aby umożliwić wkładanie garnków, patelni i misek.





Kosz na sztućce

⚠ Ostrzeżenie! Noże z długimi ostrzami nie należy umieszczać pionowo. Długie i ostre sztućce należy układać poziomo w koszu górnym. Należy zachować ostrożność w czasie wkładania i wyjmowania ostrych przedmiotów.

Widelce i łyżki należy wkładać uchwyta skierowanymi w dół.
Noże wkładać uchwyta skierowanymi w góre.

W przypadku dłuższych przedmiotów należy złożyć do góry półki na filiżanki.

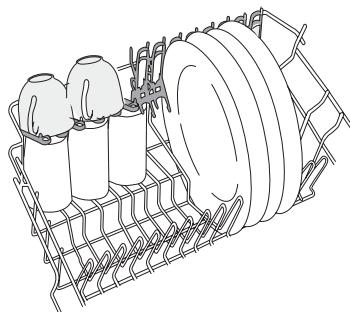


Końce noży wystające poza dno kosza uniemożliwiają obracanie się dolnego ramienia spryskującego. Noże wkladać uchwytymi skierowanymi w dół.

Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.

Używać kratki na sztućce. Jeżeli wymiary sztućców uniemożliwiają korzystanie z kratki, można ją łatwo wyjąć.

Kosz górnny

Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (o maksymalnej średnicy 24 cm), salaterek, kubków, szklanek, garnków i pokrywek. Naczynia rozmieszczać tak, aby woda miała styczność ze wszystkimi powierzchniami.



i Talerzy nie należy wkładać w pierwszych trzech sekcjach w przedniej części kosza. Należy sprawdzić, czy talerze są pochylone do przodu.

Kieliszki na wysokich nóżkach należy układać nóżkami do góry na półkach na filiżanki.

Regulacja wysokości górnego kosza


Aby włożyć duże garnki i talerze do dolnego kosza, należy najpierw przełożyć górny kosz do górnego położenia.

Maksymalna wysokość naczyni w

	koszu górnym	koszu dolnym
Położenie górne	20 cm	31 cm
Położenie dolne	24 cm	27 cm

Aby przełożyć górny kosz do położenia górnego, wykonać poniższe czynności:

1. Wyciągnąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie unieść dwa boki, aż mechanizm zostanie zablokowany i kosz będzie stabilny.

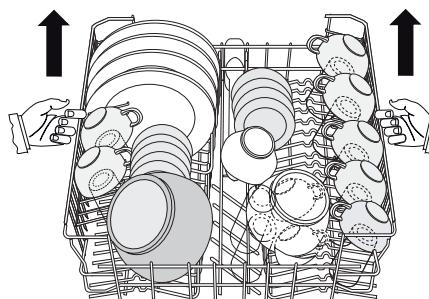

Aby przełożyć górny kosz do położenia dolnego, wykonać poniższe czynności:

1. Wyciągnąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie unieść dwa boki do góry.
3. Przytrzymując kosz pozwolić, aby powoli opadł w dół.

**Uwaga!**

- Nie podnosić ani nie opuszczać kosza, trzymając tylko jedną stronę.

- Jeżeli kosz znajduje się w górnym położeniu, nie umieszczać filżanek na ich półkach.

Stosowanie detergentu

Używać wyłącznie detergentów (proszków, płynów lub tabletek) przeznaczonych do zmywarek do naczyń.

Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu:


- Dozowanie zalecane przez producenta.
- Zalecenia dotyczące przechowywania.




Aby chronić środowisko, nie używać większej ilości detergentów niż to zalecane.

Aby napełnić dozownik detergentu, należy wykonać poniższe czynności:


1. Otworzyć pokrywkę dozownika detergentu.

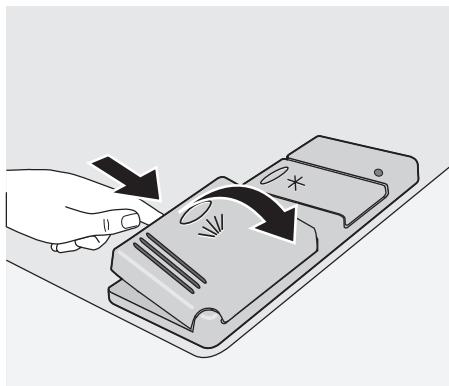

2. Napełnić dozownik (A) detergentem. Oznaczenie pokazuje dawkę:
20 = około 20 g detergentu
30 = około 30 g detergentu.
3. Jeżeli wybrano program obejmujący mycie wstępne, wsypać dodatkową ilość detergentu do przegródki mycia wstępnego (B).

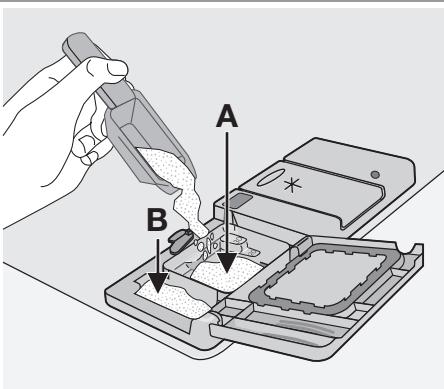

4. W przypadku korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do dozownika detergentu (A).

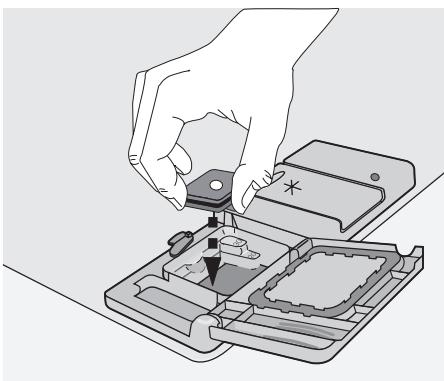

5. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu. Dociśnąć pokrywkę, aż zaskoczy.



Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki do zmywarek nie zapewniają odpowiednich wyników podczas krótkich programów mycia. Przy używaniu tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów mycia w celu całkowitego usunięcia detergentu.

Uniwersalna tabletka do zmywarki

Funkcja Multitab jest przeznaczona dla złóżonych tabletek do zmywarek.

Tabletki takie zawierają w sobie detergent, środek nabłyszczający i sól do zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.

Przed użyciem sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki. Zapoznać się z instrukcjami producenta.

Po włączeniu, funkcja Multitab jest aktywna do momentu jej wyłączenia.

Funkcja Multitab automatycznie zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczającego i soli. Kontrolki płynu nabłyszczającego i soli są wyłączone.

W przypadku korzystania z funkcji Multitab, czas trwania programu może się zwiększyć.

i Funkcję Multitab należy włączać i wyłączać przed rozpoczęciem programu mycia.

Funkcji Multitab nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu. Najpierw anulować, a następnie ponownie ustawić program.

Włączanie funkcji Multitab:

- Nacisnąć przycisk Multitab. Zapali się kontrolka funkcji Multitab.

Wyłączanie funkcji Multitab:

- Nacisnąć przycisk Multitab. Kontrolka funkcji Multitab zgaśnie.

i Jeżeli efekty suszenia nie są zadowalające, wykonać poniższe czynności:

1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego w pozycji 2.
- Dozownik płynu nabłyszczającego można włączać i wyłączać jedynie przy włączonej funkcji Multitab.

Włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego:

i Urządzenie musi być wyłączone.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj. Obrócić pokrętło wyboru programów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znaczek programu znajdzie się równo z pierwszym programem zaznaczonym na panelu sterowania.
2. Zwolnić przycisk Start/Anuluj, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się stopień twardości wody.
3. Obrócić pokrętło wyboru programów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znaczek programu znajdzie się równo z drugim programem zaznaczonym na panelu sterowania.
4. Na wyświetlaczu cyfrowym widoczne jest aktualne ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.

0 d	Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony
1 d	Dozownik płynu nabłyszczającego włączony

5. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
6. Aby zapamiętać tę operację, obrócić pokrętło wyboru programów do położenia Wył.

i Aby ponownie użyć detergентu w proszku:

1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom twardości wody.
4. Uruchomić program mycia bez nacyzyń.
5. Ustawić zmiekczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.

Wybór i uruchamianie programu zmywania

Wykonać poniższe czynności, aby ustawić i uruchomić program mycia:

1. Zamknąć drzwi.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aby wybrać program zmywania. Zapoznać się z rozdziałem "Programy zmywania".
 - Włącza się jedna lub więcej lampek kontrolnych faz programu.
 - Na wyświetlaczu zacznie migać czas trwania programu.
3. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj.
 - Program mycia rozpocznie się automatyczne.
 - Po rozpoczęciu programu świeci się tylko ta z kontrolki przebiegu programu, która dotyczy aktualnej fazy programu. Czas trwania programu będzie świecił się światłem stałym.

i Gdy program jest włączony nie można go zmienić. Należy anulować program mycia.

⚠ Ostrzeżenie! Program mycia przerwać lub anulować tylko w razie konieczności.

⚠ Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącej pary.

Przerywanie programu mycia

Otworzyć drzwi.

- Program zostanie zatrzymany.
- Zamknąć drzwi.
- Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

Anulowanie programu mycia

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj.
 - Na wyświetlaczu cyfrowym będzie migać czas trwania programu.
 - Świeci się jedna lub więcej lampek kontrolnych faz programu.

Program zmywania został anulowany.

W tym momencie można wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Ustawić nowy program mycia.
- Przed ustawieniem nowego programu mycia należy napełnić dozownik detergентem.

Ustawianie i uruchamianie programu z opóźnionym rozpoczęciem

1. Ustawić program mycia.
2. Nacisnąć przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagane opóźnienie. Na wyświetlaczu cyfrowym miga czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
3. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj.
 - Zacznie się odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.
 - Zgasną kontrolki przebiegu programu mycia.
 - Czas opóźnienia rozpoczęcia programu będzie świecił się na wyświetlaczu światłem ciągłym.

Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program mycia rozpocznie się automatycznie i zaświeci się kontrolka aktualnej fazy programu.

i Nie otwierać drzwi podczas odliczania, ponieważ spowoduje to jego przerwanie. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu przerwania.

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj.
 - Włącza się jedna lub więcej lampek kontrolnych faz programu.
 - Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się czas trwania programu zmywania.
2. Aby rozpocząć program mycia, nacisnąć przycisk Start/Anuluj.

Zakończenie programu mycia

Urządzenie można wyłączyć w następujących warunkach:

- Urządzenie zatrzymało się automatycznie.
 - Na wyświetlaczu cyfrowym widoczna jest cyfra zero.
 - Zgasną kontrolki przebiegu programu.
- W celu osiągnięcia lepszych wyników suszenia, przed wyłączeniem naczyni pozostawić drzwi uchylone na kilka minut.
- Przed wyłączeniem naczyni ze zmywarki poczękać aż wystygnią. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.

Tryb czuwania

Jeżeli urządzenie nie zostanie wyłączone po zakończeniu programu mycia, automatycznie przechodzi ono w tryb czerwienia. Tryb czerwienia zmniejsza zużycie energii.

Po trzech minutach od zakończenia programu wszystkie kontrolki gasną, a na wyświetlaczu widoczna jest jedna pozioma linia. Wcisnąć dowolny przycisk, aby powrócić do trybu zakończenia programu.

Programy zmywania

Programy zmywania

Programy i położenie po-krętka wyboru programów	Stopień zabrudze-nia	Rodzaj załadunku	Opis programu
AUTO 1)	Dowolny	Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie	Mycie wstępne Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 45°C lub 70°C 1 lub 2 płukania pośrednie Płukanie końcowe Suszenie
 2)	Średnio lub lekko za-brudzone	Naczynia stołowe i sztućce	Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 60°C Płukanie końcowe
	Bardzo zabrudzone	Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie	Mycie wstępne Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 70°C 2 płukania pośrednie Płukanie końcowe Suszenie
 3)	Średnio zabrudzone	Naczynia stołowe i sztućce	Mycie wstępne Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 50°C 1 płukanie pośrednie Płukanie końcowe Suszenie
	Dowolny	Niepełny załadunek (do uzupełnienia w ciągu dnia).	1 płukanie zimną wodą (zapobiega zasypaniu resztek jedzenia). W tym programie nie ma konieczności dodawania detergentu.

- 1) W trakcie programu AUTO, w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody, określany jest stopień zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmienić. Zależy to od tego, czy urządzenie jest w pełni załadowane naczyniami oraz od stopnia zabrudzenia naczyń. W trakcie zmywania zasadniczego urządzenie samoczynnie reguluje temperaturę wody.
- 2) Jest to program idealnie nadający się do codziennego użytku, gdy zmywarka nie jest całkowicie załadowana. Idealnie nadaje się dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
- 3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.

Dane eksploatacyjne

Program	Czas trwania (w minutach) 1)	Zużycie energii (w kWh)	Zużycie wody (w litrach)
AUTO	-	1,1-1,7	11-22

Program	Czas trwania (w minutach) 1)	Zużycie energii (w kWh)	Zużycie wody (w litrach)
30'	-	0,9	9
24	-	1,8-2,0	22-24
16	-	1,0-1,1	13-15
12	-	0,1	4

1) Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się informacja o długości trwania programu.

i Podane wartości mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury

wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.

Konserwacja i czyszczenie

⚠ Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrów należy wyłączyć urządzenie.


Czyszczenie filtrów

⚠ UWAGA! Nie używać urządzenia bez filtrów. Upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające wyniki mycia oraz uszkodzenie urządzenia.

W razie konieczności wyczyść filtry. Brudne filtry sprawią, że wyniki mycia są gorsze.

Ta zmywarka ma trzy filtry:


1. filtr zgrubny (A)
2. mikrofiltr (B)
3. filtr płaski (C)

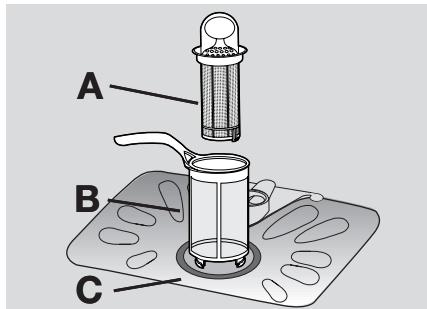


Aby wyczyścić filtry, należy wykonać poniższe czynności:

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć dolny kosz.
3. Odblokować system filtrów, obracając w tym celu rączkę umieszczoną na mikrofiltrze (B) o około 1/4 obrotu w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

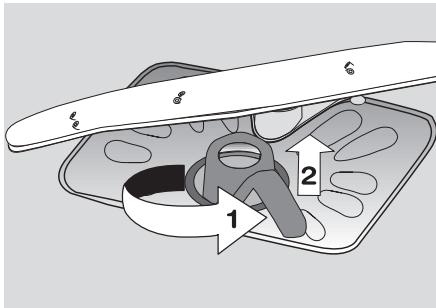


4. Wyjąć system filtrów.
5. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt z otworem.
6. Wyjąć filtr zgrubny (A) z mikrofiltra (B).
7. Wyjąć filtr płaski (C) z dolnej części urządzenia.

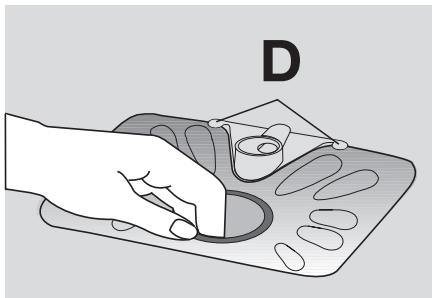

8. Wyczyścić filtry pod bieżącą wodą.
9. Zamontować filtr płaski (C) w dolnej części urządzenia. Zamocować filtr płaski pod dwoma zaczepami (D).
10. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B) i ścisnąć je ze sobą.

11. Umieścić system filtrów na swoim miejscu.
12. Aby zablokować system filtrów, obrócić rączkę na mikrofiltrze (B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.

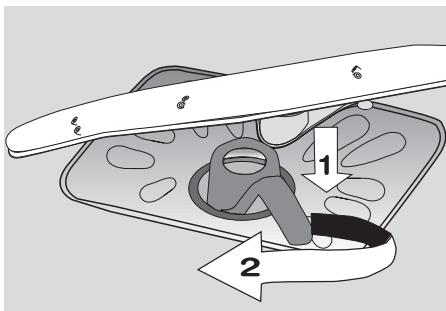

13. Włożyć dolny kosz.
 14. Zamknąć drzwi.
- i** Nie wyjmować ramion natryskowych.

Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy patyczka do koktajlu.

Czyszczenie zewnętrzne

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmatką. Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia. Nie używać materiałów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (aceton, trichloroetylen itp.).

Środki ostrożności w przypadku mrozu

Uwaga! Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0°C. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wywołane przez mróz.

Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urządzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż doprowadzający wodę i usunąć z niego wodę.

Co zrobić, gdy...

Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się podczas pracy.

W razie wystąpienia problemów należy najpierw spróbować samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwiązania, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Uwaga! Wyłączyć urządzenie przed przeprowadzeniem następujących zalecanych działań korygujących.

Kod błędu i nieprawidłowe działanie	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
<ul style="list-style-type: none"> Na wyświetlaczu widoczne jest „10” Zmywarka nie napelnia się wodą 	<ul style="list-style-type: none"> Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamienia. Wyczyścić zawór wody. Zamknięty dopływ wody. Otworzyć dopływ wody. Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wodę. Wyczyścić filtr. Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzającego wodę. Wąż może być zagięty lub przygnieciony. Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
<ul style="list-style-type: none"> Na wyświetlaczu widoczne jest „20” Zmywarka nie wypompowuje wody 	<ul style="list-style-type: none"> Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka. Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka. Nieprawidłowe połączenie węża spustowego. Wąż może być zagięty lub przygnieciony. Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.

Kod błędu i nieprawidłowe działanie	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
<ul style="list-style-type: none"> Na wyświetlaczu widoczne jest „30” <p>Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Program nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"> Drzwi urządzenia nie są zamknięte. Zamknąć drzwi. Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do gniazdka. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Przepalonej bezpiecznik w instalacji elektrycznej. Wymienić bezpiecznik. Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu. Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, aby uruchomić program.

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Ustawić pokrętło na tym samym programie zmywania co przed nieprawidłowym działaniem. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany. Jeżeli problem wystąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.

Poniższe dane są niezbędne dla serwisu, aby pomoc była szybka i odpowiednia:

- Model (Mod.)

- Numer produktu (PNC)
 - Numer seryjny (S.N.)
- Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane dane:
Nazwa modelu:
Numer produktu:
Numer seryjny:

Efekty mycia nie są zadowalające	
Naczynia nie są czyste	<ul style="list-style-type: none"> Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń lub zbrudzenia. Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie dochodzi do wszystkich powierzchni. Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wyniku nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń. Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry. Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Osad kamienia na naczyniach	<ul style="list-style-type: none"> Pusty zbiornik na sól. Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody. Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są mokre i matowe	<ul style="list-style-type: none"> Nie użyto płynu nabłyszczającego. Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub niebieskawa powłoka na szklankach i naczyniach	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wyschnięte ślady kropel wody na szklankach i naczyniach	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego. Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.

Dane techniczne

Wymiary	Szerokość cm	60
	Wysokość cm	85
	Głębokość cm	61


Przyłącze elektryczne - Napięcie - Moc całkowita - Bezpiecznik	Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi zmywarki.	
Ciśnienie doprowadzanej wody	Wartość minimalna	0,5 bara (0,05 MPa)
	Wartość maksymalna	8 barów (0,8 MPa)
Pojemność	Ilość standardowych nakryć	12

Instalacja

Zamontowanie pod blatem kuchennym


Ostrzeżenie! Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do gniazdka podczas instalacji.

Ustawić urządzenie w pobliżu dopływu i odpływu wody. Zdjąć blat urządzenia, aby je zainstalować pod zlewem lub pod blatem kuchennym. Wymiary wnęki muszą być zgodne z podanymi.

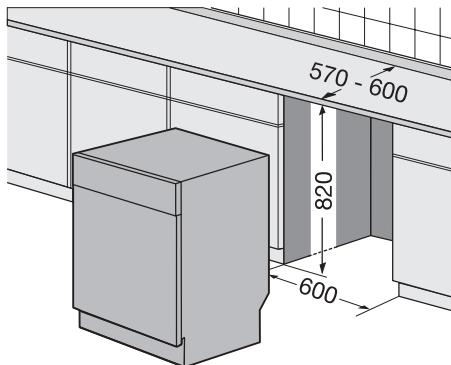


Aby zdjąć blat roboczy urządzenia:


1. Odkręcić śruby z tyłu (1).

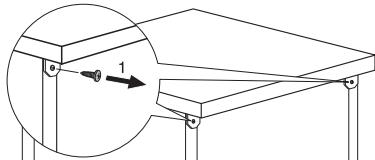

2. Popychając blat do tyłu, wysunąć go (2).



3. Podnieść blat roboczy i wysunąć go z przednich mocowań (3).



4. Wypoziomować urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek.

5. Zainstalować urządzenie pod blatem kuchennym. Należy upewnić się, że wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy nie są zagięte ani przygniezione.

W razie konieczności dokonania naprawy, urządzenie musi być łatwo dostępne dla serwisanta. Jeśli zmywarka ma być używana jako urządzenie wolnostojące, trzeba założyć blat roboczy na urządzenie.

Cokół w urządzeniach wolnostojących nie podlega regulacji.

Poziomowanie urządzenia

Należy zadbać o wypoziomowanie urządzenia, aby drzwi były szczelne i zamykały się prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane, drzwi nie zahacząją o boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć drzwi, należy wkręcać lub wykręcać regulowane nóżki, aż urządzenie zostanie wypoziomowane.

Podłączenie do sieci wodociągowej

Wąż doprowadzający wodę

Podłączyć urządzenie do wody ciepłej (maks. 60°) lub zimnej.

Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory słoneczne, ogniska słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.

Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z zewnętrznym gwintem 3/4".

Uwaga! Nie używać węży połączeniowych ze starych urządzeń.

Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale określonym w "Danych technicznych".

Upewnić się, że lokalny zakład wodociągowy zapewnia odpowiednie ciśnienie wody.

Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zagięty, przygnieciony ani zaplątany.


Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby zapobiec wyciekom wody.

Uwaga! Nie podłączać urządzenia do rur nowych lub nieużywanych przez długi okres czasu. Otworzyć wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż doprowadzający wodę.

Wąż doprowadzający wodę ma podwójne ściany, wewnętrzny przewód zasilający oraz zawór bezpieczeństwa. Wąż doprowadzający wodę jest pod ciśnieniem tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża doprowadzającego wodę zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ wody.


Zachować ostrożność podczas podłączania węża doprowadzającego wodę:

- Nie umieszczać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
- W razie uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub zaworu bezpieczeństwa, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez lokalny autoryzowany serwis.



Wąż spustowy

1. Podłączyć wąż spustowy do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka i zamocować go pod blatem. Zapobiegnie to cofaniu się brudnej wody ze zlewozmywaka do urządzenia.
2. Podłączyć wąż spustowy do rury kanalizacyjnej z otworem odpowietrzającym (o średnicy wewnętrznej min. 4 cm).




Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zaagięty ani przygnieciony, ponieważ może to utrudnić prawidłowe odprowadzanie wody. W czasie odprowadzania wody, w otworze odpływowym zlewu nie może być zatyczki, ponieważ mogłoby to spowodować zassanie wody z powrotem do urządzenia.

Ewentualne przedłużenie węża spustowego nie może być dłuższe niż 2 m. Średnica wewnętrzna nie może być mniejsza niż średnica węża.

Usunąć plastikową membranę (A) przed podaniem węża spustowego do syfonu pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie całkowicie usunięta, gromadzące się resztki jedzenia mogą spowodować powstanie blokady w rozgałęzieniu syfonu.

Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie



- i** Urządzenie ma zabezpieczenie uniemożliwiające powrót brudnej wody do

urządzenia. Jeżeli w odpływie zlewu zamontowano zawór zwrotny, może on uniemożliwić prawidłowe odprowadzanie wody z urządzenia. Usunąć zawór zwrotny.



Uwaga! Upewnić się, że połączenia wody są szczelne, aby uniknąć wycieków.

Podłączenie do sieci elektrycznej

- Ostrzeżenie!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem i obciążalnością lokalnej instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdku z uziemionym stykiem ochronnym.

Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.

Ochrona środowiska

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do przetworzenia. Elementy plastikowe można zidentyfikować na podstawie oznaczeń, np. >PE<, >PS< itd. Opakowanie należy wyrzucić do właściwego

pojemnika w instytucjach zajmujących się utylizacją odpadów.



Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie utylizacji, wykonać poniższe czynności:

- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Odciąć i usunąć przewód zasilający z wtyczką.
- Usunąć zatrzaszkę drzwi. Zapobiega to zatrzaśnięciu się dzieci wewnętrz urządzienia i zagrożeniu ich życia.

Electrolux. Thinking of you.

Viac o nás na www.electrolux.com

Obsah

Bezpečnostné pokyny	76	Výber a spustenie umývacieho programu	86
Popis výrobku	77		
Ovládací panel	78	Umývacie programy	88
Pred prvým použitím	79	Ošetrovanie a čistenie	89
Nastavenie zmäkčovača vody	79	Čo robiť, keď...	90
Používanie soli do umývačky riadu	80	Technické údaje	91
Používanie leštidla	81	Inštalačia	91
Vkladanie jedálenského príboru a riadu	82	Pripojenie na vodovodné potrubie	92
Používanie umývacieho prostriedku	84	Zapojenie do elektrickej siete	93
Funkcia Multitab	85	Ochrana životného prostredia	94



Zmeny vyhradené



Bezpečnostné pokyny

- i** V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod musí zostať so spotrebičom aj v prípade prešáhovania alebo predaja inej osobe. Používateľia musia poznáť spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.

Správne používanie

- Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
- Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu, ktorý je vhodný na umývanie v umývačke.
- Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nože a všetky ostré a špicaté predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného koša.
- Používajte iba značkové prípravky pre umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ, oplachovací prípravok).
- Ak otvoríte dverka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
- Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa neukončí umývací program.
- Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zavorte vodovodný ventil.

- Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
- Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy volajte miestne servisné stredisko.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zniženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám očí, úst alebo hrudla.
- Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky umývacieho prostriedku môžu zostať v spotrebiči.
- Ked' spotrebič nepoužívate, nechajte dverka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste predišli úrazom a aby ste nezakopli o dverka.
- Na otvorené dverka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.

Bezpečnosť detí

- Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby. Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.

- Všetky baliacie materiály uskladňujte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udušenia.
- Všetky umývacie a príavné prostriedky uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovolte deťom, aby sa dotýkali umývacích prostriedkov.
- Keď sú dverka umývačky riadu otvorené, nedovolte, aby sa k nej priblížili deti.

Inštalácia

- Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, zavolajte dodávateľa.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
- Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.

- Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy, ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte:
 - ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo vodné hadice,
 - ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha alebo oblasť sokla tak, že je možný prístup k vnútorným časťam spotrebiča.


Zavolajte miestne servisné stredisko.

- Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevrátať, aby sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.



Varovanie Dôsledne dodržiavajte pokyny o elektrickom a vodovodnom zapojení.


Popis výrobku

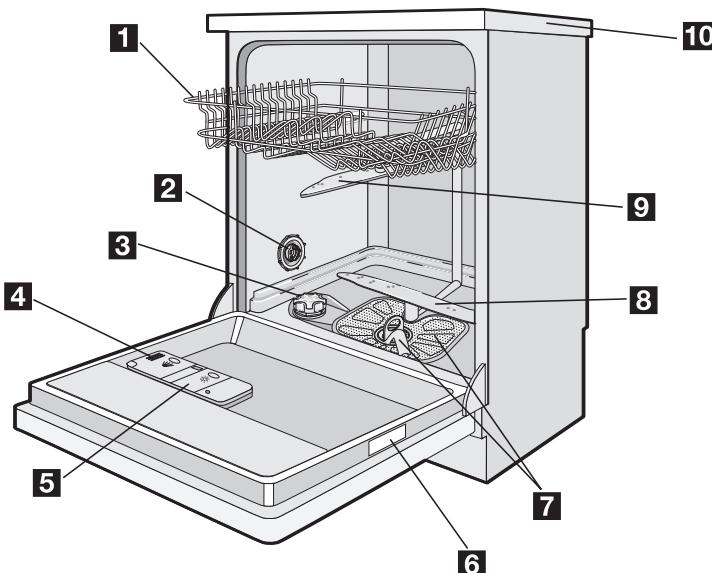

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Horný kôš |
| 2 | Regulátor nastavenia tvrdosti vody |
| 3 | Zásobník soli |
| 4 | Dávkovač na umývací prostriedok |
| 5 | Dávkovač leštidla |

- | | |
|----|---------------------------|
| 6 | Výrobný štítok |
| 7 | Filtre |
| 8 | Dolné ostrekovacie rameno |
| 9 | Horné ostrekovacie rameno |
| 10 | Pracovná doska |

Ovládací panel

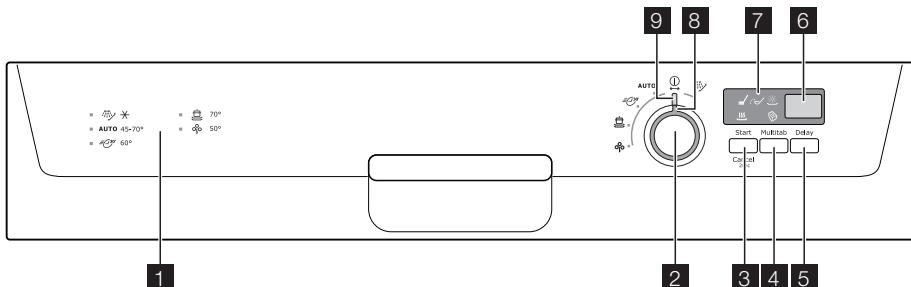

1 Príručka programov

2 Programátor

3 Tlačidlo Štart/Zrušiť (Start Cancel)

4 Tlačidlo Multitab (Multitab)

5 Tlačidlo Odložený štart (Delay)

6 Digitálny displej

7 Kontrolky

8 Značka programu

9 Poloha Vypnuté

Kontrolky

Fáza umývania 	Kontrolka fázy umývania svieti počas fáz umývania alebo oplachovania.
Fáza sušenia 	Kontrolka fázy sušenia svieti počas sušenia.
Multitab 	Kontrolka Multitab svieti pri aktivácii funkcie multitab.
Soli 1) 	Kontrolka soli sa rozsvieti, keď treba naplniť zásobník soli. Pozrite kapitolu 'Používanie soli v umývačke riadu'. Po naplnení zásobníka môže zostať kontrolka svietiť ešte niekoľko hodín. Ne má to nepríaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Leštido 1) 	Kontrolka leštida sa rozsvieti, keď treba naplniť dávkovač leštida. Pozrite kapitolu 'Používanie leštida'.

1) Ked' je zásobník na sol' a/alebo leštido prázdny, príslušné kontrolky sa nerozsvietia, kým je v činnosti program umývania.

Programátor

- Aby ste zapili spotrebič alebo nastavili program umývania, otočte gombík programátora smerom vpravo alebo vľavo. Symbol programu na programátore sa musí zhodovať s jedným zo symbolov na ovládacom paneli. Ak sa symbol programu zhoduje s umývacím programom, na digitálnom displeji sa zobrazí doba trvania pro-

gramu. Ak sa symbol programu nezhoduje s umývacím programom, na digitálnom displeji sa zobrazia dve vodorovné čiary.

- Aby ste spotrebič vypli, otáčajte programátorm, až kým sa symbol programu nebude zhodovať so značkou vypnutia. Programátor používajte pri týchto operáciách:

- Nastavenie zmäkčovača vody. Pozrite časť 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
- Na zrušenie/aktiváciu dávkovača leštidla. Pozrite časť 'Multitab'.

Tlačidlo Štart/Zrušiť

Tlačidlo štart/zrušiť používajte pri nasledujúcich operáciách:

- Na spustenie umývacieho programu. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
- Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho programu. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
- Na nastavenie úrovne zmäkčovača vody. Pozrite kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
- Na zrušenie/aktiváciu dávkovača leštidla. Pozrite kapitolu 'Funkcia Multitab'.

Tlačidlo Multitab

Stlačením tohto tlačidla aktivujete/zrušíte funkciu multitab. Pozrite kapitolu 'Funkcia Multitab'.

Tlačidlo Posunutý štart

Tlačidlo Odložený štart používajte na posunutie štartu umývacieho programu v rozmedzí 1 až 19 hodín. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.

Digitálny displej

Displej zobrazuje:

Pred prvým použitím

Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.

Nastavenie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepríaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.

- Upravená úroveň zmäkčovača vody.
- Aktivácia/zrušenie dávkovača leštidla (iba ak je aktívna funkcia multitab).
- Dĺžka programu.
- Zostávajúca doba do ukončenia programu.
- Ukončenie programu umývania, na digitálnom displeji sa zobrazí nula.
- Počet hodín odloženia štartu.
- Kódy porúch.

Nastavovací režim

Spotrebič je v nastavovacom režime, keď:

- Sveti jedna alebo viac kontroliek fáz programu.
- Doba programu bliká na digitálnom displeji.

Spotrebič musí byť v nastavovacom režime pre tieto operácie:

- Na nastavenie umývacieho programu.
- Na nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
- Na zrušenie/aktiváciu dávkovača leštidla.

Spotrebič nie je v nastavovacom režime, keď:

- Sveti jedna alebo viac kontroliek fáz programu.
- Zostávajúca doba programu nebliká.

Za týchto podmienok sa zrušením programu dostanete späť k nastavovaciemu režimu.

Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.

5. Nastavte správny umývací program pre druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.

i Ak používate tabletový umývací prostriedok ('3 v 1', '4 v 1', '5 v 1', atď.), pozrite si kapitolu 'Funkcia Multitab'.

Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniach:

- Nemecké stupne (dH°).

- Francúzske stupne (°TH).
- mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná jednotka tvrdosti vody).
- Clark.

Upravte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Podľa potreby zavolajte služby dodávateľa vody.

Tvrdošť vody				Nastavenie tvrdosti vody	
°dH	°TH	mmol/l	Clark	ručne	elektronicky
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 ¹⁾	1 ¹⁾


1) Netreba používať soľ.

- i** Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.

Manuálne nastavenie

- i** Vo výrobe bol spotrebič nastavený do polohy 2.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2 (pozrite tabuľku).
4. Vložte spodný kôš.

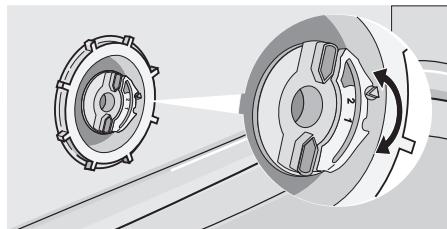

5. Zatvorte dvierka.

Používanie soli do umývačky riadu

- ⚠ Pozor** Používajte výhradne soľ do umývačiek riadu. Druhy solí, ktoré nie sú určené pre umývačky riadu môžu poškodiť zmäkčovač vody.

- ⚠ Pozor** Zrnká soli a slaná voda na dne spotrebiča môžu spôsobiť hrdzavenie.

Elektronická úprava

Zmäkčovač vody je z výroby nastavený na úroveň 5.

- i** Spotrebič musí byť vypnutý.

1. Stlačte a podržte stlačenie tlačidlo start/zrušiť. Otočte programátor smerom vľavo, kým sa symbol programu nebude zhodovať s prvým umývacím programom na ovládacom paneli.
2. Tlačidlo start/zrušiť uvoľnite, keď sa na displeji zobrazí aktuálne nastavenie.
Príklady:
– úroveň 5 = **5 L**
– úroveň 10 = **10 L**
3. Stláčaním tlačidla start/zrušiť sa úroveň zmäkčovača vody zmení. Pri každom stlačení tlačidla sa úroveň zvýši.
4. Otočte programátor do polohy vypnutia, aby sa úkon uložil do pamäte.


Aby ste predišli hrdzavaniu, spotrebici naplňte soľou pred spustením umývacieho programu.

Pri napínaní zásobníka soli urobte nasledujúce kroky:

1. Otočte viečko smerom vľavo, čím otvoríte zásobník soli.
2. Do zásobníka soli vlejte 1 liter vody (iba pri prvom naplnení).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite lievík.
4. Odstráňte soľ z okolia zásobníka soli.
5. Otočením viečka vpravo zásobník soli zavorte.

i Je normálne, že pri pridaní soli voda pretečie cez okraj zásobníka soli.

Ak nastavíte elektronicky zmäkčovač vody na úroveň 1, kontrolka soli nesveti.

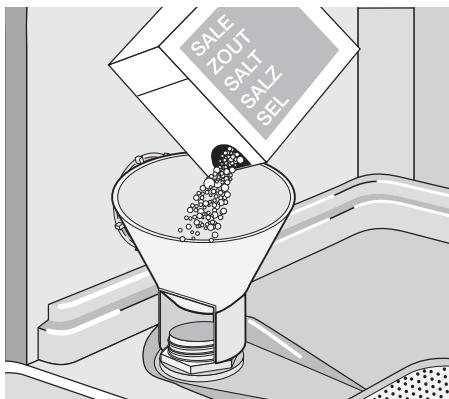


Používanie leštidla

⚠ Pozor Používajte výhradne značkové leštidlo pre umývačky riadu.
Dávkovač leštidla neponáplňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom na riad, tekutými umývacími prostriedkami). Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.


i Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez škvŕn a usadení.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas posledného oplachovania.

Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A), aby sa otvoril dávkovač leštidla.

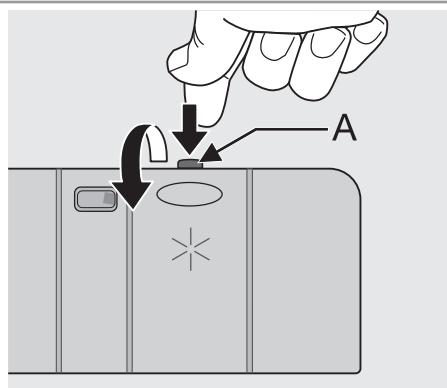

2. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
Značka 'max.' zobrazuje maximálnu hladinu.

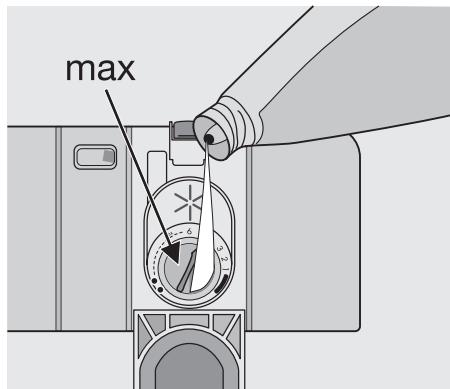


3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny pri nasledujúcom umývacom programe.
4. Dávkovač leštidla zatvorte.

Uprava dávkovania leštidla

Dávkovač leštidla je z výroby nastavený do polohy 4.

Dávkovanie leštidla môžete nastaviť do polohy 1 (najnižšie dávkovanie) až 6 (najvyššie dávkovanie).

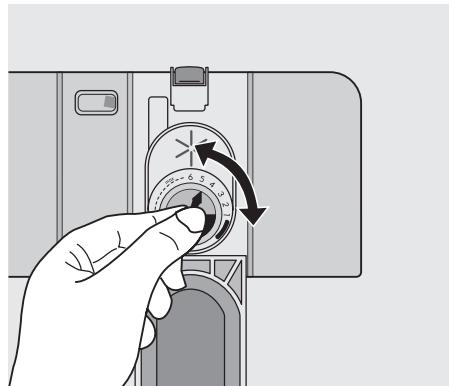

1. Otáčaním ovládača leštidla zvýšte alebo znížte dávkovanie.
 - Dávkovanie zvýšte, ak na riade ostávajú kvapky alebo škvry vodného kamienka.
 - Dávkovanie znížte, ak na riade vidno pruhy, biele škvry alebo modrastý odtieň.

Vkladanie jedálenského príboru a riadu

Užitočné rady a tipy

Pozor Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu v domácnosti vhodného na umývanie v umývačke.

Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).

- Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu vykonajte tieto kroky:
 - Odstráňte všetky zvyšky potratín a hrubú špinu.
 - Zmäkčite priláleniny na panviciach.
- Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce kroky:
 - Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorm smerom dolu.
 - Skontrolujte, či sa voda nehromadí v nádobe alebo na dne.
 - Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené do seba.
 - Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné kusy riadu.



- Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
- Malé predmety vložte do košíka na príbor.
- Na plastových predmetoch a panviciach s teflónom sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové predmety sa neosušia tak dobre ako porcelánový alebo antikorový riad.
- Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.

Pozor Pred spustením umývacieho programu skontrolujte, či sa umývacie ramiéná môžu voľne otáčať.


Varovanie Po naložení alebo vyložení riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť nebezpečné.

Spodný kôš

Panvice, pokrívky, taniere, šalátové misky a príbor uložte do spodného koša. Servírovecie taniere a veľké pokrívky uložte okolo okraja koša.




Rady hrotových držiakov v spodnom koši možno ľahko sklopiť, čo vám umožní naložiť hrnce, panvice a misy.



Košík na príbor

Varovanie Nože s dlhými čepeľami nekladte vo vertikálnej polohe. Dlhé a ostré časti príboru uložte vodorovne do horného koša. Dávajte pozor na ostré predmety.

Vidličky a lyžice vložte rukoväťami dolu. Nože vložte rukoväťami hore.




Ak hroty nožov vyčnievajú z dna koša, budú blokovať umývacie ramená. Nože vložte rukoväťami dolu.

Lyžice striedajte s iným príborom, aby nezapaďli jedna do druhej.

Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príboru nedovoľujú použitie mriežky, môžete ju jednoducho odstrániť.


Horný koš

Horný koš je určený pre taniere (s priemerom maximálne 24 cm), tanieriky, šalátové misky, šálky, poháre, hrnce a pokrívky. Uložte predmety tak, aby voda dosiahla na celý povrch riadu.



i Nevkladajte taniere do prvých troch oddeľení v prednej časti koša. Skontrolujte, či sú taniere naklonené dopredu.

Poháre s dlhými stopkami vložte na držiaky na šálky stopkami hore. Pri vysokých predmetoch držiaky na šálky vyklopte.



Uprava výšky horného koša


Ak do spodného koša vložíte veľké taniere, najprv presuňte horný kôš do vrchnej polohy.

Maximálna výška riadu

	v hornom koši	v spodnom koši
Vrchná poloha	20 cm	31 cm
Spodná poloha	24 cm	27 cm

Pri presunutí horného koša do vrchnej polohy urobte nasledujúce kroky:

1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite boky hore, kým mechanizmus nezapadne a kôš nebude v stabilnej polohe.

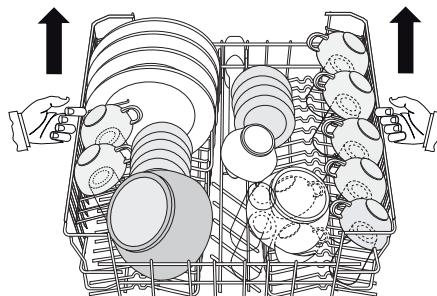

Pri premiestnení horného koša do spodnej polohy urobte nasledujúce kroky:

1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite boky hore.
3. Pridržte mechanizmus a pomaly ho nechajte klesnúť.



Pozor

- Nedvihajte, ani nespúšťajte koš iba na jednej strane.
- Ak je kôš vo vrchnej polohe, nevkladajte šálky na držiaky šálok.

Používanie umývacieho prostriedku

Používajte iba umývacie prostriedky (prások, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu.


Postupujte podľa pokynov na obale:

- Dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Odporúčania pri skladovaní.

Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak životné prostredie.


Pri plnení dávkovača umývacieho prostriedku urobte nasledujúce kroky:

1. Otvorte viečko zásobníka na umývací prostriedok.

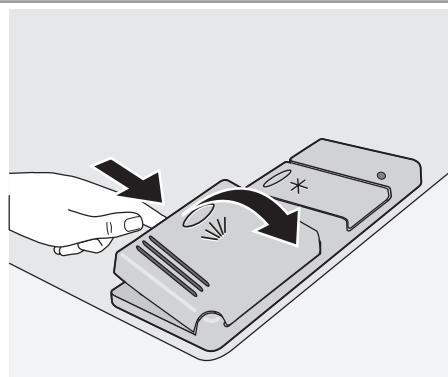


2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku (A) umývacím prostriedkom. Značky slúžia na určenie dávky:
20 = približne 20 g umývacieho prostriedku
30 = približne 30 g umývacieho prostriedku.

3. Pri umývacom programe s fázou pred-umývania pridajte umývací prostriedok aj do priehradky na predumývanie (B).

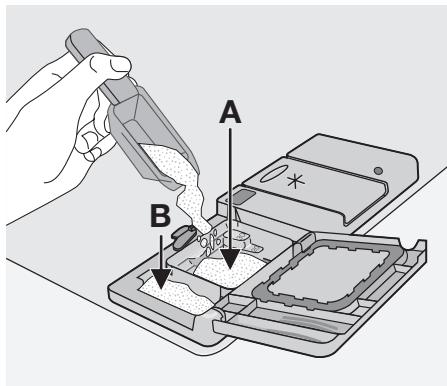

4. Ak používate umývací prostriedok v tabletach, vložte tablety do dávkovača umývacieho prostriedku (A).

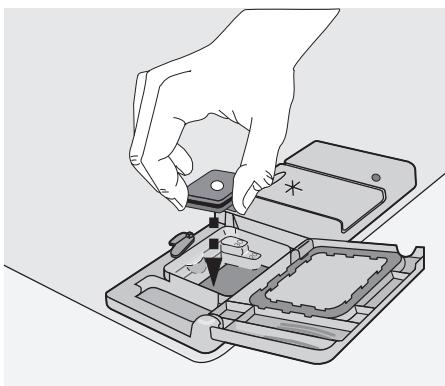

5. Zatvorte viečko dávkovača umývacieho prostriedku. Zatlačte, aby viečko zaskočilo na miesto.

i Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezarúčia dokonale výsledky umývania pri krátkych umývacích programoch. Keď používate tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie umývacieho prostriedku používajte dlhé programy.

Funkcia Multitab

Funkcia multitab je určená pre kombinované tabletové umývacie prostriedky.

Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok, leštidlo a soľ do umývačky riadu. Niektoré druhy tabletov môžu obsahovať aj iné látky. Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite informácie výrobcu.

Keď nastavíte funkciu multitab, ostane aktívna, kým ju nezrušíte.

Funkcia multitab automaticky zastaví prívod leštidla a soli. Kontrolka dávkovača leštidla a kontrolka soli budú vypnute.

Doba programu sa pri používaní funkcie multitab môže predĺžiť.

i Aktivujte alebo zrušte funkciu multitab predtým, ako spustíte umývací program. Funkcia multitab sa nedá aktivovať, ani zrušiť, kým prebieha program. Zrušte umývací program a potom nastavte program ešte raz.

Aktivácia funkcie multitab:

- Stlačte tlačidlo multitab. Rozsvieti sa kontrolka multitab.

Zrušenie funkcie multitab:

- Stlačte tlačidlo multitab. Kontrolka multitab zhasne.

i **Ak výsledky osušenia riadu nie sú uspokojivé, urobte nasledujúce kroky:**

1. Napľňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
- Aktivovať alebo zrušiť dávkovač leštidla môžete, iba ak je aktívna funkcia multitab.

Aktivácia/zrušenie dávkovača leštidla:

i Spotrebič musí byť vypnutý.

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť. Otočte programátor smerom vľavo, kým sa symbol programu nebude

- zhodovať s prvým umývacím programom na ovládacom paneli.
- Tlačidlo štart/zrušiť uvoľnite, keď sa na displeji zobrazí úroveň tvrdosti vody.
 - Otočte programátor smerom vľavo, kým sa symbol programu nebude zhodovať s druhým umývacím programom na ovládacom paneli.
 - Digitálny displej zobrazuje aktuálne nastavenie dávkovača leštidla.



Dávkovač leštidla vyprnutý



Dávkovač leštidla zapnutý

- Stláčaním tlačidla štart/zrušiť zmenťte nastavenie. Digitálny displej zobrazuje nové nastavenie.

- Otočte programátor do polohy vypnutia, aby sa úkon uložil do pamäte.

i Opäťovné používanie normálneho umývacieho prostriedku:

- Zrušte funkciu multitab.
- Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
- Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
- Vykonalajte umývací program bez riadu.
- Upravte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
- Upravte dávkovanie leštidla.

Výber a spustenie umývacieho programu

Pri nastavení a spustení umývacieho programu urobte nasledujúce kroky:

- Zatvorte dverka.
- Otočením programátora nastavte umývací program. Pozrite kapitolu 'Umývacie programy'.
 - Rozsvieti sa jedna alebo viac kontroliek fáz umývacieho programu.
 - Doba programu na digitálnom displeji bliká.
- Stlačte tlačidlo štart/zrušiť.
 - Umývací program sa spustí automaticky.
 - Ked' sa program spustí, ostane svietiť iba kontrolka prebiehajúcej fázy. Doba programu bude svietiť neprerušované.

i Ked' prebieha umývací program, nemôžete ho zmeniť. Zrušte umývací program.

⚠ Varovanie Program prerušte alebo zrušte, iba ak je to naozaj nevyhnutné.

⚠ Pozor Pozorne otvorte dverka. Môže uniknúť horúca para.

Prerušenie umývacieho programu

Otvorte dverka.

- Program sa zastaví.

Zatvorte dverka.

- Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Zrušenie umývacieho programu

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť.
 - Doba programu na digitálnom displeji bliká.
 - Sveti jedna alebo viac kontroliek fáz programu.

Umývací program bol zrušený.

Teraz môžete urobiť nasledujúce kroky:

- Vypnite spotrebič.
 - Nastavte nový umývací program.
- Pred nastavením nového umývacieho programu napľňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom.

Nastavanie a spustenie umývacieho programu s posunutým štartom

- Nastavte umývací program.
- Stláčajte tlačidlo posunutia štartu, kým sa nezobrází požadovaná doba posunutia štartu umývacieho programu. Doba posunutého štartu bude blikať na digitálnom displeji.
- Stlačte tlačidlo štart/zrušiť.
 - Začne odpočítavanie posunutia štartu.
 - Kontrolky fáz umývacieho programu zhasnú.
 - Na digitálnom displeji sa doba posunutia zobrazí neprerušované.

Po ukončení odpočítavania času sa umývací program spustí automaticky. Rozsvieti sa kontrolka prebiehajúcej fázy.

- i** Počas odpočítavania času neotvárajte dverka, aby ste odpočítavanie neprerusili. Keď dverka znova zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.

Zrušenie posunutého štartu

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť.
 - Rozsvieti sa kontrolka alebo kontrolky fáz programu.
 - Na digitálnom displeji sa rozsvieti doba umývacieho programu.
2. Aby ste zapli umývací program, stlačte tlačidlo štart/zrušiť.

Koniec umývacieho programu

Spotrebič vypnite za týchto podmienok:

- Spotrebič sa zastaví automaticky.

- Na digitálnom displeji sa zobrazí nula.
 - Kontrolky fáz sú zhasnuté.
- Pre lepšie osušenie, pred vybratím riadu nechajte dverka niekoľko minút pootvorené. Pred vybratím riadu zo spotrebiča ho nechajte vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.

Pohotovostný režim

Ak spotrebič po ukončení programu umývania nevypnete, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu. Pohotovostný režim znižuje spotrebú energie.

Po uplynutí troch minút od ukončenia programu všetky kontrolky zhasnú a na digitálnom displeji sa zobrazí jedna vodorovná čísla.

Stlačením tlačidla sa vrátite k režimu po skončení programu.

Umývacie programy

Umývacie programy

Program a poloha programátora	Stupeň znečistenia	Druh náplne	Popis programu
AUTO 1)	Akýkolvek	Porcelán, príbor, hrnce a panvice	Predumytie Hlavné umývanie do 45 °C alebo 70 °C 1 alebo 2 oplachovania Záverečné oplachovanie Osušenie
 2)	Bežné alebo mierne znečistenie	Porcelán a príbor	Hlavné umývanie do 60 °C Záverečné oplachovanie
	Silno znečistený	Porcelán, príbor, hrnce a panvice	Predumytie Hlavné umývanie do 70 °C 2 opláchnutia počas programu Záverečné oplachovanie Osušenie
 3)	Bežne znečistený	Porcelán a príbor	Predumytie Hlavné umývanie do 50 °C 1 opláchnutie počas programu Záverečné oplachovanie Osušenie
	Akýkolvek	Čiastočná náplň (doplní sa neskôr v ten istý deň).	1 studené opláchnutie (predchádzza zaschnutiu zvyškov jedál). Pri tomto programe netreba používať umývací prostriedok.

- Počas programu AUTO sa stupeň znečistenia určuje podľa zakalenosti vody. Doba programu, spotreba vody a energie sa môže meniť. Závisí to od toho, či je spotrebič úplne naplnený a či je riad veľmi alebo iba mierne špinavý. Spotrebič automaticky nastavuje teplotu vody hlavného umývania.
- Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na uspokojenie potrieb 4-člennej rodiny, ktorá potrebuje umýť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
- Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.

Údaje o spotrebe

Program	Doba (v minútach) ¹⁾	Elektrický príkon (v kWh)	Voda (v litroch)
AUTO	-	1,1-1,7	11-22
	-	0,9	9
	-	1,8-2,0	22-24
	-	1,0-1,1	13-15
	-	0,1	4

1) Digitálny displej zobrazuje dobu programu.

 Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody,

kolísanie napätia v elektrickej sieti a množstvo riadu.

Ošetrovanie a čistenie

Varovanie Pred čistením spotrebič vypnite.


Cistenie filtrov

Pozor Nepoužívajte spotrebič bez filtrov. Skontrolujte, či sú filtre namontované správne. Nesprávna montáž spôsobí neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie spotrebiča.

Podľa potreby filtre vyčistite. Špinavé filtre zhoršujú výsledky umývania.


Umývačka riadu má tri filtre:

1. hrubý filter (A)
2. mikrofilter (B)
3. plochý filter (C)

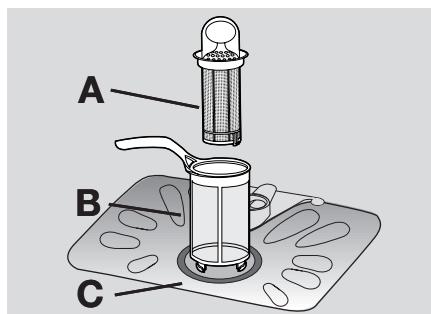


Pri čistení filtrov urobte nasledujúce kroky:

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Aby ste systém filtrov odblokovali, otočte rukoväť mikrofiltra (B) približne o 1/4 otáčky vľavo.

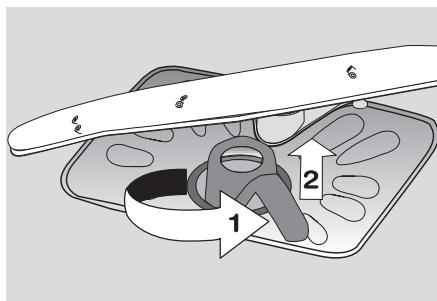


4. Vyberte systém filtrov.
5. Pridržte hrubý filter (A) za rukoväť s otvom.
6. Vyberte hrubý filter (A) z mikrofiltra (B).

7. Vyberte plochý filter (C) z dna spotrebiča.

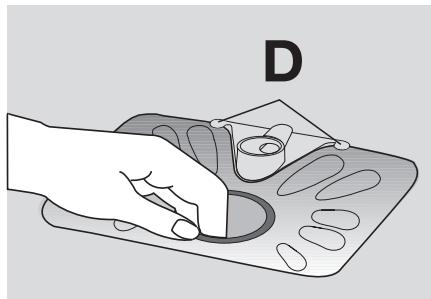

8. Vyčistite filtro pod tečúcou vodou.
9. Vložte plochý filter (C) na dno spotrebiča. Nainštalujte plochý filter správne pod dve úchytky (D).
10. Vložte hrubý filter (A) do mikrofiltra (B) a zatlačte filtro jeden do druhého.
11. Vložte systém filtrov na miesto.
12. Na zablokovanie systému filtrov otočte rukoväť na mikrofiltru (B) vpravo, kým nezapadne na miesto.

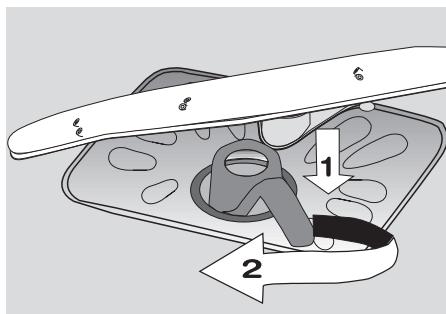

13. Nainštalujte spodný kôš.
14. Zavorte dvierka.

i Umývacie ramená nevyberajte.

Ak sa otvory na umývacích ramenach upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom.

Cistenie zvonka

Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ani rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylen a pod....).

Ochranné opatrenia pred zamrznutím

Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0°C. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.

Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a zavorte dverka. Odpojte prívodnú hadicu a vypustte vodu z prívodnej hadice.

Čo robiť, keď...

Spotrebič sa počas činnosti nespúšta alebo nezastavuje.

V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.

Pozor Pred vykonaním odporúčaných úkonov na nápravu spotrebič vypnite.

Kód chyby a porucha	Možná príčina a riešenie
• digitálny displej zobrazuje ,10 Umývačka riadu nenapúšťa vodu	<ul style="list-style-type: none"> Vodovodný kohútik je upchaný alebo zanesený vodným kaménom. Vycistite vodovodný kohútik. Vodovodný ventil je zatvorený. Otvorte vodovodný kohútik. Filter v prívodnej hadici je upchatý. Vycistite filter. Nie je správne zapojená prívodná hadica. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená. Skontrolujte, či je zapojenie správne.
• digitálny displej zobrazuje ,20 Umývačka riadu nevypúšťa vodu	<ul style="list-style-type: none"> Upchané hrdlo výlevky. Vycistite hrdlo výlevky. Odtoková hadica nie je správne zapojená. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená. Skontrolujte, či je zapojenie správne.
• digitálny displej zobrazuje ,30 Zasiahlo zariadenie proti vytopeniu	<ul style="list-style-type: none"> Zavorte vodovodný kohútik a zavolajte miestne servisné stredisko.
Program sa nespúšťa	<ul style="list-style-type: none"> Nie sú zatvorené dverka spotrebiča. Zavorte dverka. Nie je zapojená zástrčka do zásuvky elektrickej siete. Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Prepalená poistka v domácej poistkovej skrinke. Vymeňte poistku. Je nastavený posunutý štart. Zrušte posunutie štartu, aby sa program spustil ihneď.

Po kontrole spotrebič zapnite. Nastavte ovládač na ten istý program, ktorý bol nastavený pred zistením problému.

Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa chyba prejaví znova, kontaktujte miestne servisné stredisko.

Tieto údaje sú potrebné na rýchly a správny zásah:

- Model (Mod.)
- Číslo výrobku (PNC)
- Sériové číslo (S.N.)

Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.

Potrebné údaje napíšte sem:

Popis modelu :

Výrobné číslo :

Sériové číslo :

Výsledky umývania nie sú uspokojivé	
Riad nie je čistý	<ul style="list-style-type: none"> Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu. Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky povrchy. Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni nesprávne uložený riad. Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované. Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli použiť.
Na riade sú škvry od vodného kameňa	<ul style="list-style-type: none"> Zásobník soli je prázdný. Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň. Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku	<ul style="list-style-type: none"> Zabudli ste nadávkovať leštidllo. Dávkovač leštidllo je prázdný.
Na pohároch a riade sú šmuhy, mliečne škvry alebo modrástý povlak	<ul style="list-style-type: none"> Znižte dávkovanie leštidllo.
Na pohároch a riade sú škvry od kvapiek vody	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte dávkovanie leštidllo. Pričinou môže byť umývací prostriedok.

Technické údaje


Rozmery	Šírka cm	60
	Výška cm	85
	Hĺbka cm	61
Elektrické zapojenie - Napätie - Celkový príkon - Poistka	Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dverok umývačky riadu.	
Tlak prívodu vody	minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	maximálny	8 bar (0,8 MPa)
Obsah	Súpravy riadu	12

Inštalácia

Montáž pod pult


 **Varovanie** Pred inštaláciou skontrolujte, či je zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.

Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika a kanalizácie. Odstráňte pracovnú plochu spotrebiča, ak ho nainštalujete pod kuchynský drez alebo pacovnú plochu linky. Skontrolujte, či rozmer výklenku vyhovujú uvedeným rozmerom.

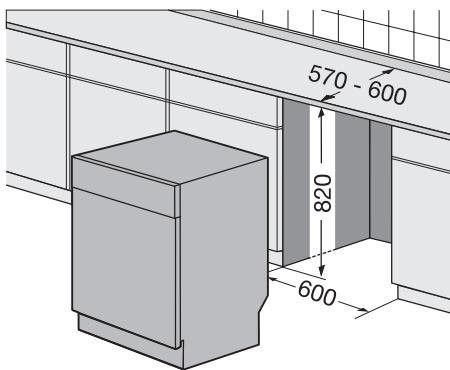


Pri odstraňovaní pracovnej plochy spotrebiča urobte nasledujúce kroky:


1. Vyberte zadné skrutky (1).

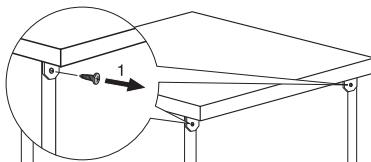

2. Potiahnite pracovnú plochu smerom k zadnej stene spotrebiča (2).



3. Nadvihnite pracovnú plochu a vyberte ju z predných štrbin (3).



4. Na úpravu do vodorovnej polohy použite nastaviteľné nožičky.
5. Nainštalujte spotrebič pod pracovnú plochu linky. Skontrolujte, či vodné hadice nie sú založené, alebo stlačené.

V prípade nutnosti opravy musí byť spotrebič ľahko prístupný pre technika. Pracovnú plochu spotrebiča nainštalujte, ak chcete umývačku riadu používať ako voľne stojaci spotrebič.

Sokel voľne stojaceho spotrebiča sa nedá upraviť.

Úprava vodorovnej polohy spotrebiča

Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby sa správne zatvárali a dosadali dvierka. Ak spotrebič nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať. Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať, uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým sa poloha spotrebiča nevyrovnaná.

Pripojenie na vodovodné potrubie

Prívodná hadica

Zapojte spotrebič ku prívodu horúcej (max. 60°) alebo studenej vody.

Ak sa horúca voda privádzza z alternatívnych, ekologických zdrojov energie (napr. solárnych alebo fotovoltaických panelov alebo větrních turbín), používajte prívod teplej vody na zníženie spotreby energie.

Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnej prípojke s vonkajším závitom 3/4".

Pozor Nepoužívajte prívodné hadice zo starého spotrebiča.

Tlak vody nesmie prekročiť hranicné hodnoty (pozrite 'Technické údaje'). Priemerný tlak vody vo vodovode zistite u miestnej vodárenskej spoločnosti.

Skontrolujte, či prívodná hadica nie je založená, stlačená alebo pokrútená.

Aby ste predišli únikom vody, utiahnite matice.


Pozor Spotrebič nezapájajte k novým potrubiam, ani k potrubiam, ktoré neboli dlho používané. Nechajte vodu tieť niekoľko minút, až potom pripojte prívodnú hadicu.

Prívodná hadica je dvojstenná a je vybavená vnútorným elektrickým káblom a bezpečnostným ventilom. Prívodná hadica je pod tlakom iba pri privádzaní vody. Ak z prívodnej hadice uniká voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody.

Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:


- Neponárajte prívodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil do vody.
- Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom smú vymeniť iba v servisnom stredisku.

⚠ Varovanie Nebezpečné napätie



Hadica na vypúšťanie vody

1. Odtokovú hadicu zapojte k sifónu umývadla a pripojeniu ju pod pracovnou plochou. Predídeť tak tomu, že sa odpadná voda z umývadla dostane späť do spotrebiča.
2. Zapojte odtokovú hadicu ku stúpajúcemu odtokovému potrubiu s odvetraním (minimálny vnútorný priemer 4 cm).



Zapojenie do elektrickej siete


⚠ Varovanie Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätiom a výkonom siete napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú ochrannú zásuvku.

Skontrolujte, či odtoková hadica nie je založená, stlačená, čo by bránilo správnemu odtoku vody.

Ked' spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda vráti späť do spotrebiča.

Predĺženie odtokovej hadice nesmie byť dlhšie ako 2 m. Vnútorný priemer nesmie byť menší ako priemer hadice.

Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod umývadlom vyberte plastovú membránu (A). Ak membránu nevyberiete, zvyšky jedál by mohli sifón upchať



i Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré bráni návratu vody do spotrebiča. Ak je sifón vybavený 'nevratným ventílom', tento ventil môže spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo spotrebiča. Vyberte nevratný ventil.

⚠ Pozor Skontrolujte, či sú vodovodné pripojky utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.

Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani predlžovacie káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Zavolajte servisné stredisko.

Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný aj po inštalácii.

Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.

Ochrana životného prostredia

Symbol  na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber. Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr. >PE<, >PS< a pod. Vhodzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklátor.

-  **Varovanie** Pri likvidácii spotrebiča postupujte nasledovne:
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Odrezte prívodný elektrický kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
 - Zlikvidujte zámok dverok. Predídeť tak tomu, že sa deti zamknú v spotrebici a ohrozia tak svoj život.

www.electrolux.com

www.electrolux.hr

www.electrolux.cz

www.electrolux.hu

www.electrolux.pl

www.electrolux.sk